


TSLP2形ステンレス製ラインポンプ性能曲線

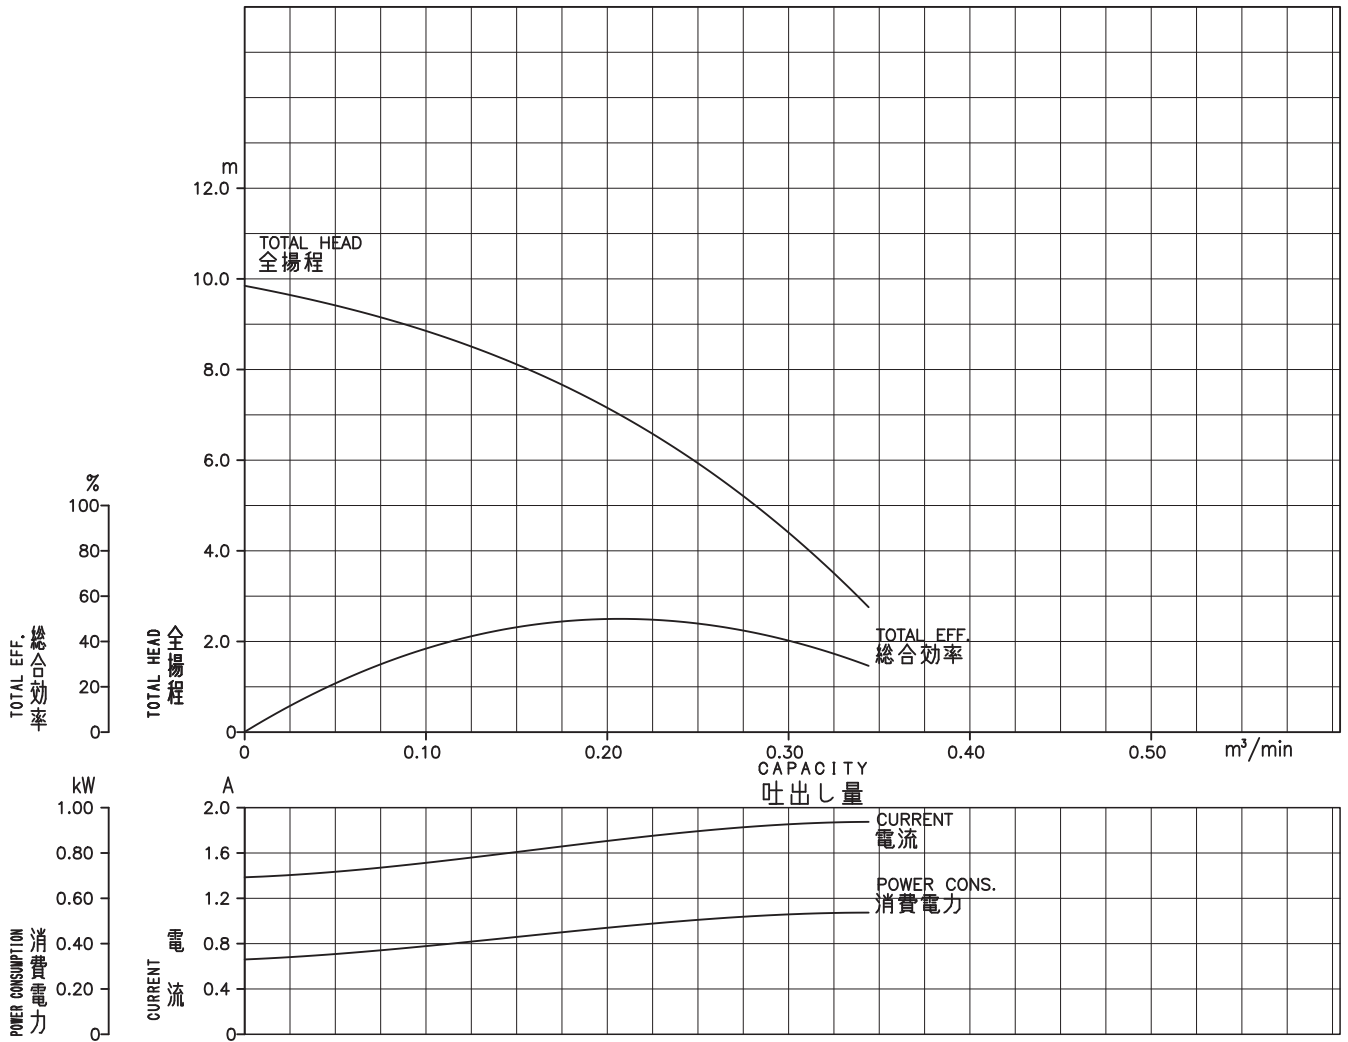

番号 No.			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
吐出し量 CAPACITY	m³/min		0.000	0.060	0.120	0.150	0.200	0.250	0.300	0.320	0.340	—
全揚程 TOTAL HEAD	m		9.84	9.34	8.54	8.14	7.14	5.94	4.44	3.64	2.94	—
理論動力 WATER POWER	kW		0.000	0.091	0.167	0.199	0.233	0.242	0.217	0.190	0.163	—
総合効率 TOTAL EFF.	%		0.0	25.3	41.2	46.3	49.6	47.9	41.0	35.5	30.4	—
電圧 VOLTAGE	V		200	200	200	200	200	200	200	200	200	—
電流 CURRENT	A		1.38	1.45	1.55	1.61	1.70	1.79	1.85	1.87	1.87	—
消費電力 POWER CONSUMPTION	kW		0.330	0.361	0.405	0.429	0.469	0.505	0.529	0.534	0.537	—

備考 NOTE										承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
										M. MORIWOTO	AKEHI

ポンプ PUMP	仕様	吐出し量 CAPACITY	m³/min			性能	吐出し量 CAPACITY	m³/min		
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD	m			PERF.	全揚程 TOTAL HEAD	m		
電動機 MOTOR	ポンプ口径 PUMP SIZE	50 mm	羽根径 IMP. DIA.	— mm			同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	3000 min⁻¹		
	型式 MODEL			出力 OUTPUT	0.4 kW		相・電圧 PHASE·VOLT.	3Φ 200V		
	極数・周波数 POLE·FREQ.	2P 50Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	2890 min⁻¹			電流 CURRENT	1.9 A		
	製造者 MANUFACT.						電動機 CD MOTOR CD	28311		

機器名称 ITEM NAME				機器番号 ITEM No.			
型式 MODEL	TSLP2-50-5.4E			数量 QUANTITY			