


TSLP2形ステンレス製ラインポンプ性能曲線

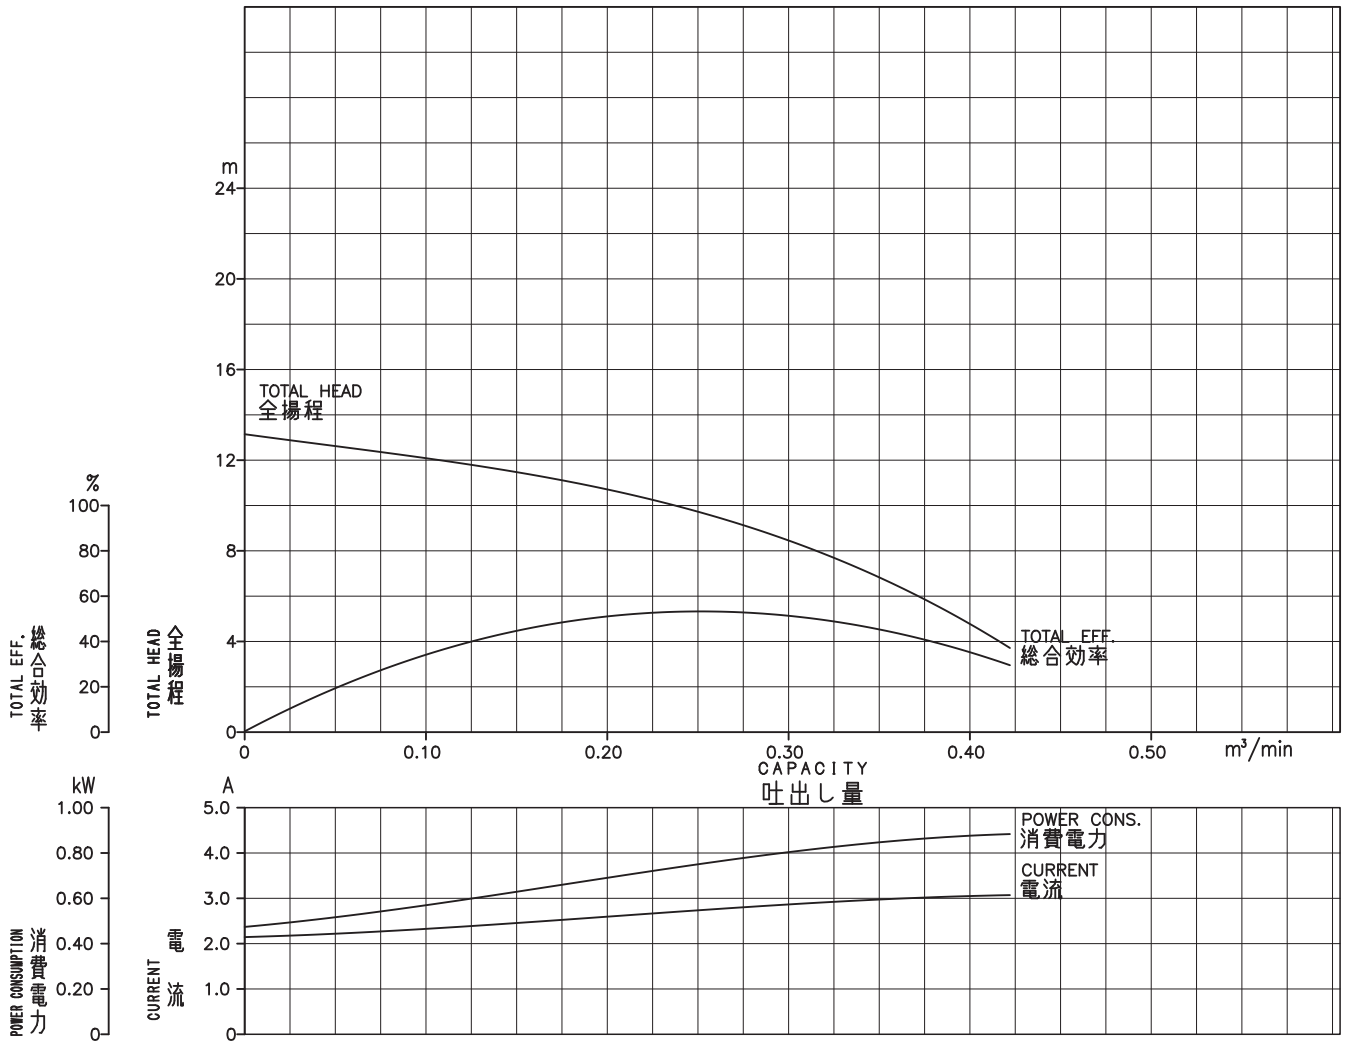

番号 No.			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
吐出し量 CAPACITY	m³/min		0.000	0.060	0.120	0.150	0.200	0.250	0.300	0.350	0.400	0.420
全揚程 TOTAL HEAD	m		13.1	12.5	11.8	11.4	10.7	9.7	8.4	6.8	4.7	3.8
理論動力 WATER POWER	kW		0.000	0.123	0.232	0.280	0.350	0.397	0.413	0.390	0.309	0.263
総合効率 TOTAL EFF.	%		0.0	23.3	39.1	44.5	50.7	52.9	51.3	46.0	35.3	29.8
電圧 VOLTAGE	V		200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
電流 CURRENT	A		2.14	2.24	2.38	2.45	2.59	2.73	2.87	2.98	3.05	3.07
消費電力 POWER CONSUMPTION	kW		0.474	0.527	0.592	0.628	0.691	0.750	0.804	0.847	0.876	0.883

備考 NOTE											承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
											M. MORIMOTO	AKEHI

ポンプ PUMP	仕様	吐出し量 CAPACITY	m³/min				性能	吐出し量 CAPACITY	m³/min			
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD	m				PERF.M.	全揚程 TOTAL HEAD	m			
電動機 MOTOR	ポンプ口径 PUMP SIZE	50 mm	羽根径 IMP. DIA.	— mm				同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	3000 min ⁻¹			
	型式 MODEL			出力 OUTPUT	0.75 kW		相・電圧 PHASE·VOLT.	3Φ 200V				
	極数・周波数 POLE·FREQ.	2P 50Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	2865 min ⁻¹				電流 CURRENT	3.2 A			
	製造者 MANUFACT.							電動機 CD MOTOR CD	28313			

機器名称 ITEM NAME							機器番号 ITEM No.				
型式 MODEL	TSLP2-50-5.75E						数量 QUANTITY				