


TSLP2形ステンレス製ラインポンプ性能曲線

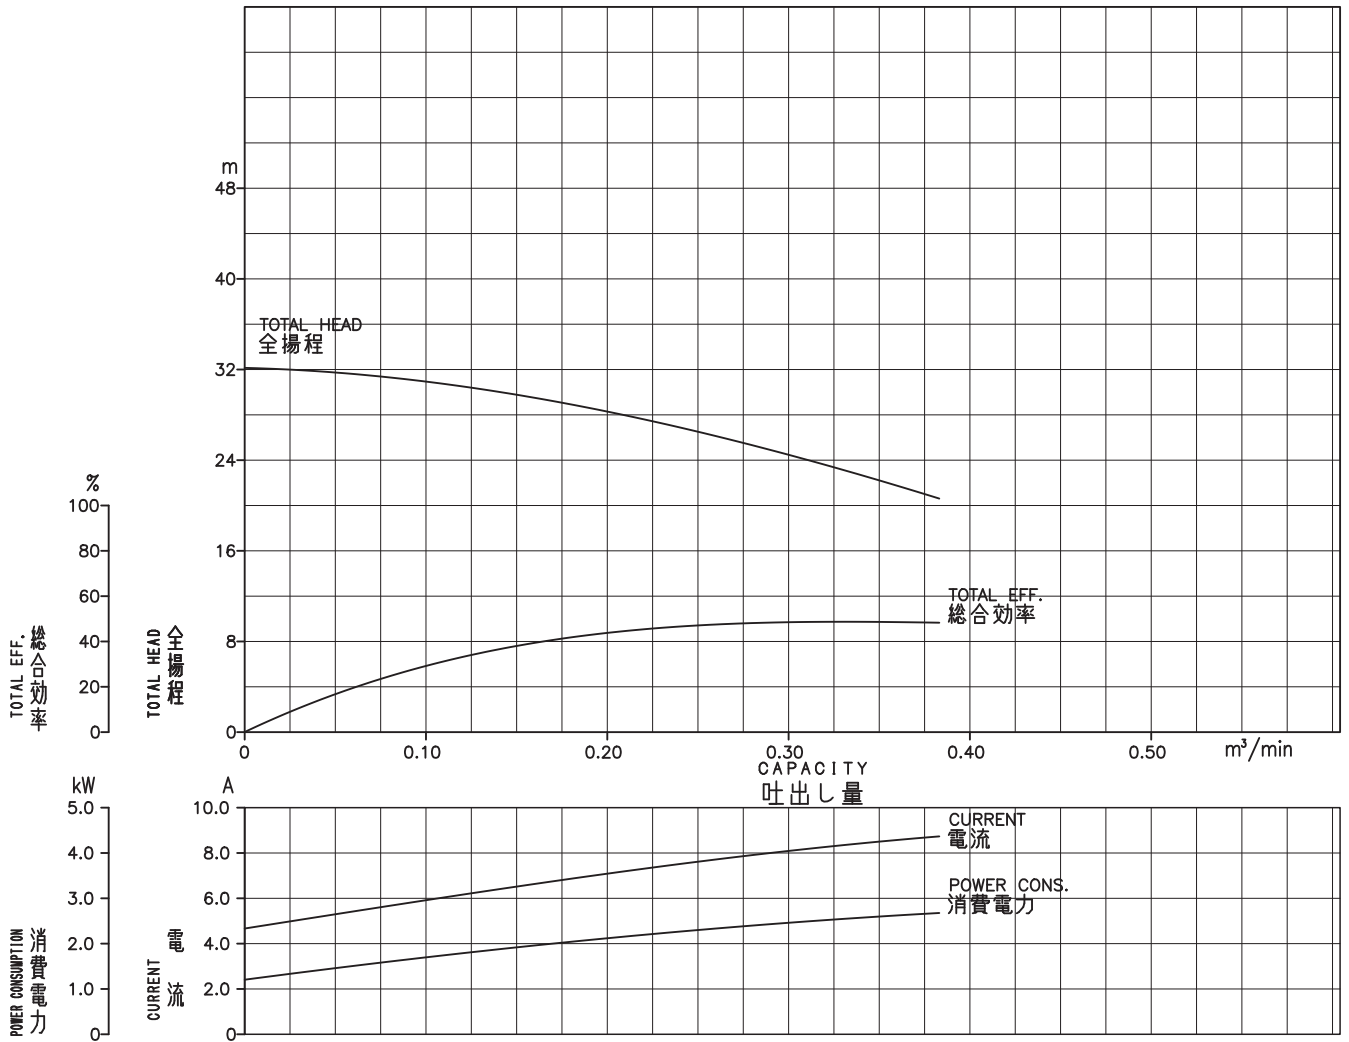

番号 No.			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
吐出し量 CAPACITY	m³/min		0.000	0.120	0.200	0.250	0.300	0.340	0.380	—	—	—
全揚程 TOTAL HEAD	m		32.1	30.5	28.2	26.5	24.4	22.7	20.7	—	—	—
理論動力 WATER POWER	kW		0.00	0.60	0.92	1.08	1.20	1.26	1.28	—	—	—
総合効率 TOTAL EFF.	%		0.0	33.4	43.4	47.0	48.6	49.0	48.1	—	—	—
電圧 VOLTAGE	V		200	200	200	200	200	200	200	—	—	—
電流 CURRENT	A		4.67	6.16	7.09	7.62	8.09	8.42	8.71	—	—	—
消費電力 POWER CONSUMPTION	kW		1.20	1.79	2.12	2.30	2.46	2.57	2.67	—	—	—

備考 NOTE										承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
										M. MORIMOTO	AKEHI

ポンプ PUMP	仕様	吐出し量 CAPACITY	m³/min			性能	吐出し量 CAPACITY	m³/min		
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD	m			PERF.	全揚程 TOTAL HEAD	m		
電動機 MOTOR	ポンプ口径 PUMP SIZE	50 mm	羽根径 IMP. DIA.	— mm			同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	3000 min⁻¹		
	型式 MODEL			出力 OUTPUT	2.2 kW		相・電圧 PHASE·VOLT.	3Φ 200V		
	極数・周波数 POLE·FREQ.	2P 50Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	2890 min⁻¹			電流 CURRENT	8.6 A		
	製造者 MANUFACT.						電動機 CD MOTOR CD	28317		

機器名称 ITEM NAME				機器番号 ITEM No.			
型式 MODEL	TSLP2-50-52.2E			数量 QUANTITY			