


### TSLP2形ステンレス製ラインポンプ性能曲線

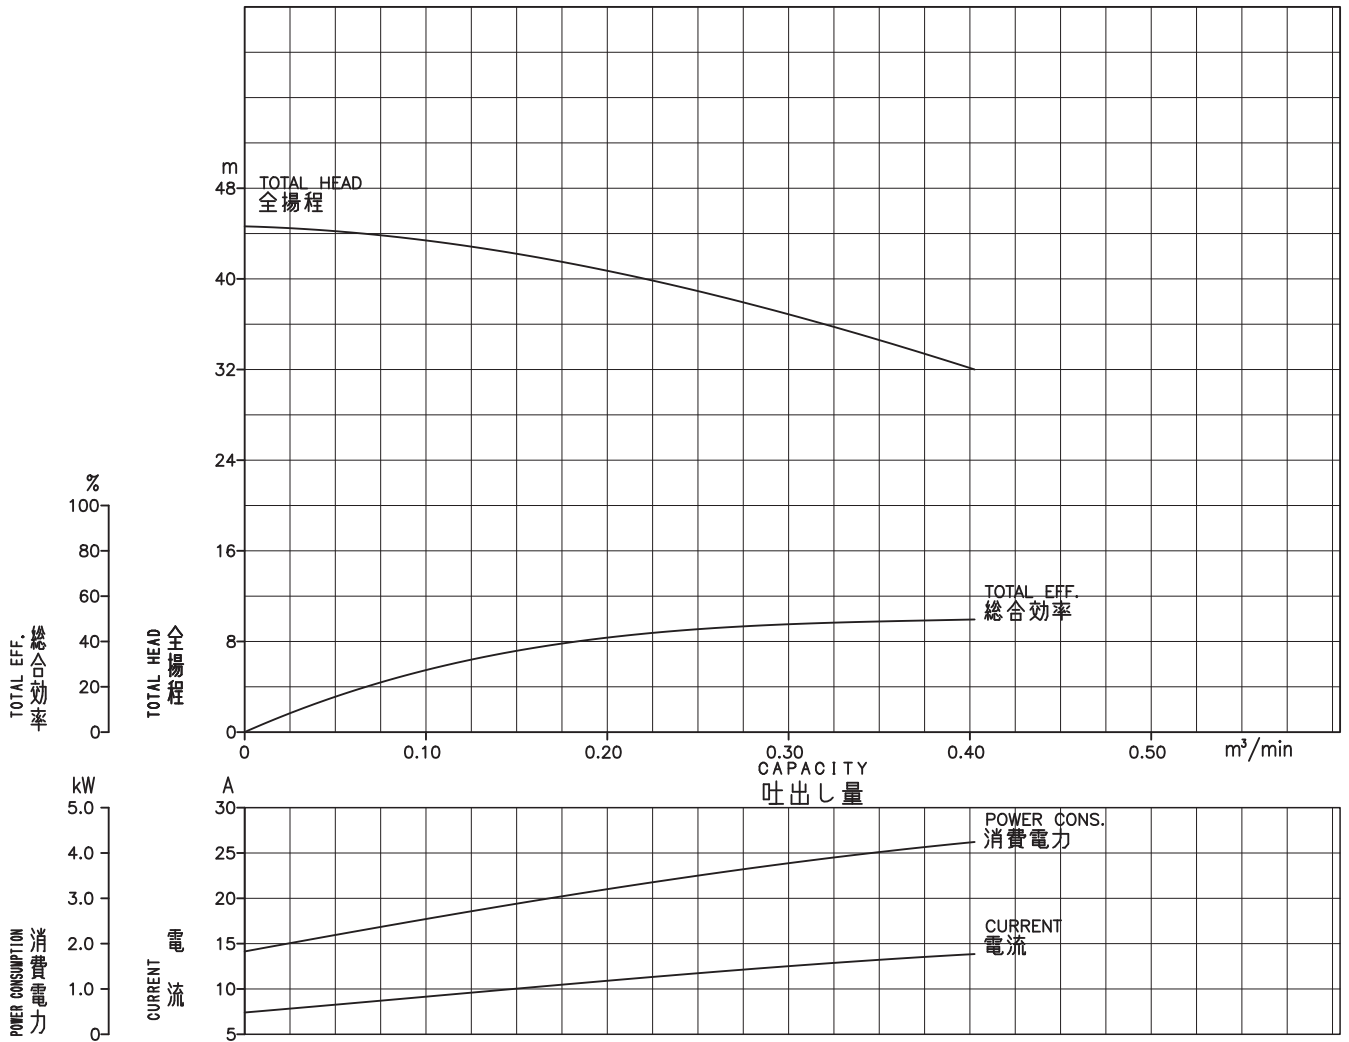

番号 No.			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
吐出量 CAPACITY	m³/min		0.000	0.120	0.200	0.250	0.300	0.370	0.400	—	—	—
全揚程 TOTAL HEAD	m		44.6	42.9	40.7	38.9	36.8	33.6	32.1	—	—	—
理論動力 WATER POWER	kW		0.00	0.84	1.33	1.59	1.80	2.03	2.10	—	—	—
総合効率 TOTAL EFF.	%		0.0	31.3	41.5	45.3	47.7	49.4	49.5	—	—	—
電圧 VOLTAGE	V		200	200	200	200	200	200	200	—	—	—
電流 CURRENT	A		7.4	9.5	10.9	11.7	12.5	13.5	13.8	—	—	—
消費電力 POWER CONSUMPTION	kW		1.83	2.68	3.20	3.50	3.77	4.11	4.23	—	—	—

備考 NOTE										承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
										M. MORIMOTO	AKEHI

ポンプ PUMP	仕様	吐出量 CAPACITY	m³/min			性能	吐出量 CAPACITY	m³/min		
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD	m			PERF.	全揚程 TOTAL HEAD	m		
電動機 MOTOR	ポンプ口径 PUMP SIZE	50 mm	羽根径 IMP. DIA.	— mm			同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	3000 min⁻¹		
	型式 MODEL				出力 OUTPUT	3.7 kW		相・電圧 PHASE·VOLT.	3Φ 200V	
	極数・周波数 POLE·FREQ.	2P 50Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	2900 min⁻¹			電流 CURRENT	13.6 A		
	製造者 MANUFACT.							電動機 CD MOTOR CD	28319	

機器名称 ITEM NAME				機器番号 ITEM No.			
型式 MODEL	TSLP2-50-53.7E			数量 QUANTITY			