


TSLP2形ステンレス製ラインポンプ性能曲線

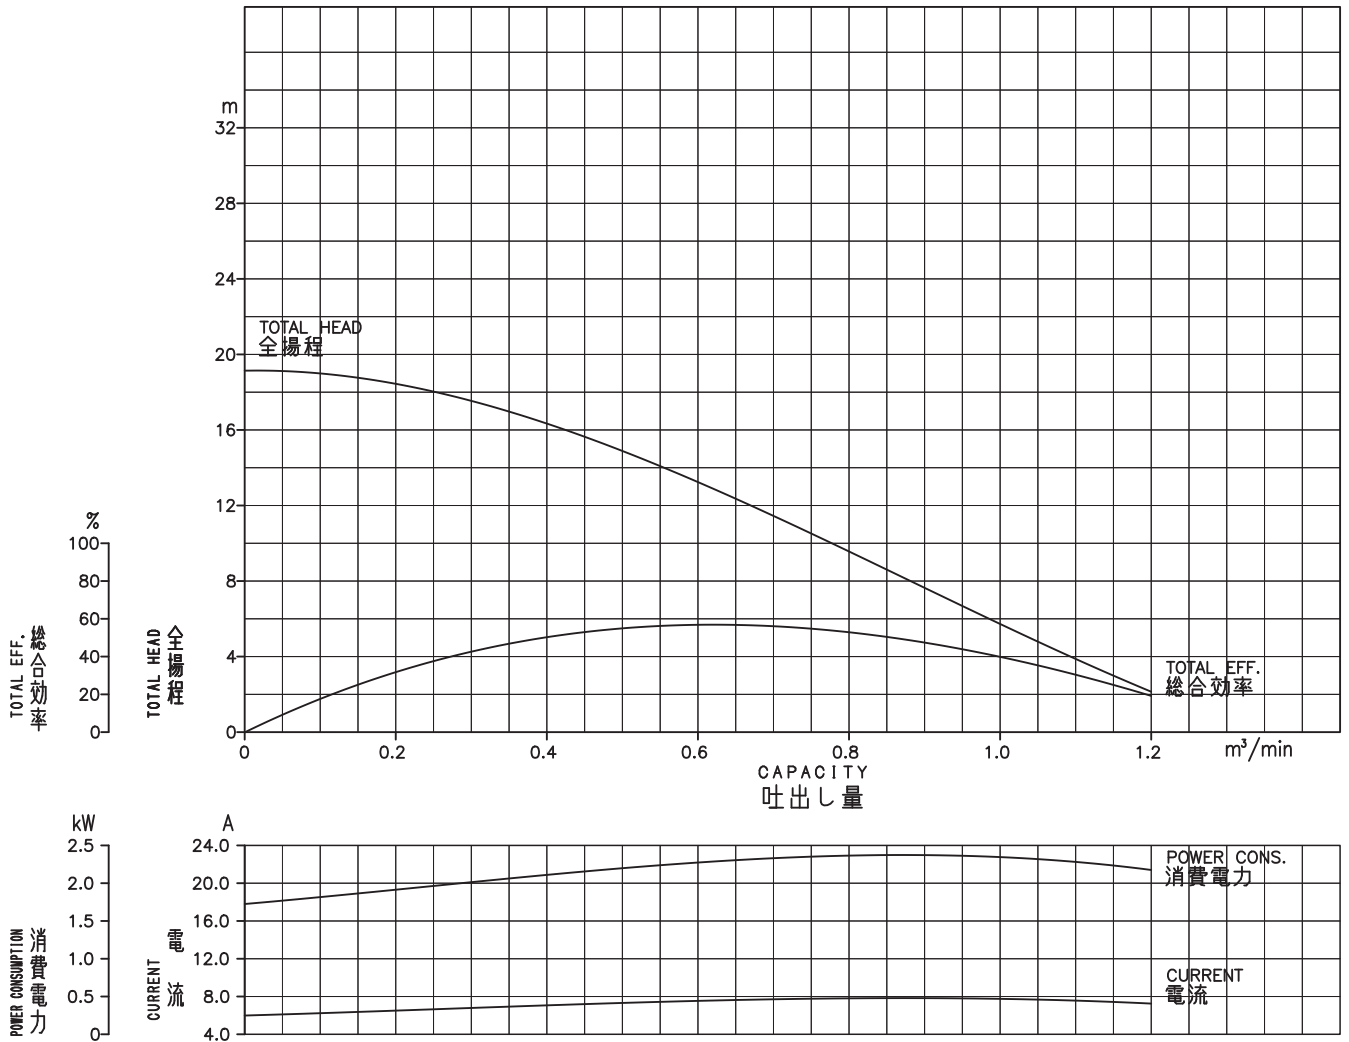

番号 No.			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
吐出量 CAPACITY	m³/min		0.00	0.20	0.40	0.60	0.90	1.20	—	—	—	—
全揚程 TOTAL HEAD	m		19.1	18.4	16.3	13.2	7.6	2.1	—	—	—	—
理論動力 WATER POWER	kW		0.00	0.60	1.07	1.29	1.12	0.42	—	—	—	—
総合効率 TOTAL EFF.	%		0.0	31.4	50.5	56.9	47.2	19.2	—	—	—	—
電圧 VOLTAGE	V		200	200	200	200	200	200	—	—	—	—
電流 CURRENT	A		5.98	6.51	7.06	7.54	7.83	7.25	—	—	—	—
消費電力 POWER CONSUMPTION	kW		1.72	1.91	2.11	2.27	2.37	2.18	—	—	—	—

備考 NOTE											承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
											M. MORIMOTO	AKEHI

ポンプ PUMP	仕様	吐出量 CAPACITY	m³/min				性能	吐出量 CAPACITY	m³/min			
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD	m				PERF.M.	全揚程 TOTAL HEAD	m			
電動機 MOTOR	ポンプ口径 PUMP SIZE	80 mm	羽根径 IMP. DIA.	— mm				同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	3000 min ⁻¹			
	型式 MODEL			出力 OUTPUT	2.2 kW		相・電圧 PHASE-VOLT.	3Φ 200V				
	極数・周波数 POLE-FREQ.	2P	50Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	2890 min ⁻¹		電流 CURRENT	8.6 A				
	製造者 MANUFACT.					電動機 CD MOTOR CD	28317					

機器名称 ITEM NAME					機器番号 ITEM No.		
型式 MODEL	TSLP2-80-52.2E				数量 QUANTITY		