


LV形ラインポンプ性能曲線

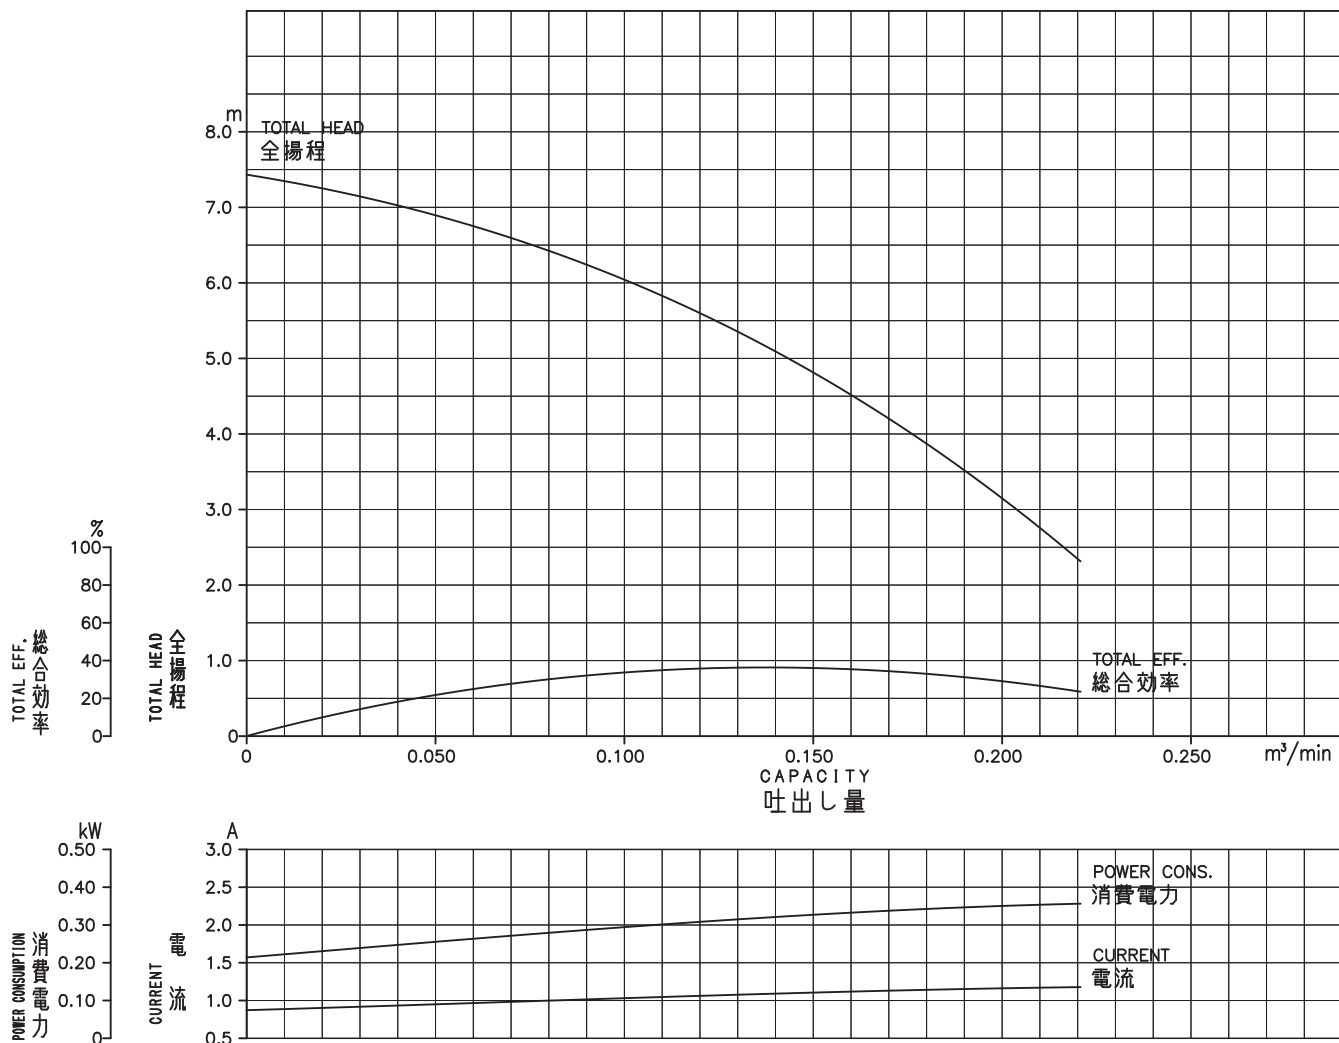

番号	No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
吐出量	CAPACITY	m³/min	0.000	0.050	0.100	0.160	0.200	0.220	—	—	—	—
全揚程	TOTAL HEAD	m	7.43	6.90	6.03	4.54	3.13	2.35	—	—	—	—
理論動力	WATER POWER	kW	0.000	0.056	0.098	0.118	0.102	0.084	—	—	—	—
総合効率	TOTAL EFF.	%	0.0	22.0	33.4	35.6	29.1	23.7	—	—	—	—
電圧	VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—	—
電流	CURRENT	A	0.87	0.95	1.03	1.12	1.16	1.18	—	—	—	—
消費電力	POWER CONSUMPTION	kW	0.214	0.255	0.294	0.333	0.350	0.356	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

備考 NOTE										承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
										F. SATO	T. OKAZAKI

ポンプ PUMP	仕様	吐出し量CAPACITY		m ³ /min		性能	吐出し量CAPACITY		m ³ /min	
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD		m		PERF'M.	全揚程 TOTAL HEAD		m	
	ポンプ口径 PUMP SIZE	40 mm		羽根径 IMP. DIA.	— mm		同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	3000 min ⁻¹		
電動機 MOTOR	型式 MODEL			出力 OUTPUT	0.25 kW		相・電圧 PHASE・VOLT.	3Φ 200V		
	極数・周波数 POLE・FREQ.	2P	50Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	2910 min ⁻¹		電流 CURRENT	1.4 A		
	製造者 MANUFACT.						電動機CD MOTOR CD	29693		

機器名称 ITEM NAME		機器番号 ITEM No.	
型 式 MODEL	LV3-50.25TE	数 量 QUANTITY	