


LV形ラインポンプ性能曲線

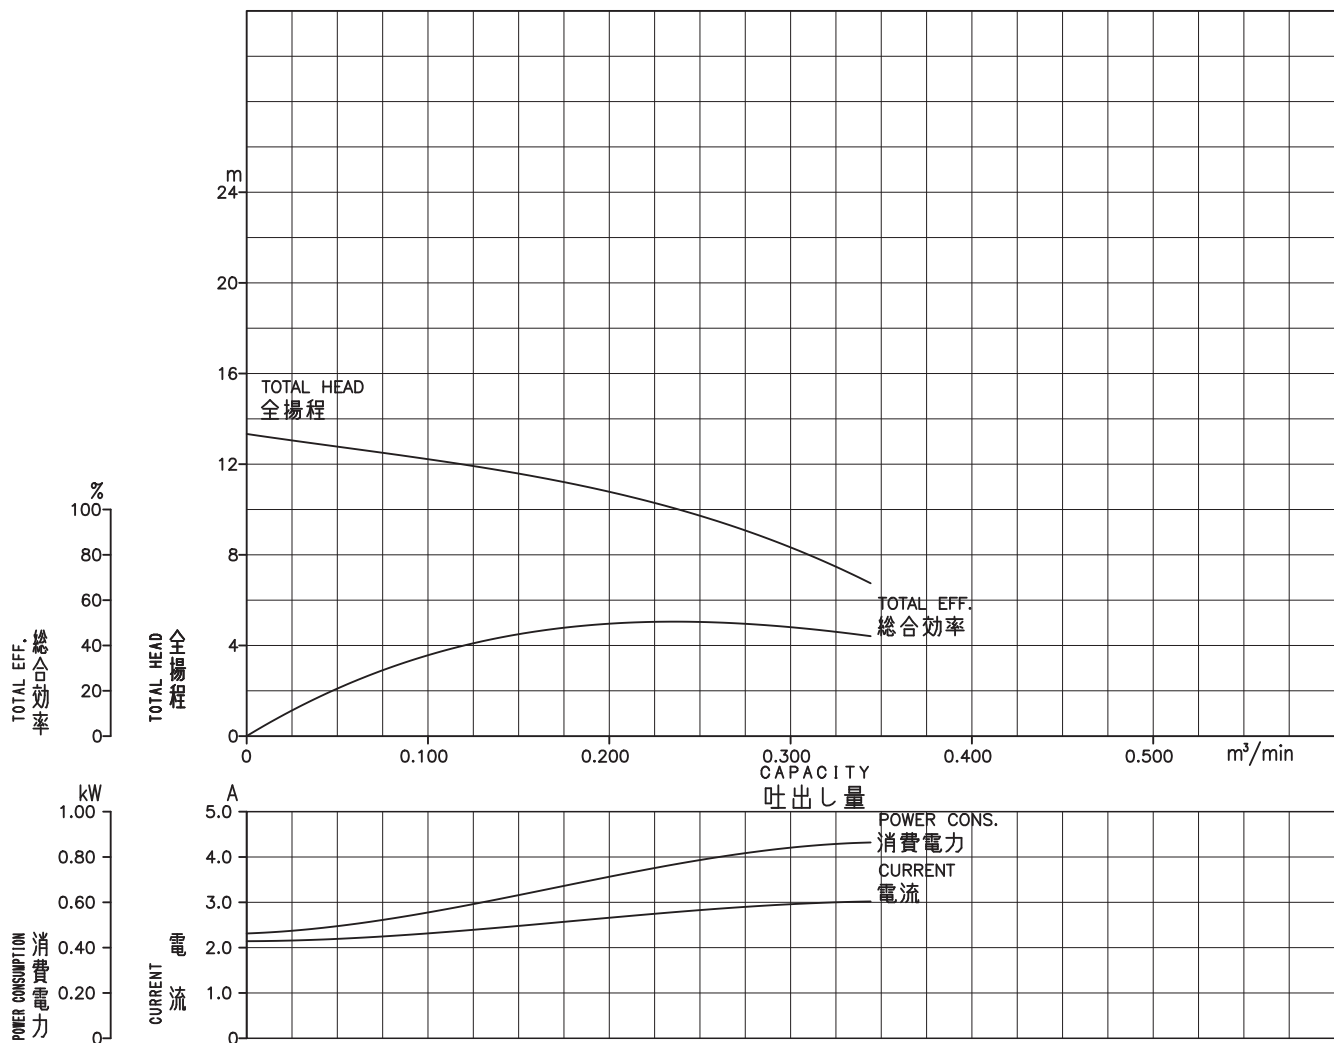

番号	No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
吐出し量	CAPACITY	m^3/min	0.000	0.100	0.160	0.250	0.320	0.340	—	—	—	—
全揚程	TOTAL HEAD	m	13.3	12.2	11.4	9.7	7.6	6.9	—	—	—	—
理論動力	WATER POWER	kW	0.000	0.199	0.298	0.397	0.399	0.383	—	—	—	—
総合効率	TOTAL EFF.	%	0.0	35.9	46.0	50.4	46.6	44.4	—	—	—	—
電圧	VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—	—
電流	CURRENT	A	2.14	2.32	2.51	2.83	3.00	3.01	—	—	—	—
消費電力	POWER CONSUMPTION	kW	0.463	0.556	0.647	0.787	0.855	0.863	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

備考 NOTE										承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
										F. SATO	T. OKAZAKI

ポンプ PUMP	仕様	吐出し量CAPACITY		m^3/min		性能	吐出し量CAPACITY		m^3/min	
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD		m		PERF'M.	全揚程 TOTAL HEAD		m	
	ポンプ口径 PUMP SIZE	50 mm		羽根径 IMP. DIA.	— mm		同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	3000 min^{-1}		
電動機 MOTOR	型式 MODEL			出力 OUTPUT	0.75 kW		相・電圧 PHASE・VOLT.	3Φ 200V		
	極数・周波数 POLE・FREQ.	2P	50Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	2880 min^{-1}		電流 CURRENT	3.5 A		
	製造者 MANUFACT.						電動機CD MOTOR CD	29709		

機器名称 ITEM NAME		機器番号 ITEM No.	
型 式 MODEL	LV4-50.7E	数 量 QUANTITY	