


LV形ラインポンプ性能曲線

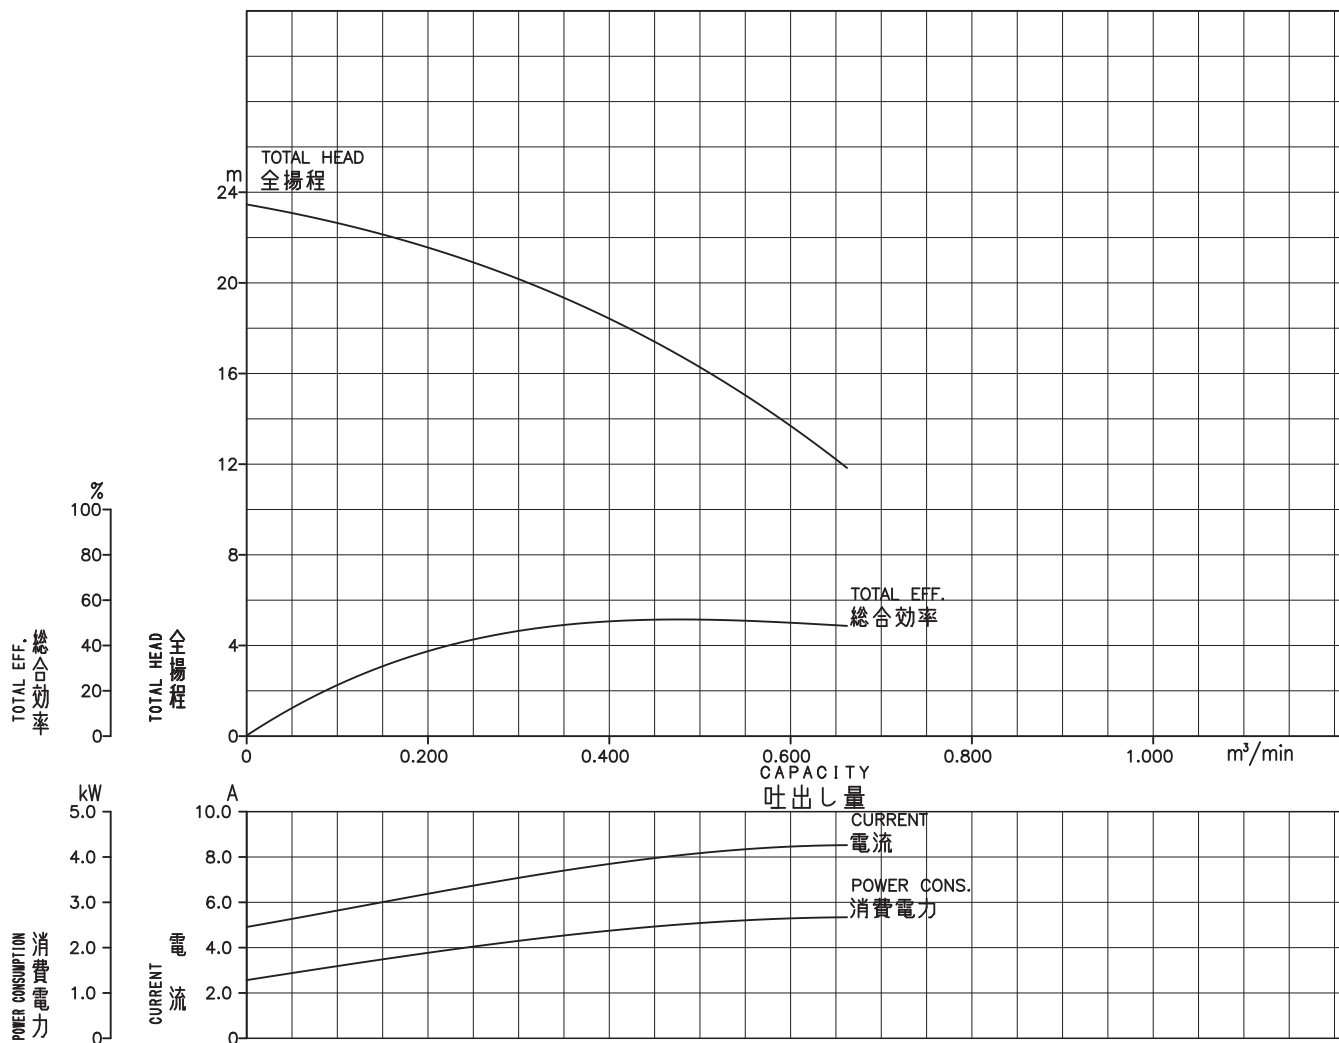

番号	No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
吐出量	CAPACITY	m^3/min	0.000	0.100	0.250	0.400	0.600	0.650	—	—	—	—
全揚程	TOTAL HEAD	m	23.5	22.6	20.9	18.4	13.7	12.2	—	—	—	—
理論動力	WATER POWER	kW	0.00	0.37	0.85	1.20	1.34	1.30	—	—	—	—
総合効率	TOTAL EFF.	%	0.0	23.2	42.1	50.6	50.5	48.6	—	—	—	—
電圧	VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—	—
電流	CURRENT	A	4.91	5.64	6.74	7.69	8.46	8.52	—	—	—	—
消費電力	POWER CONSUMPTION	kW	1.28	1.59	2.02	2.37	2.65	2.67	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

備考	NOTE									承認者	APPRO.	作成者	DRAW.
										F. SATO		T. OKAZAKI	

ポンプ PUMP	仕様	吐出し量CAPACITY		m^3/min		性能	吐出し量CAPACITY		m^3/min	
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD		m		PERF'M.	全揚程 TOTAL HEAD		m	
	ポンプ口径 PUMP SIZE	65 mm		羽根径 IMP. DIA.	— mm		同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	3000 min^{-1}		
電動機 MOTOR	型式 MODEL			出力 OUTPUT	2.2 kW		相・電圧 PHASE・VOLT.	3Φ 200V		
	極数・周波数 POLE・FREQ.	2P	50Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	2880 min^{-1}		電流 CURRENT	8.9 A		
	製造者 MANUFACT.						電動機CD MOTOR CD	29725		

機器名称	ITEM NAME		機器番号	ITEM No.	
型 式	MODEL	LV5-52.2E	数 量	QUANTITY	