


LV形ラインポンプ性能曲線

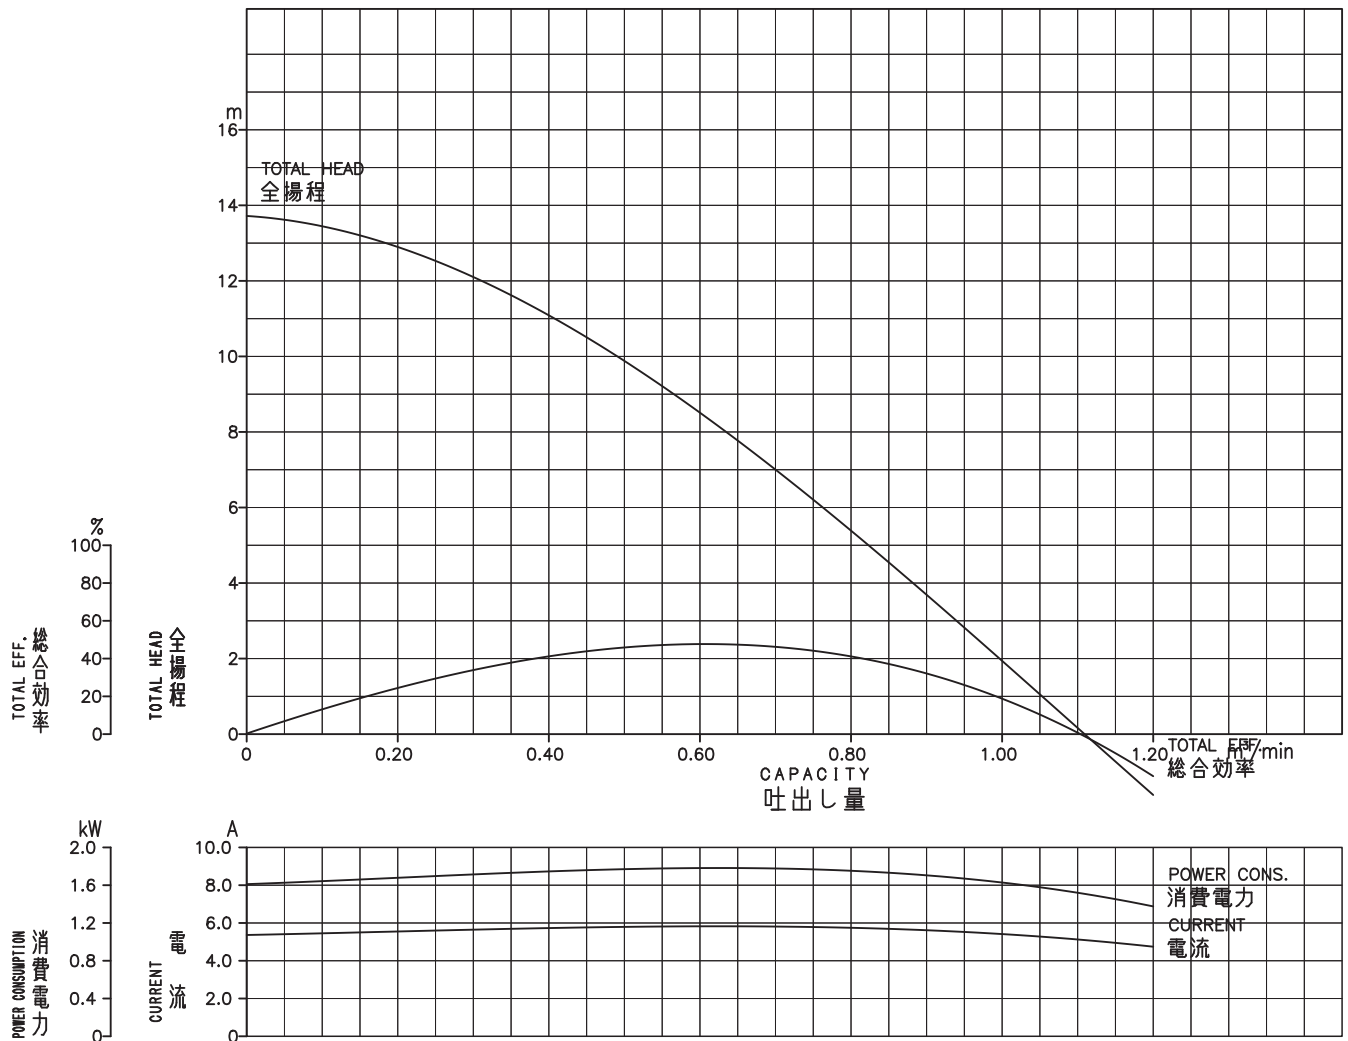

番号	No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
吐出量	CAPACITY	m³/min	0.00	0.20	0.40	0.60	1.05	1.20	—	—	—	—
全揚程	TOTAL HEAD	m	13.7	12.9	11.1	8.5	5.9	3.3	—	—	—	—
理論動力	WATER POWER	kW	0.00	0.42	0.72	0.83	0.18	-0.31	—	—	—	—
総合効率	TOTAL EFF.	%	0.0	25.1	41.3	46.8	41.3	22.7	—	—	—	—
電圧	VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—	—
電流	CURRENT	A	5.37	5.54	5.73	5.83	5.27	4.75	—	—	—	—
消費電力	POWER CONSUMPTION	kW	1.61	1.68	1.75	1.78	1.58	1.38	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

備考	NOTE		承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
			F. SATO	T. OKAZAKI

ポンプ PUMP	仕様	吐出し量CAPACITY		m³/min		性能	吐出し量CAPACITY		m³/min	
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD		m		PERF. M.	全揚程 TOTAL HEAD		m	
	ポンプ口径 PUMP SIZE	80 mm		羽根径 IMP. DIA.	— mm		同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	3000 m1n ⁻¹		
電動機 MOTOR	型式 MODEL			出力 OUTPUT	1.5 kW		相・電圧 PHASE・VOLT.	3Φ 200V		
	極数・周波数 POLE・FREQ.	2P	50Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	2895 m1n ⁻¹		電流 CURRENT	6.4 A		
	製造者 MANUFACT.						電動機CD MOTOR CD	29717		

機器名称 ITEM NAME		機器番号 ITEM No.	
型 式 MODEL	LV6-51.5E	数 量 QUANTITY	