


LV形ラインポンプ性能曲線

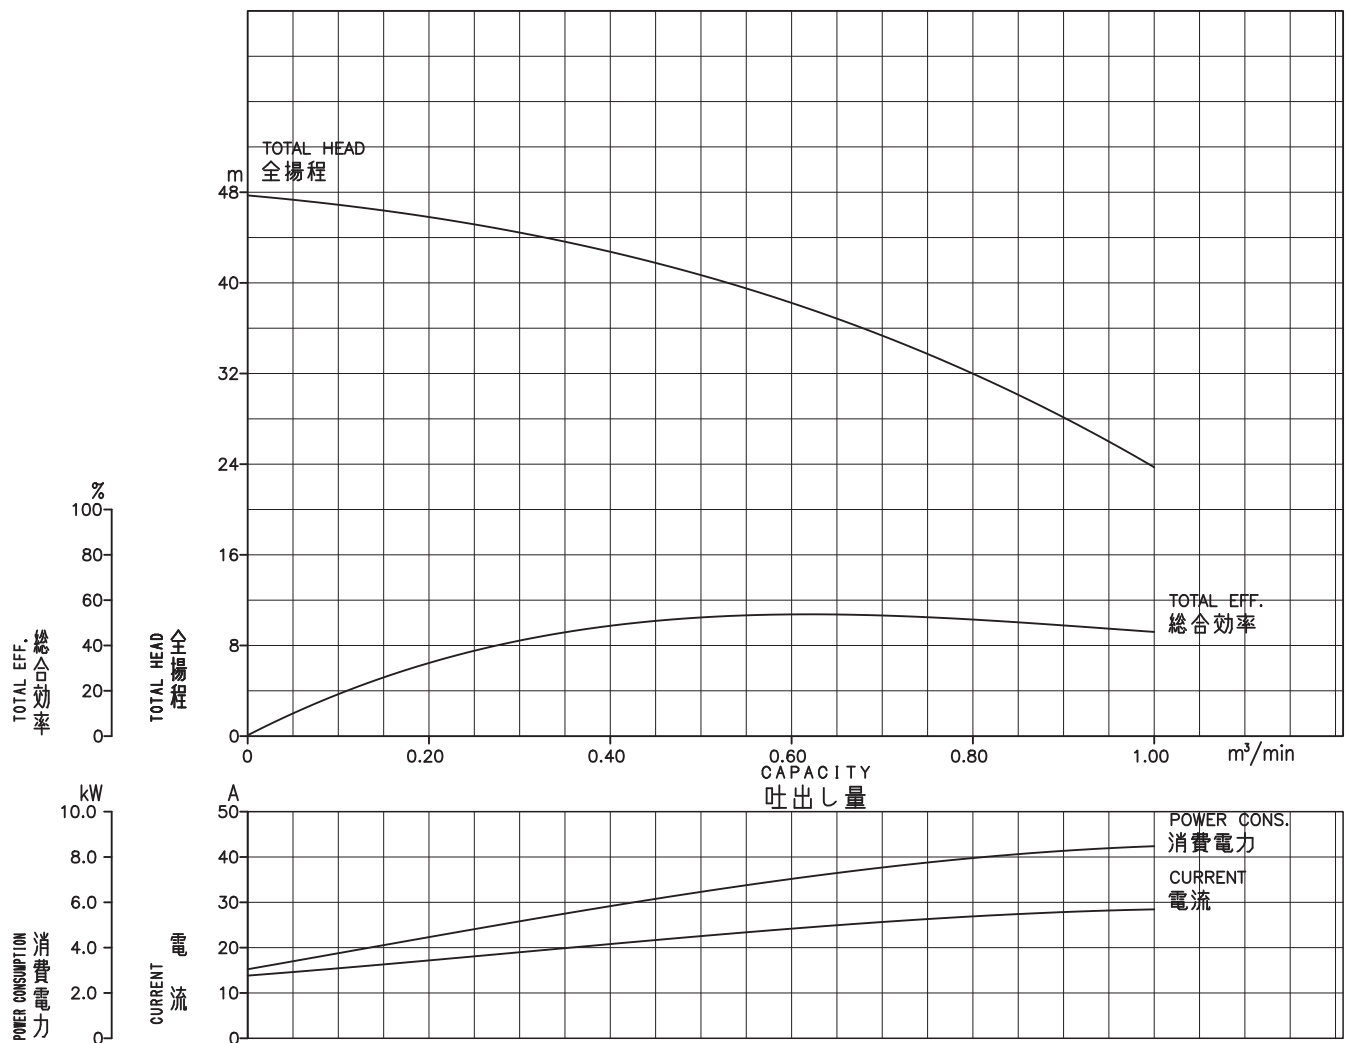

番号	No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
吐出量	CAPACITY	m³/min	0.00	0.20	0.40	0.60	0.80	1.00	—	—	—	—
全揚程	TOTAL HEAD	m	47.7	45.8	42.7	38.2	32.0	23.7	—	—	—	—
理論動力	WATER POWER	kW	0.00	1.49	2.79	3.74	4.17	3.87	—	—	—	—
総合効率	TOTAL EFF.	%	0.0	33.4	47.8	53.2	52.4	45.6	—	—	—	—
電圧	VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—	—
電流	CURRENT	A	13.8	17.2	20.8	24.2	26.9	28.4	—	—	—	—
消費電力	POWER CONSUMPTION	kW	3.05	4.47	5.83	7.03	7.96	8.48	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

備考 NOTE										承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
										F. SATO	T. OKAZAKI

ポンプ PUMP	仕様	吐出し量CAPACITY		m³/min		性能	吐出し量CAPACITY		m³/min	
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD		m		PERF. M.	全揚程 TOTAL HEAD		m	
	ポンプ口径 PUMP SIZE	80 mm		羽根径 IMP. DIA.	— mm		同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	3000 m1n ⁻¹		
電動機 MOTOR	型式 MODEL			出力 OUTPUT	7.5 kW		相・電圧 PHASE・VOLT.	3Φ 200V		
	極数・周波数 POLE・FREQ.	2P	50Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	2920 m1n ⁻¹		電流 CURRENT	29.2 A		
	製造者 MANUFACT.						電動機 CD MOTOR CD	29749		

機器名称 ITEM NAME		機器番号 ITEM No.	
型 式 MODEL	LV6-57.5E	数 量 QUANTITY	