


LV形ラインポンプ性能曲線

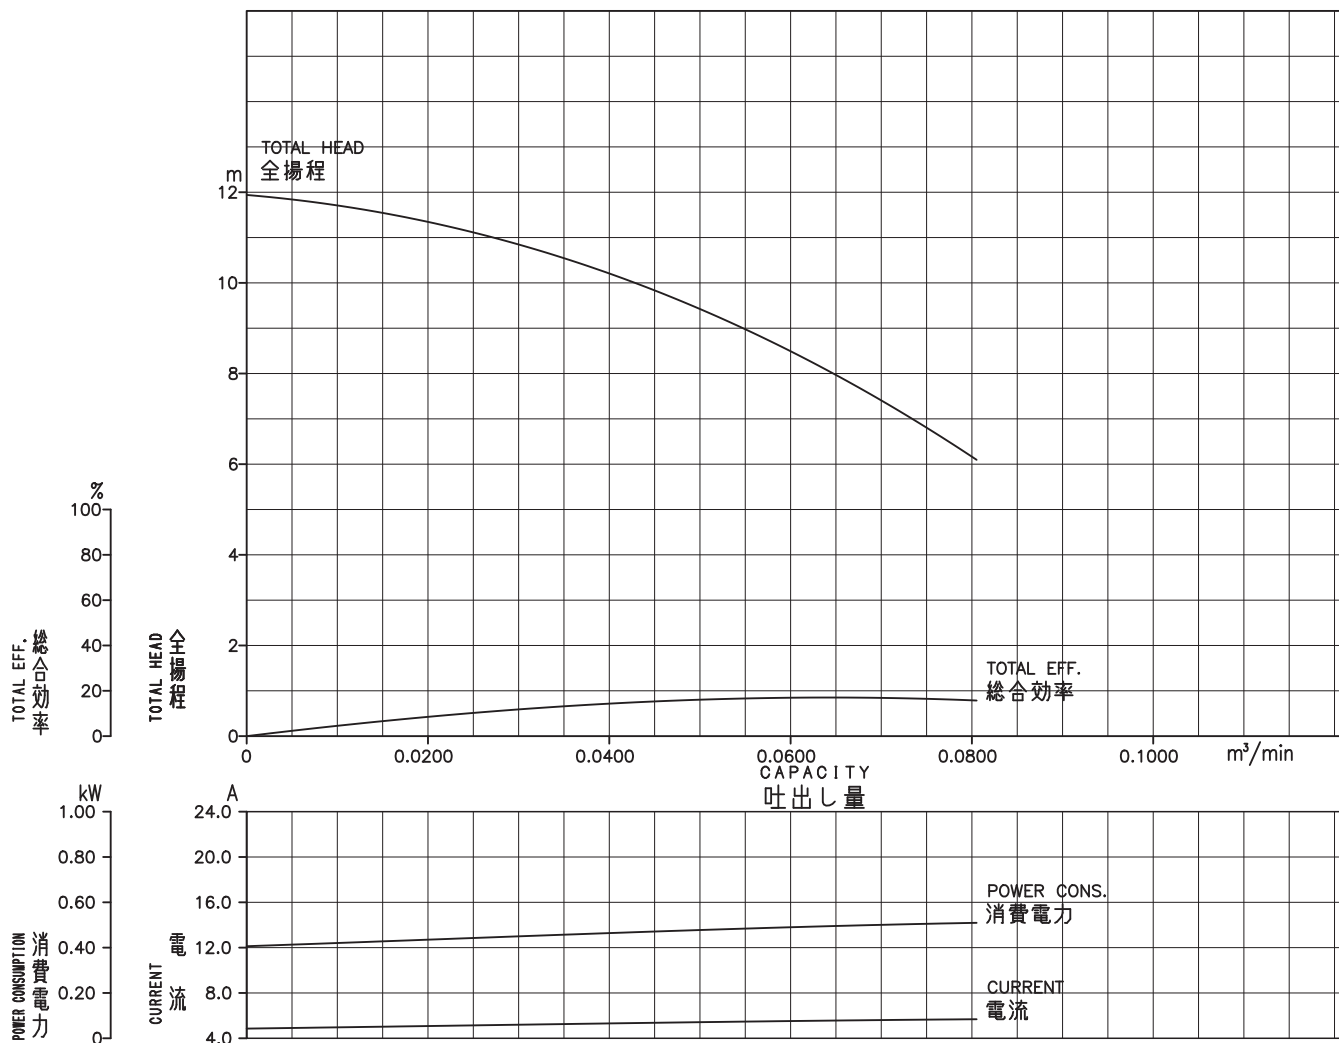

番号	No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
吐出し量	CAPACITY	m³/min	0.0000	0.0100	0.0200	0.0400	0.0600	0.0800	—	—	—	—
全揚程	TOTAL HEAD	m	11.9	11.7	11.3	10.2	8.5	6.2	—	—	—	—
理論動力	WATER POWER	kW	0.000	0.019	0.037	0.067	0.083	0.080	—	—	—	—
総合効率	TOTAL EFF.	%	0.0	4.5	8.5	14.4	16.9	15.8	—	—	—	—
電圧	VOLTAGE	V	100	100	100	100	100	100	—	—	—	—
電流	CURRENT	A	4.86	4.97	5.08	5.31	5.52	5.68	—	—	—	—
消費電力	POWER CONSUMPTION	kW	0.406	0.420	0.435	0.464	0.490	0.509	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

備考	NOTE									承認者	APPRO.	作成者	DRAW.
										F. SATO		T. OKAZAKI	

ポンプ PUMP	仕様	吐出し量CAPACITY		m ³ /min		性能	吐出し量CAPACITY		m ³ /min	
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD		m		PERF'M.	全揚程 TOTAL HEAD		m	
	ポンプ口径 PUMP SIZE	25 mm		羽根径 IMP. DIA.	— mm		同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	3600 min ⁻¹		
電動機 MOTOR	型式 MODEL			出力 OUTPUT	0.25 kW		相・電圧 PHASE・VOLT.	1Φ 100V		
	極数・周波数 POLE・FREQ.	2P 60Hz		回転速度 SPEED OF ROTATION	3540 min ⁻¹		電流 CURRENT	6.3 A		
	製造者 MANUFACT.						電動機CD MOTOR CD	29690		

機器名称	ITEM NAME			機器番号	ITEM No.		
型 式	MODEL	LV1-60.25		数 量	QUANTITY		