


LV形ラインポンプ性能曲線

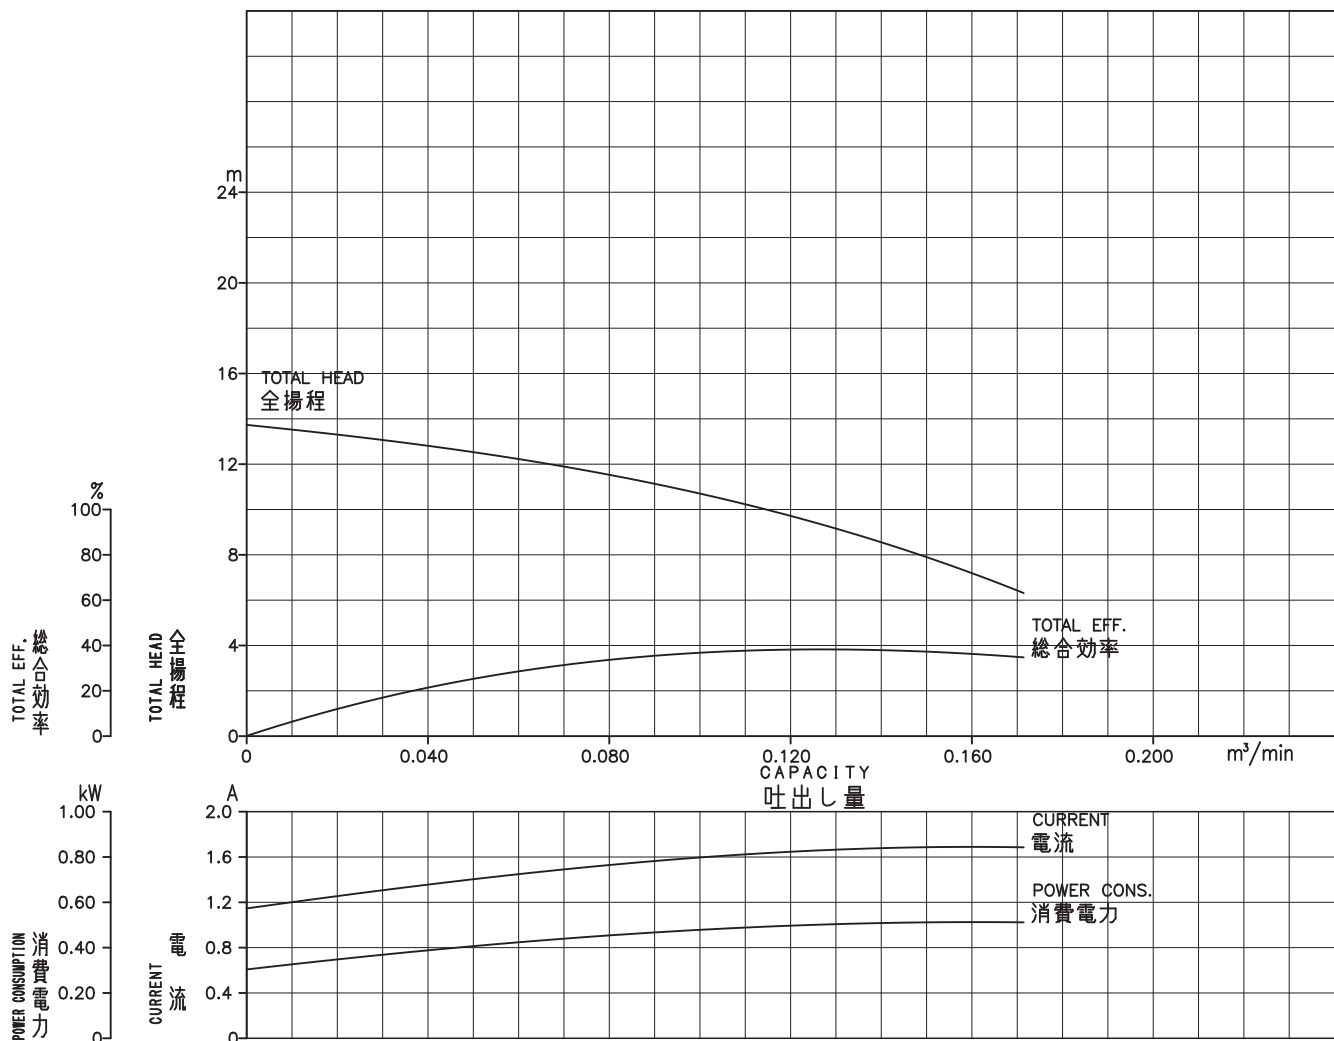

番号	No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
吐出量	CAPACITY	m³/min	0.000	0.030	0.050	0.100	0.140	0.170	—	—	—	—
全揚程	TOTAL HEAD	m	13.7	13.1	12.5	10.7	8.5	6.4	—	—	—	—
理論動力	WATER POWER	kW	0.000	0.064	0.102	0.175	0.194	0.178	—	—	—	—
総合効率	TOTAL EFF.	%	0.0	17.3	25.1	36.6	38.2	34.8	—	—	—	—
電圧	VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—	—
電流	CURRENT	A	1.15	1.31	1.40	1.60	1.68	1.69	—	—	—	—
消費電力	POWER CONSUMPTION	kW	0.304	0.369	0.407	0.479	0.508	0.512	—	—	—	—

備考	NOTE									承認者	APPRO.	作成者	DRAW.
										F. SATO		T. OKAZAKI	

ポンプ仕様	仕様	吐出量	CAPACITY	m³/min		性能	吐出量	CAPACITY	m³/min	
	REQU.	全揚程	TOTAL HEAD	m		PERF'M.	全揚程	TOTAL HEAD	m	
電動機仕様	ポンプ口径	PUMP SIZE	32 mm	羽根径	IMP. DIA.	— mm		同期回転速度	SYNC. SPEED OF ROTATION	3600 min⁻¹
	型式	MODEL			出力	OUTPUT	0.4 kW	相・電圧	PHASE·VOLT.	3Φ 200V
	極数・周波数	POLE·FREQ.	2P 60Hz	回転速度	SPEED OF ROTATION	3440 min⁻¹		電流	CURRENT	1.9 A
	製造者	MANUFACT.					電動機CD	MOTOR CD	29705	

機器名称	ITEM NAME			機器番号	ITEM No.		
型 式	MODEL	LV2-60.4TE		数 量	QUANTITY		