


LV形ラインポンプ性能曲線

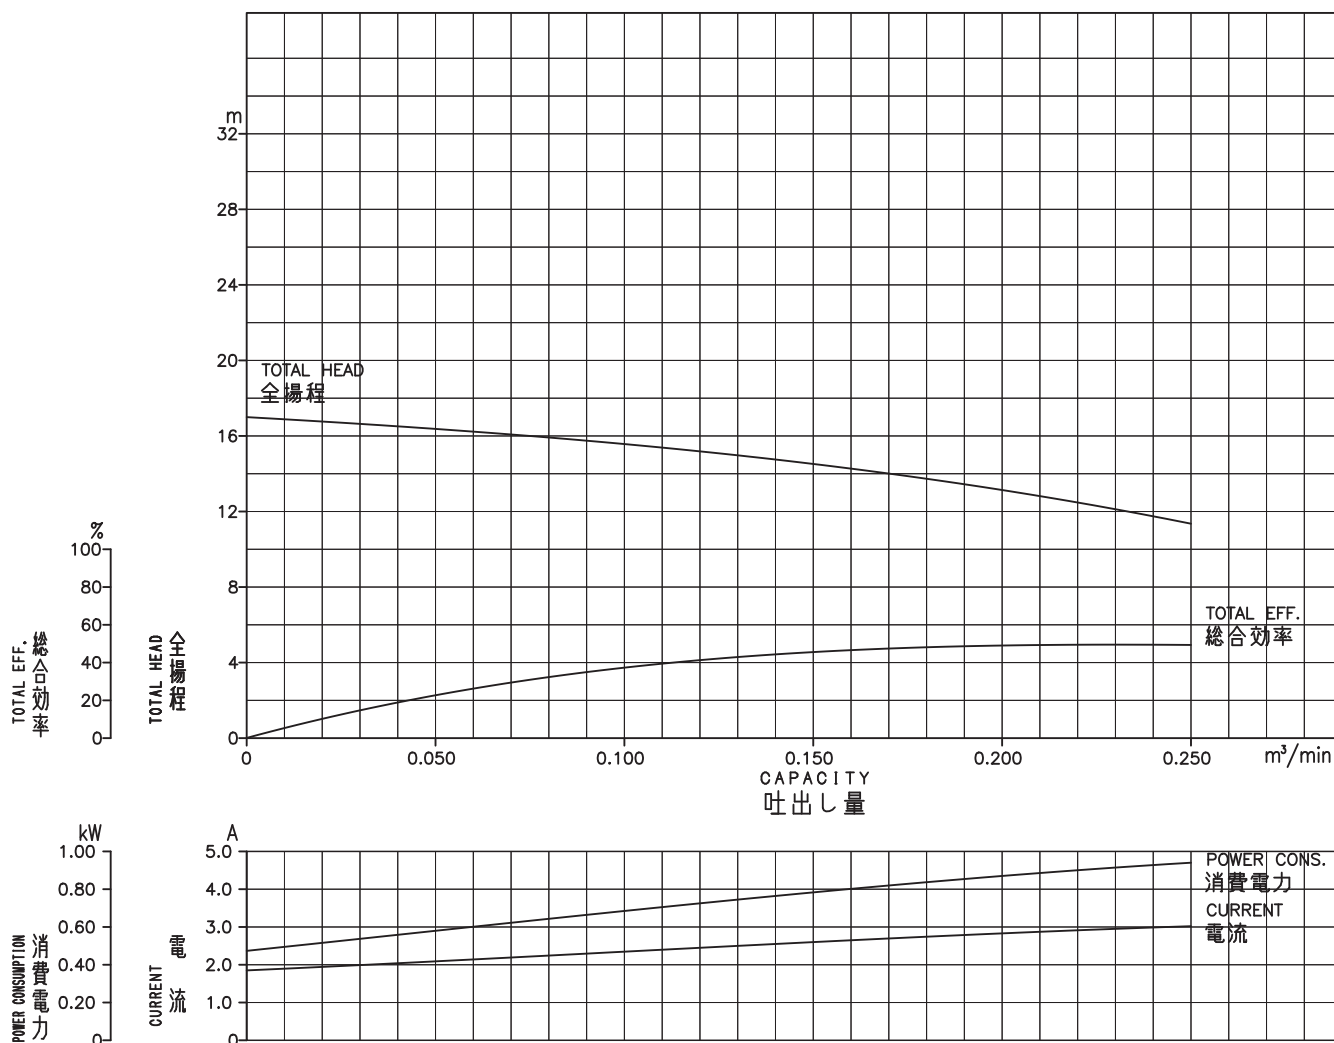

番号	No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
吐出し量	CAPACITY	m³/min	0.000	0.050	0.110	0.180	0.220	0.250	—	—	—	—
全揚程	TOTAL HEAD	m	17.0	16.4	15.4	13.7	12.5	11.4	—	—	—	—
理論動力	WATER POWER	kW	0.000	0.133	0.276	0.403	0.447	0.463	—	—	—	—
総合効率	TOTAL EFF.	%	0.0	23.0	39.1	48.1	49.7	49.2	—	—	—	—
電圧	VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—	—
電流	CURRENT	A	1.85	2.09	2.40	2.74	2.91	3.02	—	—	—	—
消費電力	POWER CONSUMPTION	kW	0.474	0.580	0.705	0.837	0.901	0.940	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

備考 NOTE										承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
										F. SATO	T. OKAZAKI

ポンプ PUMP	仕様	吐出し量CAPACITY			m ³ /min		性能	吐出し量CAPACITY			m ³ /min						
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD			m		PERF'M.	全揚程 TOTAL HEAD			m						
	ポンプ口径	PUMP SIZE		40 mm		羽根径	IMP. DIA.		— mm		同期回転速度	SYNC. SPEED OF ROTATION		3600 min ⁻¹			
電動機 MOTOR	型式	MODEL			出力		OUTPUT		0.75 kW		相・電圧	PHASE·VOLT.		3Φ 200V			
	極数・周波数	POLE·FREQ.			2P 60Hz		回転速度		SPEED OF ROTATION		3470 min ⁻¹		電流	CURRENT		3.4 A	
	製造者	MANUFACT.									電動機CD		MOTOR CD		29713		

機器名称 ITEM NAME		機器番号 ITEM No.	
型 式 MODEL	LV3-60.7E	数 量 QUANTITY	