


LV形ラインポンプ性能曲線

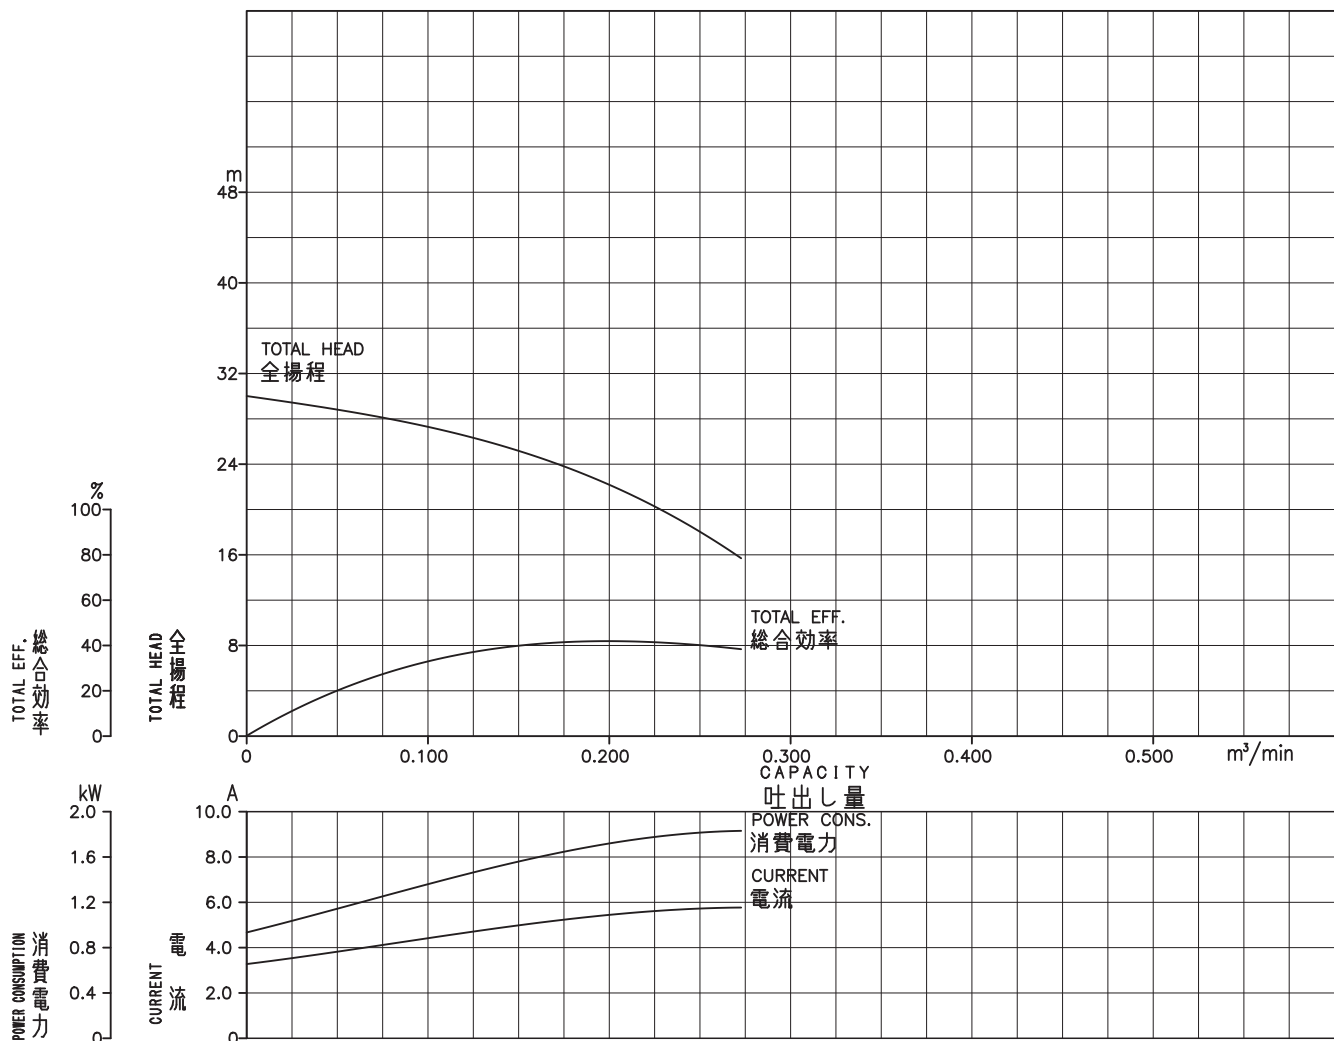

番号	No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
吐出量	CAPACITY	m^3/min	0.000	0.050	0.110	0.180	0.220	0.270	—	—	—	—
全揚程	TOTAL HEAD	m	30.0	28.8	26.9	23.5	20.7	16.0	—	—	—	—
理論動力	WATER POWER	kW	0.00	0.23	0.48	0.69	0.74	0.70	—	—	—	—
総合効率	TOTAL EFF.	%	0.0	20.5	34.4	41.5	41.9	38.5	—	—	—	—
電圧	VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—	—
電流	CURRENT	A	3.27	3.82	4.53	5.28	5.59	5.77	—	—	—	—
消費電力	POWER CONSUMPTION	kW	0.93	1.14	1.40	1.66	1.77	1.83	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

備考	NOTE									承認者	APPRO.	作成者	DRAW.
										F. SATO		T. OKAZAKI	

ポンプ PUMP	仕様	吐出量	CAPACITY	m^3/min				性能	吐出量	CAPACITY	m^3/min			
	REQU.	全揚程	TOTAL HEAD	m				PERF'M.	全揚程	TOTAL HEAD	m			
電動機 MOTOR	ポンプ口径	PUMP SIZE	40 mm	羽根径	IMP. DIA.	— mm				同期回転速度	SYNC. SPEED OF ROTATION	3600 min^{-1}		
	型式	MODEL					出力	OUTPUT	1.5 kW	相・電圧	PHASE·VOLT.	3Φ	200V	
	極数・周波数	POLE·FREQ.	2P	60Hz	回転速度	SPEED OF ROTATION	3470 min^{-1}				電流	CURRENT	6.2 A	
	製造者	MANUFACT.									電動機CD	MOTOR CD	29721	

機器名称	ITEM NAME					機器番号	ITEM No.				
型 式	MODEL	LV3-61.5E				数 量	QUANTITY				