


LV形ラインポンプ性能曲線

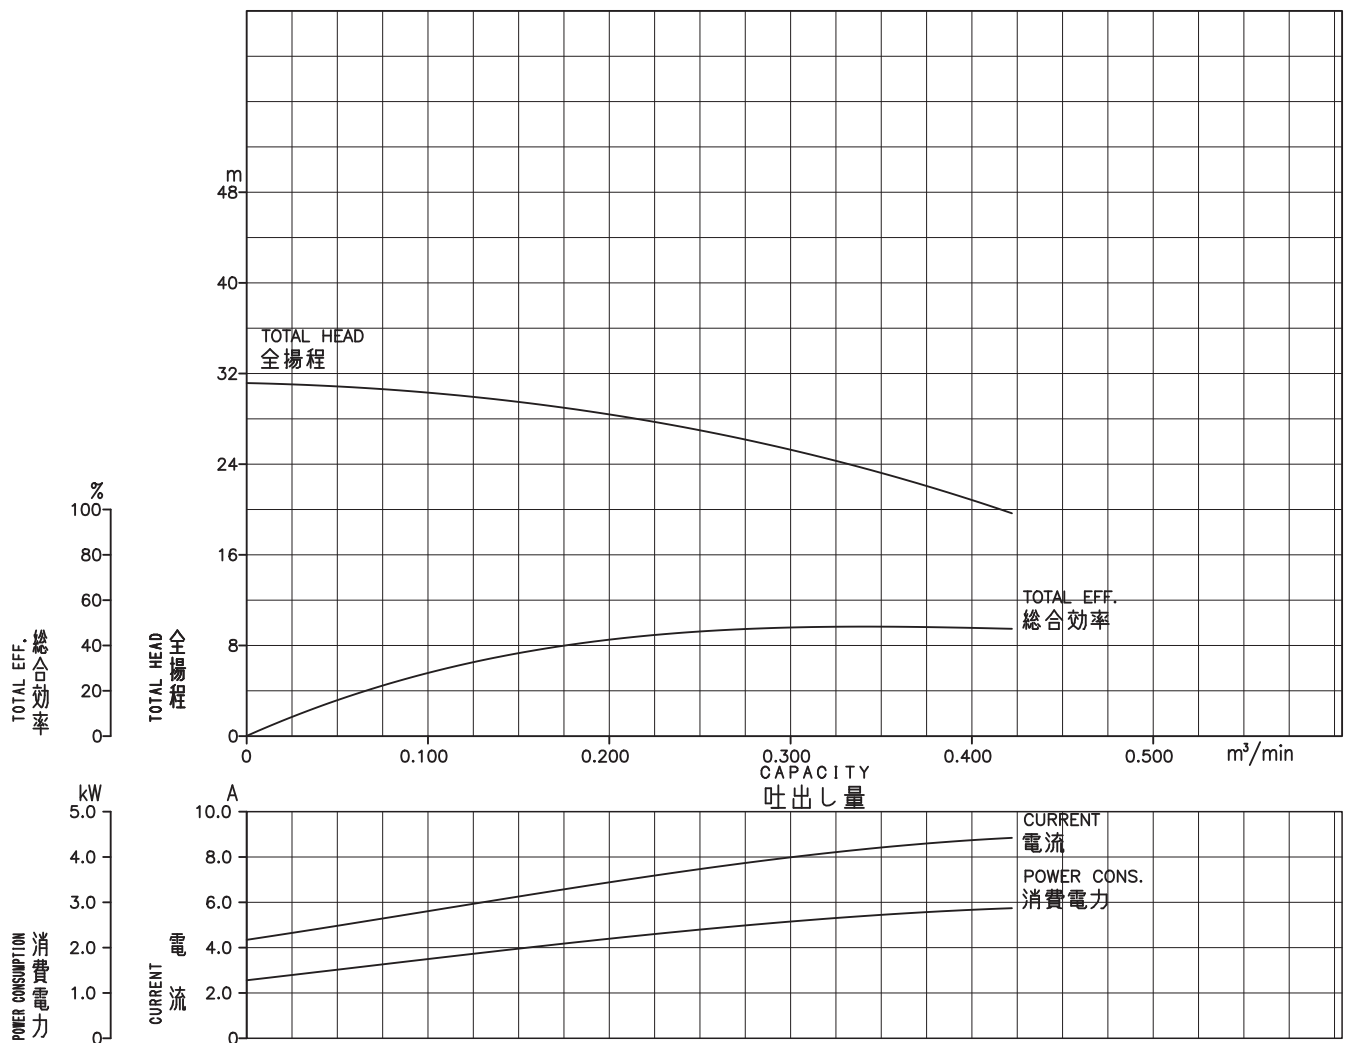

番号	No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
吐出量	CAPACITY	m^3/min	0.000	0.100	0.180	0.280	0.360	0.420	—	—	—	—
全揚程	TOTAL HEAD	m	31.2	30.3	28.9	26.0	22.7	19.8	—	—	—	—
理論動力	WATER POWER	kW	0.00	0.49	0.85	1.19	1.33	1.35	—	—	—	—
総合効率	TOTAL EFF.	%	0.0	28.3	40.1	47.4	48.5	47.2	—	—	—	—
電圧	VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—	—
電流	CURRENT	A	4.34	5.61	6.63	7.79	8.49	8.84	—	—	—	—
消費電力	POWER CONSUMPTION	kW	1.28	1.75	2.11	2.51	2.75	2.87	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

備考	NOTE									承認者	APPRO.	作成者	DRAW.
										F. SATO		T. OKAZAKI	

ポンプ PUMP	仕様	吐出し量CAPACITY			m ³ /min		性能	吐出し量CAPACITY			m ³ /min	
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD			m		PERF. M.	全揚程 TOTAL HEAD			m	
	ポンプ口径 PUMP SIZE	50 mm		羽根径 IMP. DIA.	— mm		同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	3600 m1n ⁻¹				
電動機 MOTOR	型式 MODEL				出力 OUTPUT	2.2 kW		相・電圧 PHASE・VOLT.	3Φ 200V			
	極数・周波数 POLE・FREQ.	2P	60Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	3460 m1n ⁻¹		電流 CURRENT	8.5 A				
	製造者 MANUFACT.						電動機CD MOTOR CD	29729				

機器名称	ITEM NAME		機器番号	ITEM No.	
型 式	MODEL	LV4-62.2E	数 量	QUANTITY	