


LV形ラインポンプ性能曲線

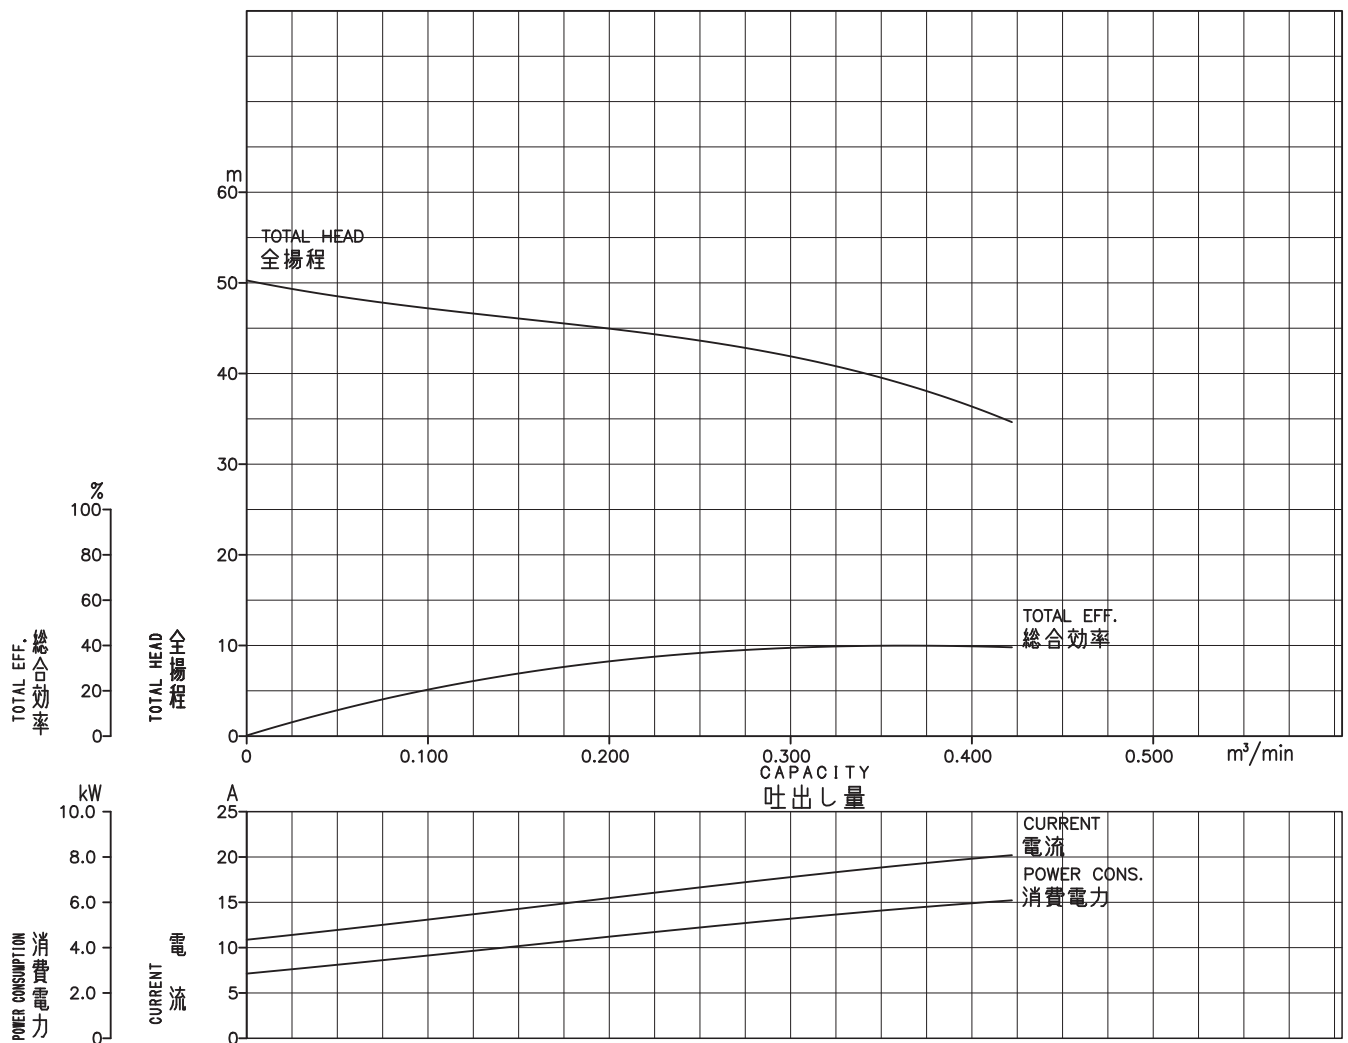

番号	No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
吐出し量	CAPACITY	m^3/min	0.000	0.100	0.180	0.280	0.360	0.420	—	—	—	—
全揚程	TOTAL HEAD	m	50.0	48.6	43.5	43.5	39.1	34.6	—	—	—	—
理論動力	WATER POWER	kW	0.00	0.79	1.28	1.98	2.29	2.37	—	—	—	—
総合効率	TOTAL EFF.	%	0.0	21.7	29.6	38.7	40.2	39.0	—	—	—	—
電圧	VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—	—
電流	CURRENT	A	10.9	13.1	15.0	17.3	19.0	20.2	—	—	—	—
消費電力	POWER CONSUMPTION	kW	2.85	3.65	4.32	5.12	5.70	6.08	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

備考 NOTE										承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
										F. SATO	T. OKAZAKI

ポンプ PUMP	仕様	吐出し量CAPACITY			m ³ /min		性能	吐出し量CAPACITY			m ³ /min	
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD			m		PERF. M.	全揚程 TOTAL HEAD			m	
	ポンプ口径 PUMP SIZE	50 mm		羽根径 IMP. DIA.	— mm		同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	3600 m1 n ⁻¹				
電動機 MOTOR	型式 MODEL				出力 OUTPUT	5.5 kW		相・電圧 PHASE・VOLT.	3Φ 200V			
	極数・周波数 POLE・FREQ.	2P	60Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	3520 m1 n ⁻¹		電流 CURRENT	22.2 A				
	製造者 MANUFACT.						電動機 CD MOTOR CD	29745				

機器名称 ITEM NAME		機器番号 ITEM No.	
型 式 MODEL	LV4-65.5E	数 量 QUANTITY	