


LV形ラインポンプ性能曲線

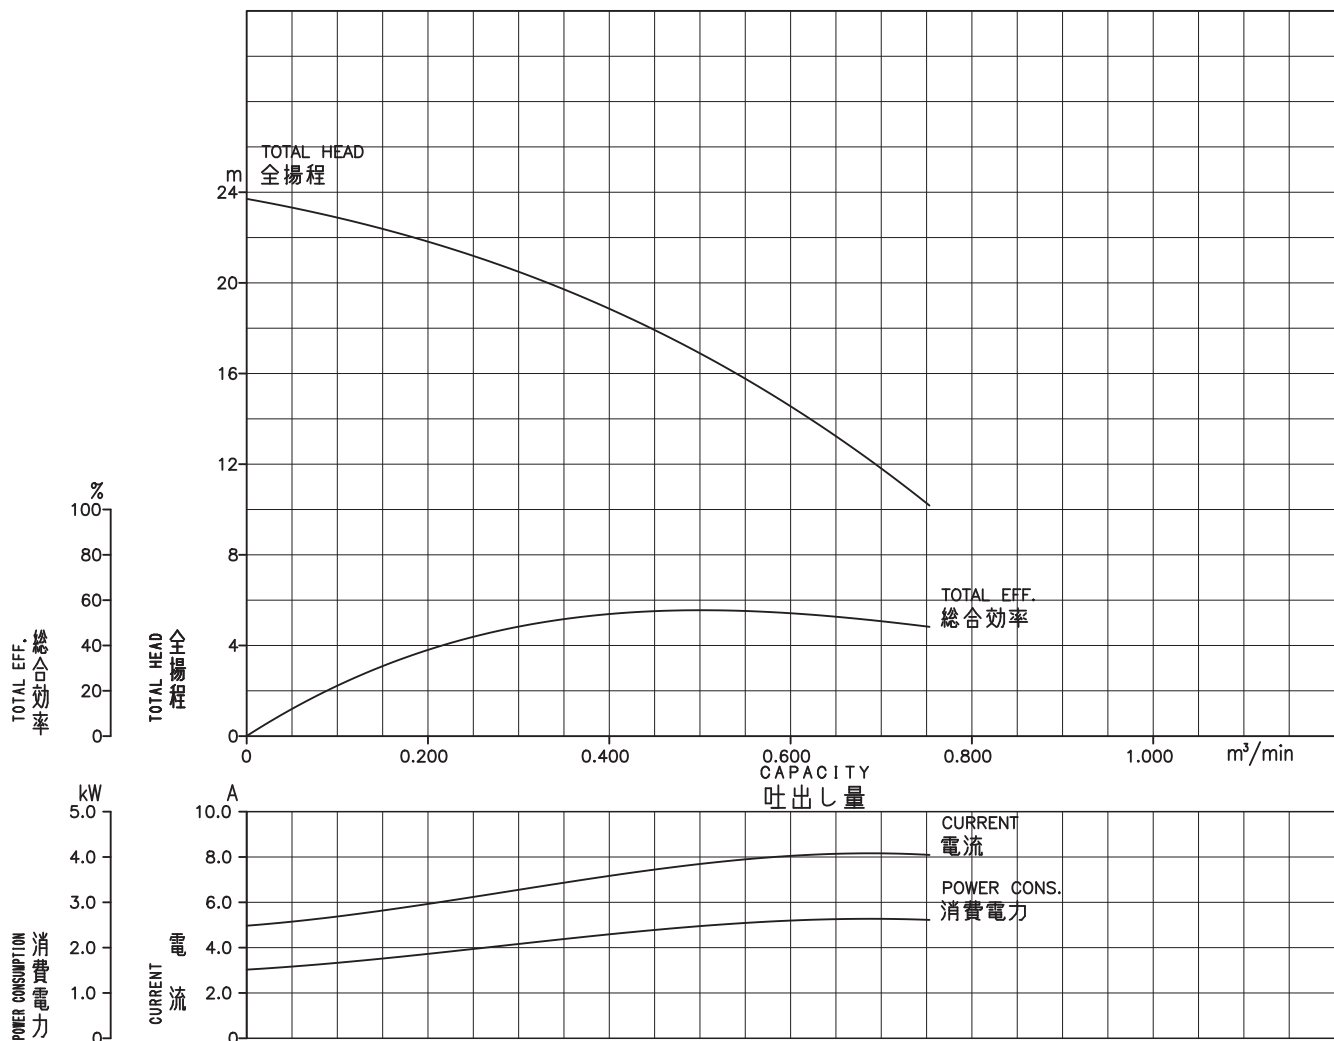

番号	No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
吐出量	CAPACITY	m^3/min	0.000	0.150	0.280	0.450	0.700	0.750	—	—	—	—
全揚程	TOTAL HEAD	m	23.7	22.4	20.8	17.9	11.8	10.3	—	—	—	—
理論動力	WATER POWER	kW	0.00	0.55	0.95	1.32	1.34	1.26	—	—	—	—
総合効率	TOTAL EFF.	%	0.0	31.1	46.6	55.0	51.0	48.2	—	—	—	—
電圧	VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—	—
電流	CURRENT	A	4.97	5.64	6.42	7.44	8.16	8.10	—	—	—	—
消費電力	POWER CONSUMPTION	kW	1.51	1.76	2.04	2.39	2.64	2.61	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

備考	NOTE									承認者	APPRO.	作成者	DRAW.
										F. SATO		T. OKAZAKI	

ポンプ仕様	仕様	吐出量	CAPACITY	m^3/min		性能	吐出量	CAPACITY	m^3/min	
	REQU.	全揚程	TOTAL HEAD	m		PERF'M.	全揚程	TOTAL HEAD	m	
電動機仕様	ポンプ口径	PUMP SIZE	65 mm	羽根径	IMP. DIA.	— mm	同期回転速度	SYNC. SPEED OF ROTATION	3600 min^{-1}	
	型式	MODEL		出力	OUTPUT	2.2 kW	相・電圧	PHASE·VOLT.	3 Φ 200V	
	極数・周波数	POLE·FREQ.	2P 60Hz	回転速度	SPEED OF ROTATION	3460 min^{-1}	電流	CURRENT	8.5 A	
	製造者	MANUFACT.					電動機CD	MOTOR CD	29729	

機器名称	ITEM NAME		機器番号	ITEM No.	
型 式	MODEL	LV5-62.2E	数 量	QUANTITY	