


LV形ラインポンプ性能曲線

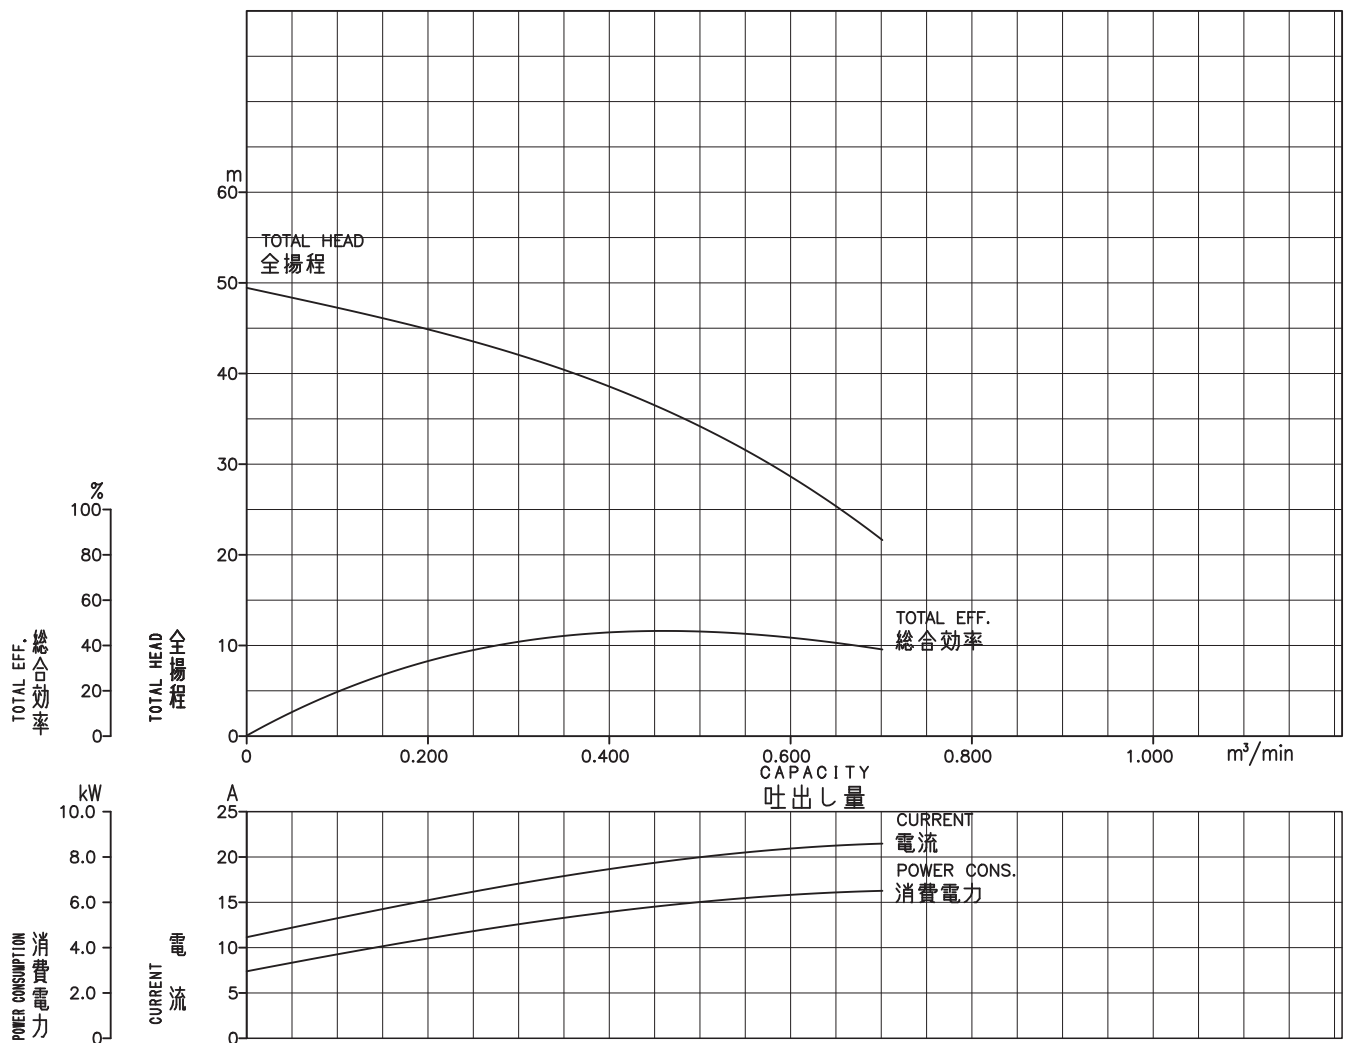

番号	No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
吐出量	CAPACITY	m^3/min	0.000	0.150	0.280	0.450	0.560	0.700	—	—	—	—
全揚程	TOTAL HEAD	m	49.5	46.1	42.7	36.5	31.0	21.7	—	—	—	—
理論動力	WATER POWER	kW	0.00	1.13	1.95	2.68	2.83	2.48	—	—	—	—
総合効率	TOTAL EFF.	%	0.0	27.8	39.6	46.1	45.5	38.1	—	—	—	—
電圧	VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—	—
電流	CURRENT	A	11.1	14.3	16.7	19.4	20.6	21.5	—	—	—	—
消費電力	POWER CONSUMPTION	kW	2.96	4.06	4.91	5.81	6.22	6.51	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

備考 NOTE										承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
										F. SATO	T. OKAZAKI

ポンプ PUMP	仕様	吐出し量CAPACITY		m ³ /min		性能	吐出し量CAPACITY		m ³ /min	
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD		m		PERF. M.	全揚程 TOTAL HEAD		m	
	ポンプ口径 PUMP SIZE	65 mm		羽根径 IMP. DIA.	— mm		同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	3600 m1 n ⁻¹		
電動機 MOTOR	型式 MODEL			出力 OUTPUT	5.5 kW		相・電圧 PHASE・VOLT.	3Φ 200V		
	極数・周波数 POLE・FREQ.	2P	60Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	3520 m1 n ⁻¹		電流 CURRENT	22.2 A		
	製造者 MANUFACT.						電動機CD MOTOR CD	29745		

機器名称 ITEM NAME		機器番号 ITEM No.	
型 式 MODEL	LV5-65.5E	数 量 QUANTITY	