


LV形ラインポンプ性能曲線

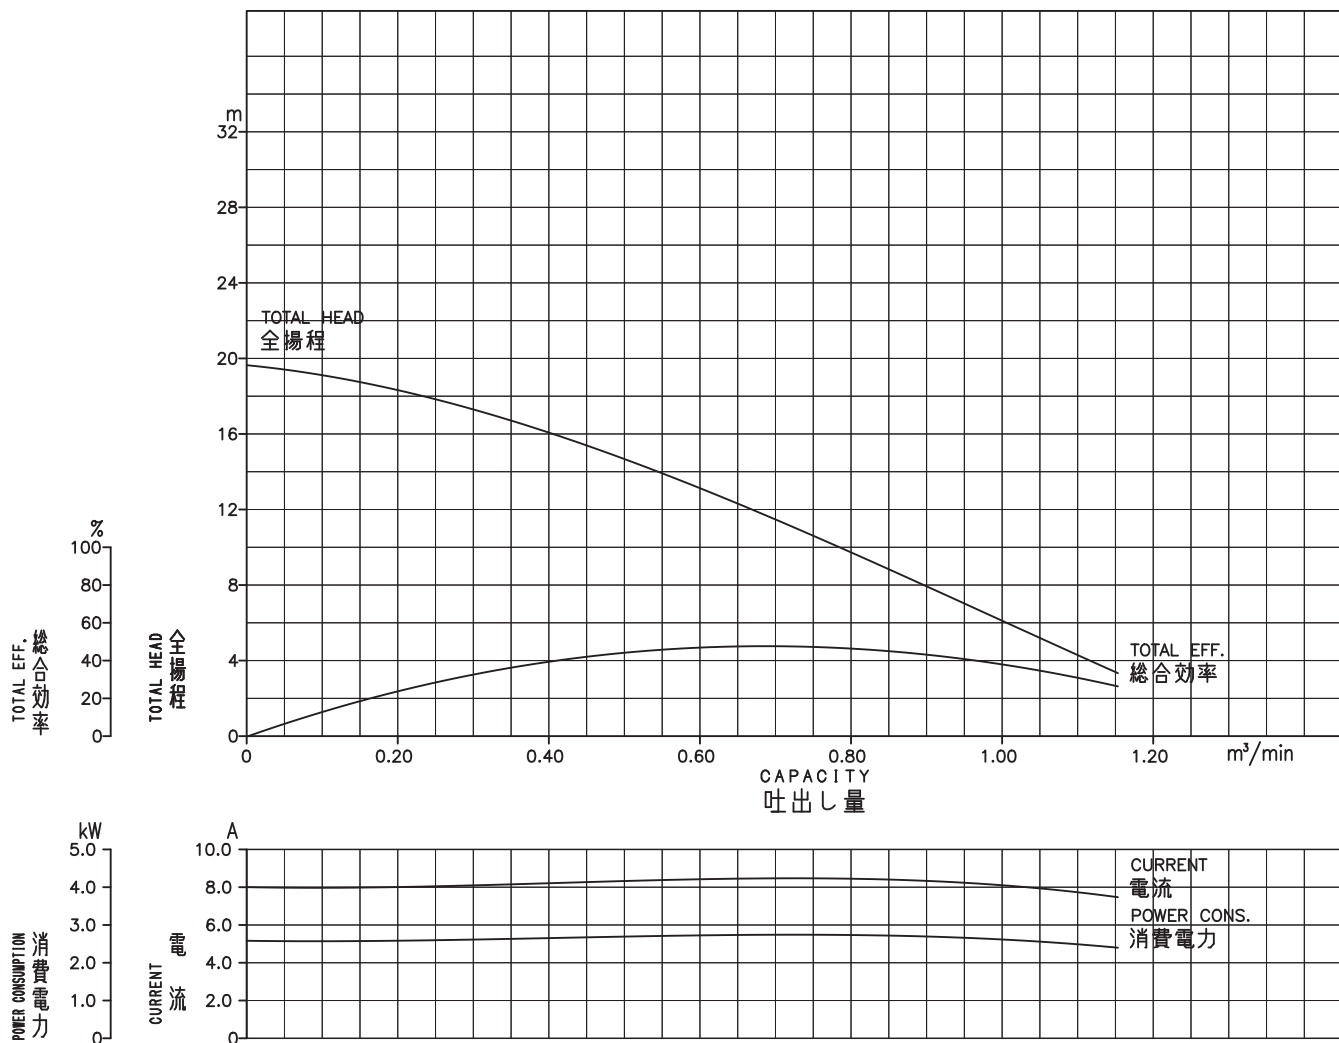

番号	No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
吐出し量	CAPACITY	m³/min	0.00	0.20	0.45	0.70	0.90	1.10	1.15	—	—	—
全揚程	TOTAL HEAD	m	19.7	18.2	15.4	11.5	8.0	3.9	3.7	—	—	—
理論動力	WATER POWER	kW	0.00	0.59	1.13	1.32	1.17	0.70	0.69	—	—	—
総合効率	TOTAL EFF.	%	0.0	23.0	42.3	48.0	43.4	28.3	28.6	—	—	—
電圧	VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	200	—	—	—
電流	CURRENT	A	8.00	8.01	8.27	8.47	8.33	7.73	7.49	—	—	—
消費電力	POWER CONSUMPTION	kW	2.58	2.58	2.67	2.74	2.69	2.49	2.40	—	—	—
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

備考 NOTE										承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
										F. SATO	T. OKAZAKI

ポンプ PUMP	仕様	吐出し量CAPACITY		m ³ /min		性能	吐出し量CAPACITY		m ³ /min	
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD		m		PERF'M.	全揚程 TOTAL HEAD		m	
電動機 MOTOR	ポンプ口径 PUMP SIZE	80 mm		羽根径 IMP. DIA.	— mm		同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	3600 min ⁻¹		
	型式 MODEL			出力 OUTPUT	2.2 kW		相・電圧 PHASE·VOLT.	3Φ 200V		
	極数・周波数 POLE·FREQ.	2P	60Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	3460 min ⁻¹		電流 CURRENT	8.5 A		
	製造者 MANUFACT.						電動機CD MOTOR CD	29729		

機器名称 ITEM NAME		機器番号 ITEM No.	
型 式 MODEL	LV6-62.2E	数 量 QUANTITY	