


LV形ラインポンプ性能曲線

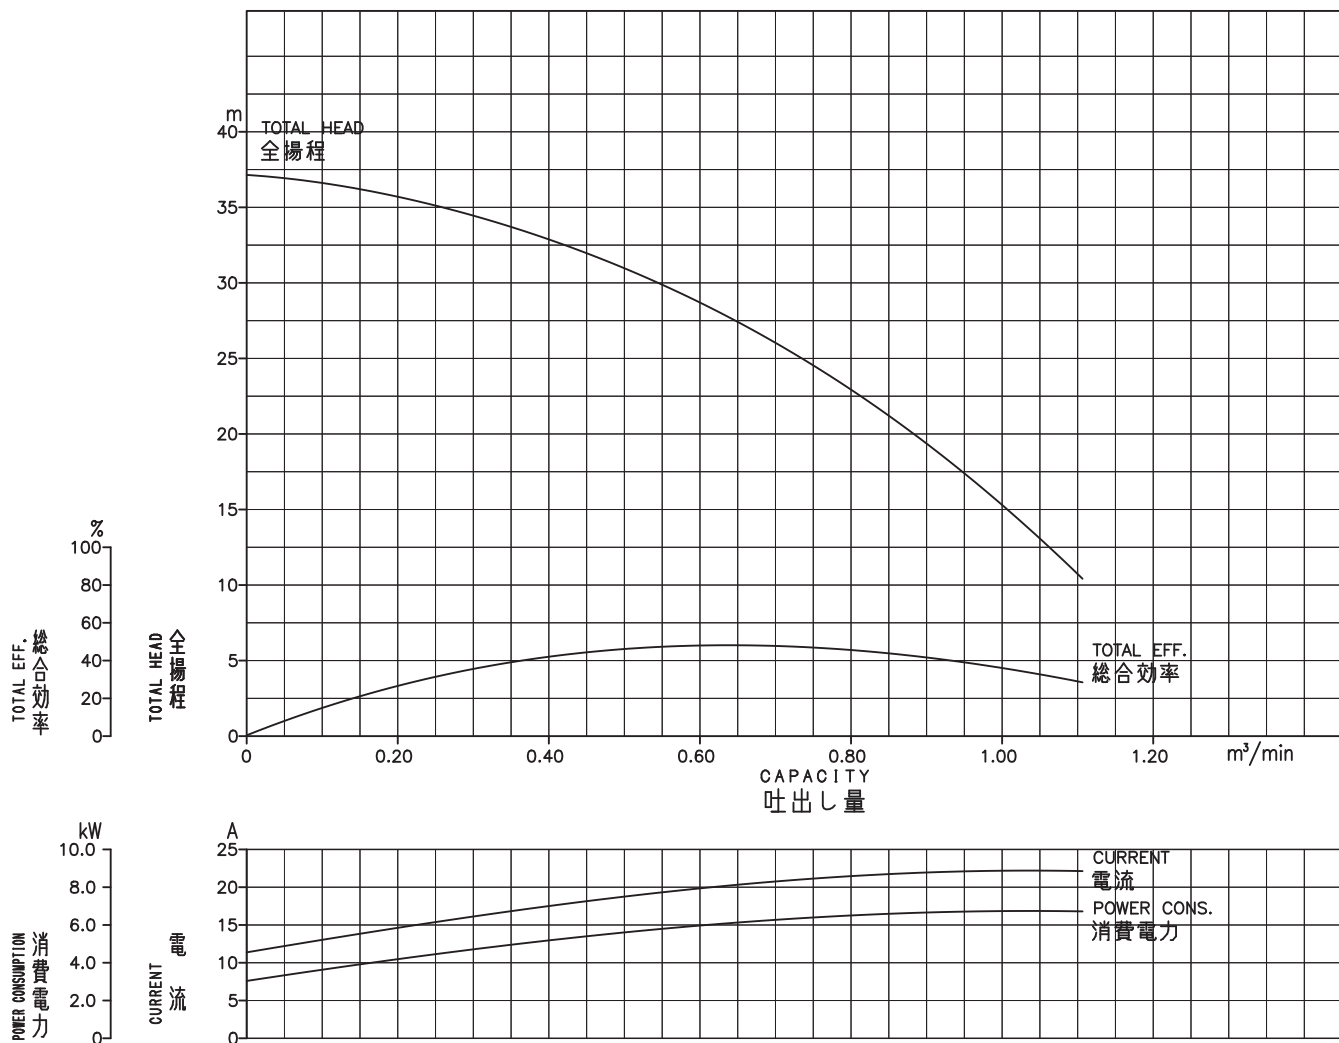

番号	No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
吐出し量	CAPACITY	m^3/min	0.00	0.20	0.45	0.70	0.90	1.10	—	—	—	—
全揚程	TOTAL HEAD	m	37.1	35.7	32.0	26.0	19.4	10.7	—	—	—	—
理論動力	WATER POWER	kW	0.00	1.16	2.34	2.97	2.84	1.92	—	—	—	—
総合効率	TOTAL EFF.	%	0.0	27.8	43.4	47.4	42.6	28.6	—	—	—	—
電圧	VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—	—
電流	CURRENT	A	11.4	14.6	18.1	20.8	21.9	22.1	—	—	—	—
消費電力	POWER CONSUMPTION	kW	3.04	4.19	5.40	6.27	6.66	6.72	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

備考 NOTE										承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
										F. SATO	T. OKAZAKI

ポンプ PUMP	仕様	吐出し量CAPACITY		m^3/min		性能	吐出し量CAPACITY		m^3/min	
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD		m		PERF'M.	全揚程 TOTAL HEAD		m	
	ポンプ口径 PUMP SIZE	80 mm		羽根径 IMP. DIA.	— mm		同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	3600 min^{-1}		
電動機 MOTOR	型式 MODEL			出力 OUTPUT	5.5 kW		相・電圧 PHASE・VOLT.	3Φ 200V		
	極数・周波数 POLE・FREQ.	2P	60Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	3520 min^{-1}		電流 CURRENT	22.2 A		
	製造者 MANUFACT.						電動機CD MOTOR CD	29745		

機器名称 ITEM NAME		機器番号 ITEM No.	
型 式 MODEL	LV6-65.5E	数 量 QUANTITY	