


TSJM2形モートルポンプ性能曲線図

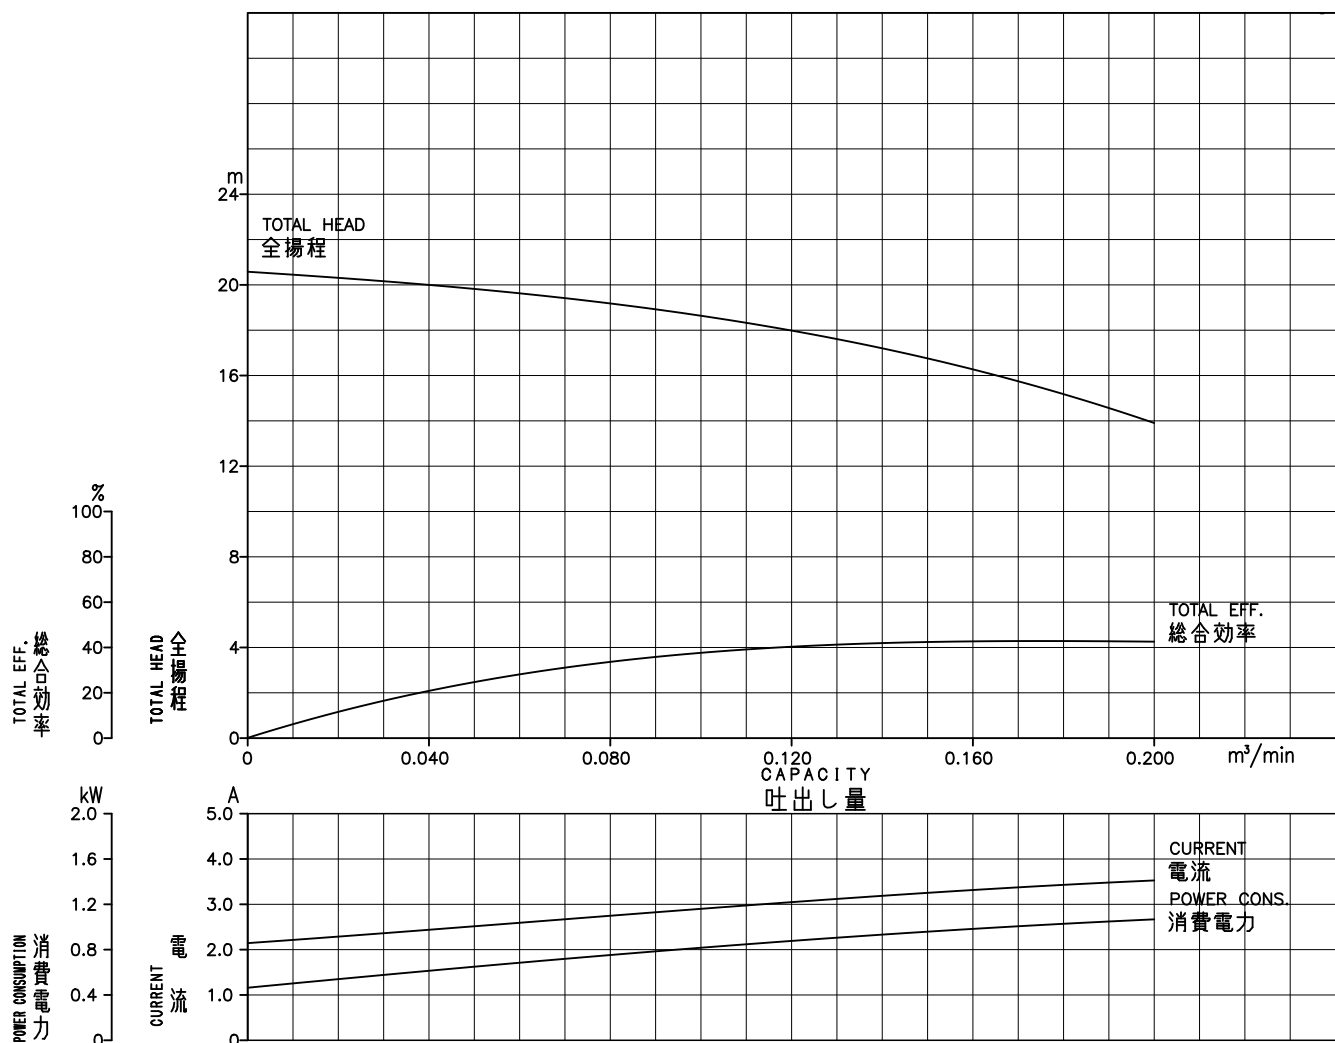

番号	No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
吐出し量	CAPACITY	m^3/min	0.000	0.040	0.090	0.130	0.150	0.200	—	—	—	—
全揚程	TOTAL HEAD	m	20.6	20.0	18.9	17.6	16.8	13.9	—	—	—	—
理論動力	WATER POWER	kW	0.00	0.13	0.28	0.37	0.41	0.45	—	—	—	—
総合効率	TOTAL EFF.	%	0.0	21.2	35.4	41.2	42.7	42.5	—	—	—	—
電圧	VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—	—
電流	CURRENT	A	2.14	2.44	2.83	3.12	3.25	3.53	—	—	—	—
消費電力	POWER CONSUMPTION	kW	0.46	0.61	0.78	0.91	0.96	1.07	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

備考 NOTE

承認者APPRO. 作成者DRAW.

F. SATO

T. OKAZAKI

ポンプ仕様	仕様	吐出し量CAPACITY	m^3/min		性能	吐出し量CAPACITY	m^3/min	
	REQU.	全揚程TOTAL HEAD	m		PERF'M.	全揚程TOTAL HEAD	m	
電動機	ポンプ口径	PUMP SIZE	32 mm	羽根径	IMP. DIA.	— mm	同期回転速度	SYNC. SPEED OF ROTATION
	型式	MODEL			出力	OUTPUT	0.75 kW	相・電圧
	極数・周波数	POLE・FREQ.	2 P	50 Hz	回転速度	SPEED OF ROTATION	2880 min^{-1}	電流
	製造者	MANUFACT.					電動機CD	MOTOR CD
								29709

機器名称 ITEM NAME

機器番号 ITEM No.

型 式 MODEL

TSJM2-32×32L5.75E

数 量 QUANTITY