


TSJM2形モートルポンプ性能曲線図

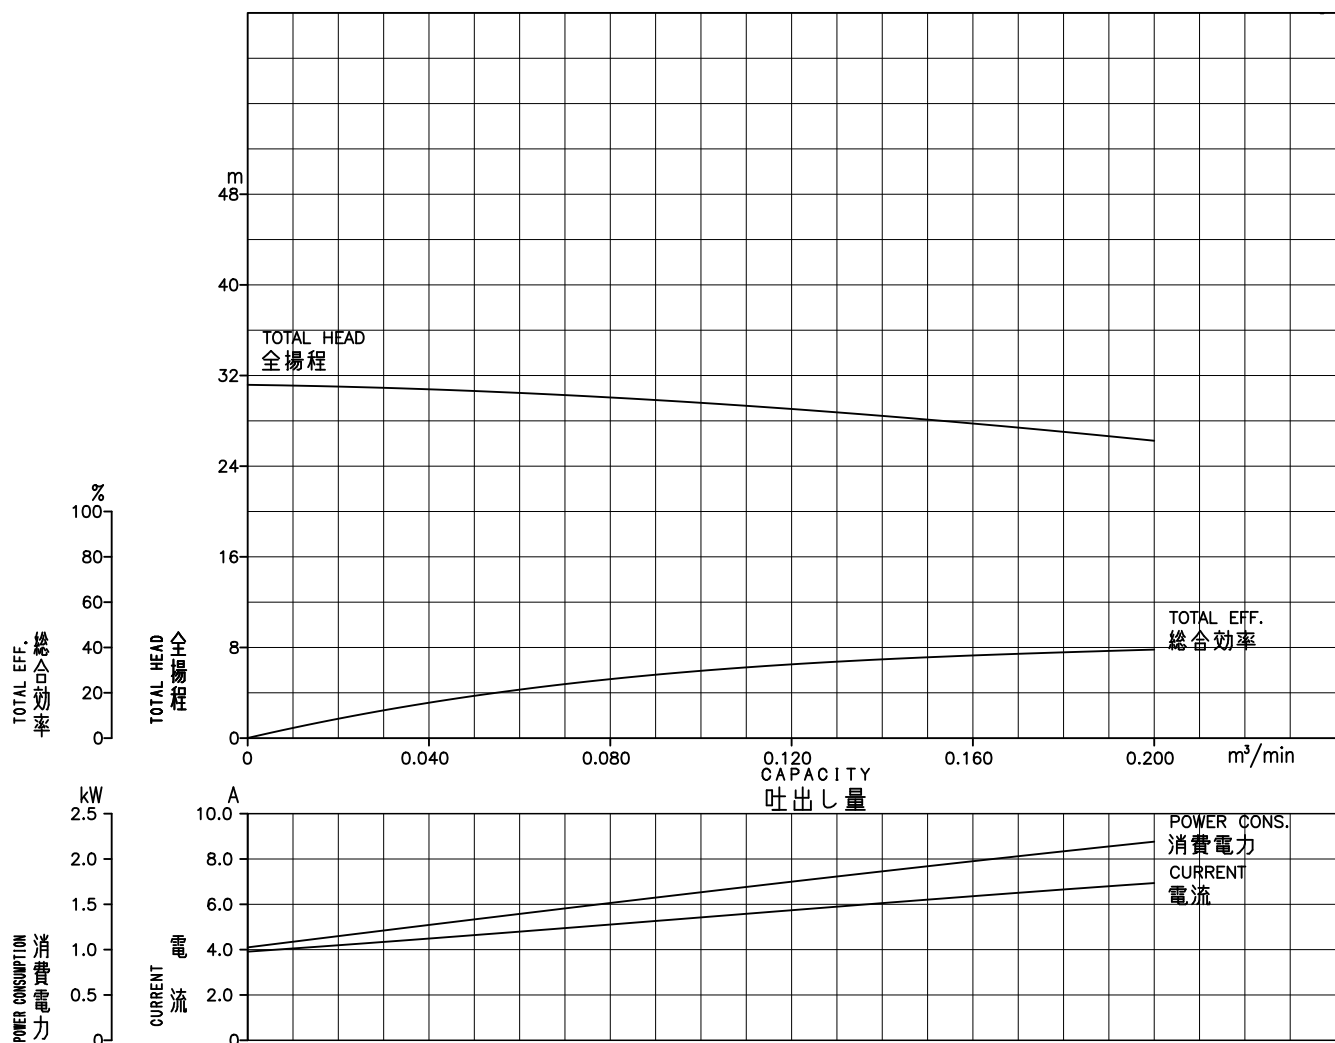

番号	No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
吐出し量	CAPACITY	m³/min	0.000	0.040	0.090	0.130	0.150	0.200	—	—	—	—
全揚程	TOTAL HEAD	m	31.2	30.8	29.8	28.8	28.1	26.2	—	—	—	—
理論動力	WATER POWER	kW	0.00	0.20	0.44	0.61	0.69	0.86	—	—	—	—
総合効率	TOTAL EFF.	%	0.0	15.8	27.8	33.7	35.8	39.0	—	—	—	—
電圧	VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—	—
電流	CURRENT	A	3.91	4.49	5.27	5.90	6.21	6.94	—	—	—	—
消費電力	POWER CONSUMPTION	kW	1.02	1.27	1.57	1.81	1.92	2.19	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

備考 NOTE

承認者APPRO. 作成者DRAW.

F. SATO

T. OKAZAKI

ポンプ仕様	仕様	吐出し量CAPACITY			m ³ /min		性能	吐出し量CAPACITY			m ³ /min				
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD			m		PERF'M.	全揚程 TOTAL HEAD			m				
電動機	ポンプ口径	PUMP SIZE		32 mm		羽根径	IMP. DIA.		— mm		同期回転速度	SYNC. SPEED OF ROTATION	3000 min ⁻¹		
	型式	MODEL				出力	OUTPUT		1.5 kW		相・電圧	PHASE·VOLT.		3Φ 200V	
	極数・周波数	POLE·FREQ.		2P 50Hz		回転速度	SPEED OF ROTATION		2895 min ⁻¹		電流	CURRENT		6.4 A	
	製造者	MANUFACT.										電動機CD	MOTOR CD		29717

機器名称	ITEM NAME	機器番号	ITEM No.
型 式	MODEL	数 量	QUANTITY
	TSJM2-32×32M51.5E		