


TSJM2形モートルポンプ性能曲線図

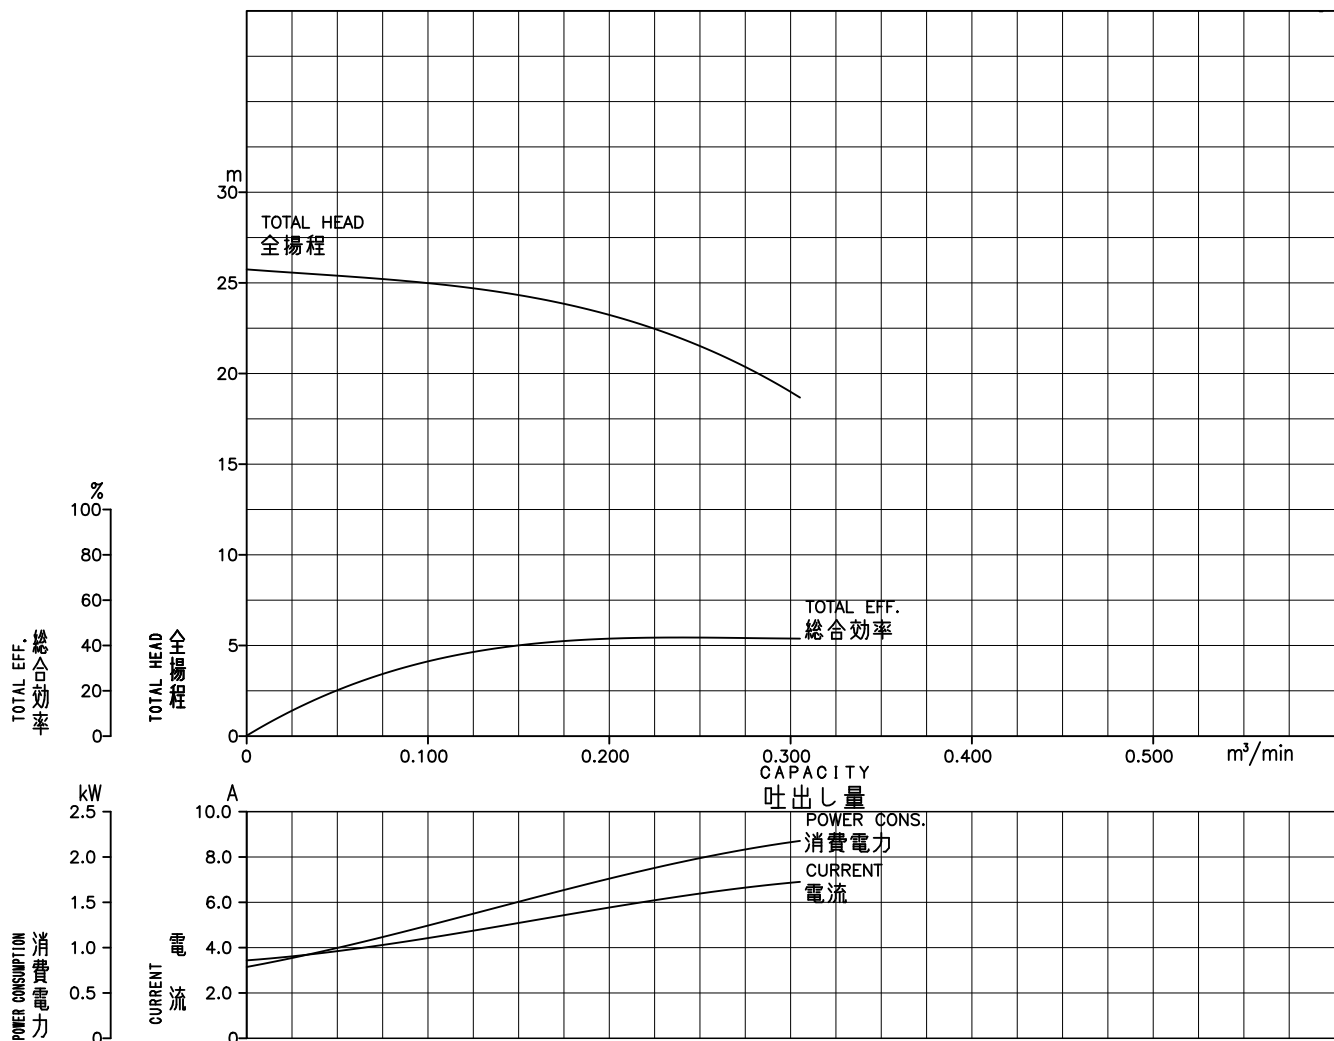

番号	No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
吐出量	CAPACITY	m^3/min	0.000	0.050	0.090	0.150	0.230	0.300	—	—	—	—
全揚程	TOTAL HEAD	m	25.7	25.4	25.1	24.3	22.3	19.0	—	—	—	—
理論動力	WATER POWER	kW	0.00	0.21	0.37	0.59	0.84	0.93	—	—	—	—
総合効率	TOTAL EFF.	%	0.0	20.7	30.9	39.5	43.9	42.9	—	—	—	—
電圧	VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—	—
電流	CURRENT	A	3.43	3.85	4.29	5.08	6.16	6.86	—	—	—	—
消費電力	POWER CONSUMPTION	kW	0.79	1.00	1.19	1.50	1.90	2.16	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

備考 NOTE										承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
										F. SATO	T. OKAZAKI

ポンプ PUMP	仕様	吐出し量CAPACITY		m^3/min		性能	吐出し量CAPACITY		m^3/min	
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD		m		PERF'M.	全揚程 TOTAL HEAD		m	
	ポンプ口径 PUMP SIZE	40 mm		羽根径 IMP. DIA.	— mm		同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	3000 min^{-1}		
電動機 MOTOR	型式 MODEL			出力 OUTPUT	1.5 kW		相・電圧 PHASE・VOLT.	3Φ 200V		
	極数・周波数 POLE・FREQ.	2P	50Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	2895 min^{-1}		電流 CURRENT	6.4 A		
	製造者 MANUFACT.						電動機CD MOTOR CD	29717		

機器名称 ITEM NAME		機器番号 ITEM No.	
型 式 MODEL	TSJM2-40×40M51.5E	数 量 QUANTITY	