


TSJM2形モートルポンプ性能曲線図

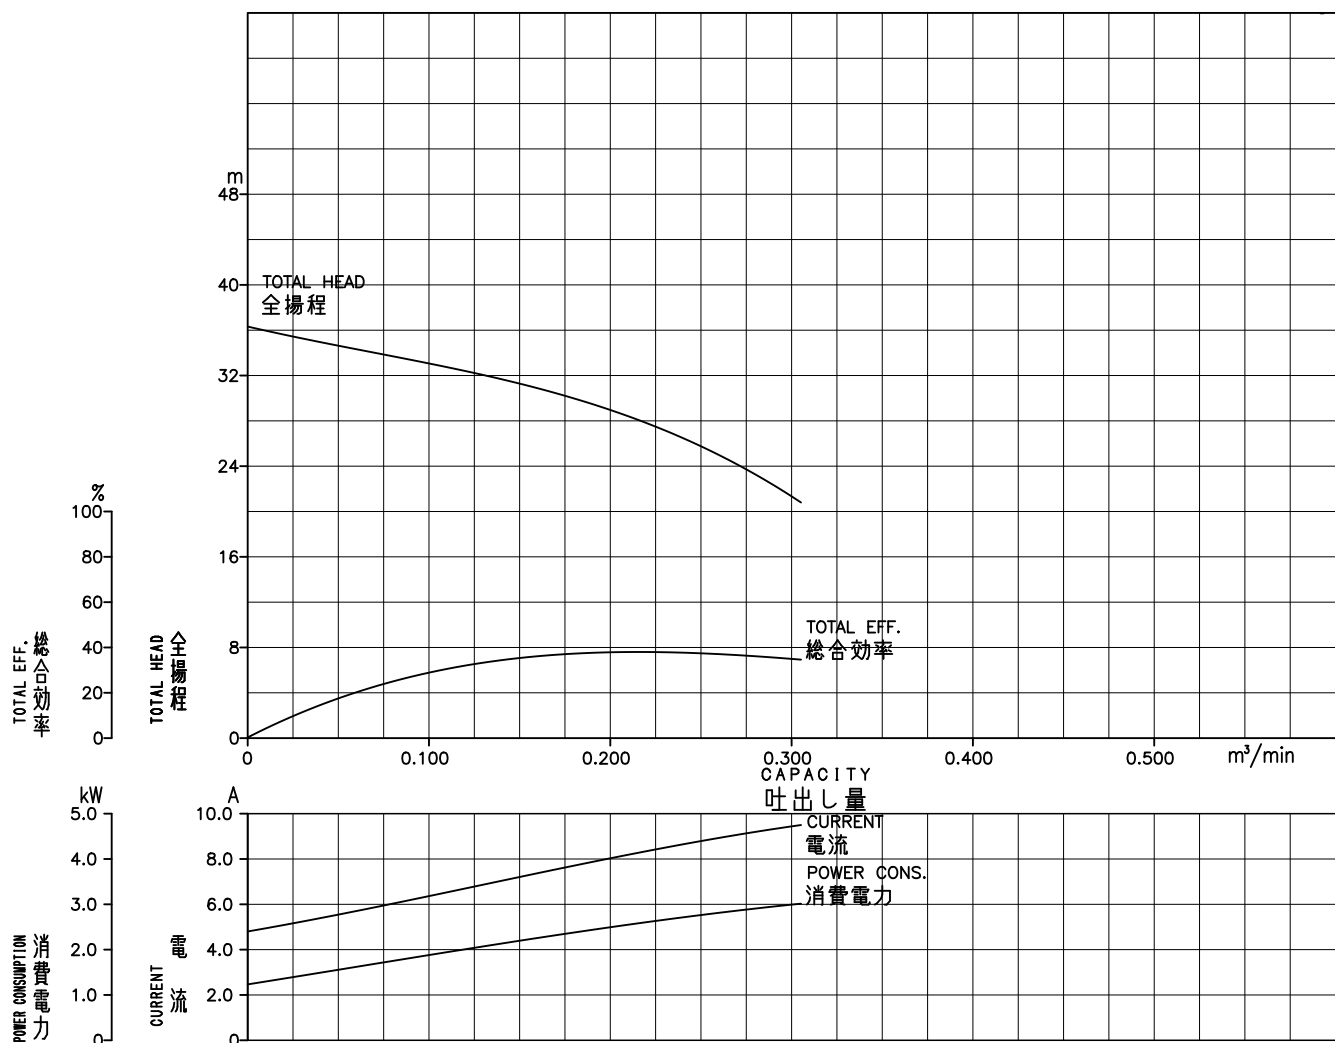

番号	No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
吐出量	CAPACITY	m^3/min	0.000	0.050	0.090	0.150	0.230	0.300	—	—	—	—
全揚程	TOTAL HEAD	m	36.1	35.6	32.0	32.0	27.0	21.4	—	—	—	—
理論動力	WATER POWER	kW	0.00	0.29	0.47	0.78	1.01	1.04	—	—	—	—
総合効率	TOTAL EFF.	%	0.0	18.7	25.9	35.6	38.0	34.9	—	—	—	—
電圧	VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—	—
電流	CURRENT	A	4.80	5.55	6.19	7.20	8.50	9.44	—	—	—	—
消費電力	POWER CONSUMPTION	kW	1.23	1.56	1.82	2.20	2.66	2.99	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

備考 NOTE										承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
										F. SATO	T. OKAZAKI

ポンプ PUMP	仕様	吐出し量CAPACITY			m ³ /min	性能	吐出し量CAPACITY			m ³ /min
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD			m	PERF'M.	全揚程 TOTAL HEAD			m
	ポンプ口径 PUMP SIZE	40 mm		羽根径 IMP. DIA.	— mm		同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	3000 min ⁻¹		
電動機 MOTOR	型式 MODEL				出力 OUTPUT	2.2 kW		相・電圧 PHASE·VOLT.	3Φ 200V	
	極数・周波数 POLE·FREQ.	2P	50Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	2880 min ⁻¹		電流 CURRENT	8.9 A		
	製造者 MANUFACT.						電動機CD MOTOR CD	29725		

機器名称 ITEM NAME		機器番号 ITEM No.	
型 式 MODEL	TSJM2-40×40M52.2E	数 量 QUANTITY	