


TSJM2形モートルポンプ性能曲線図

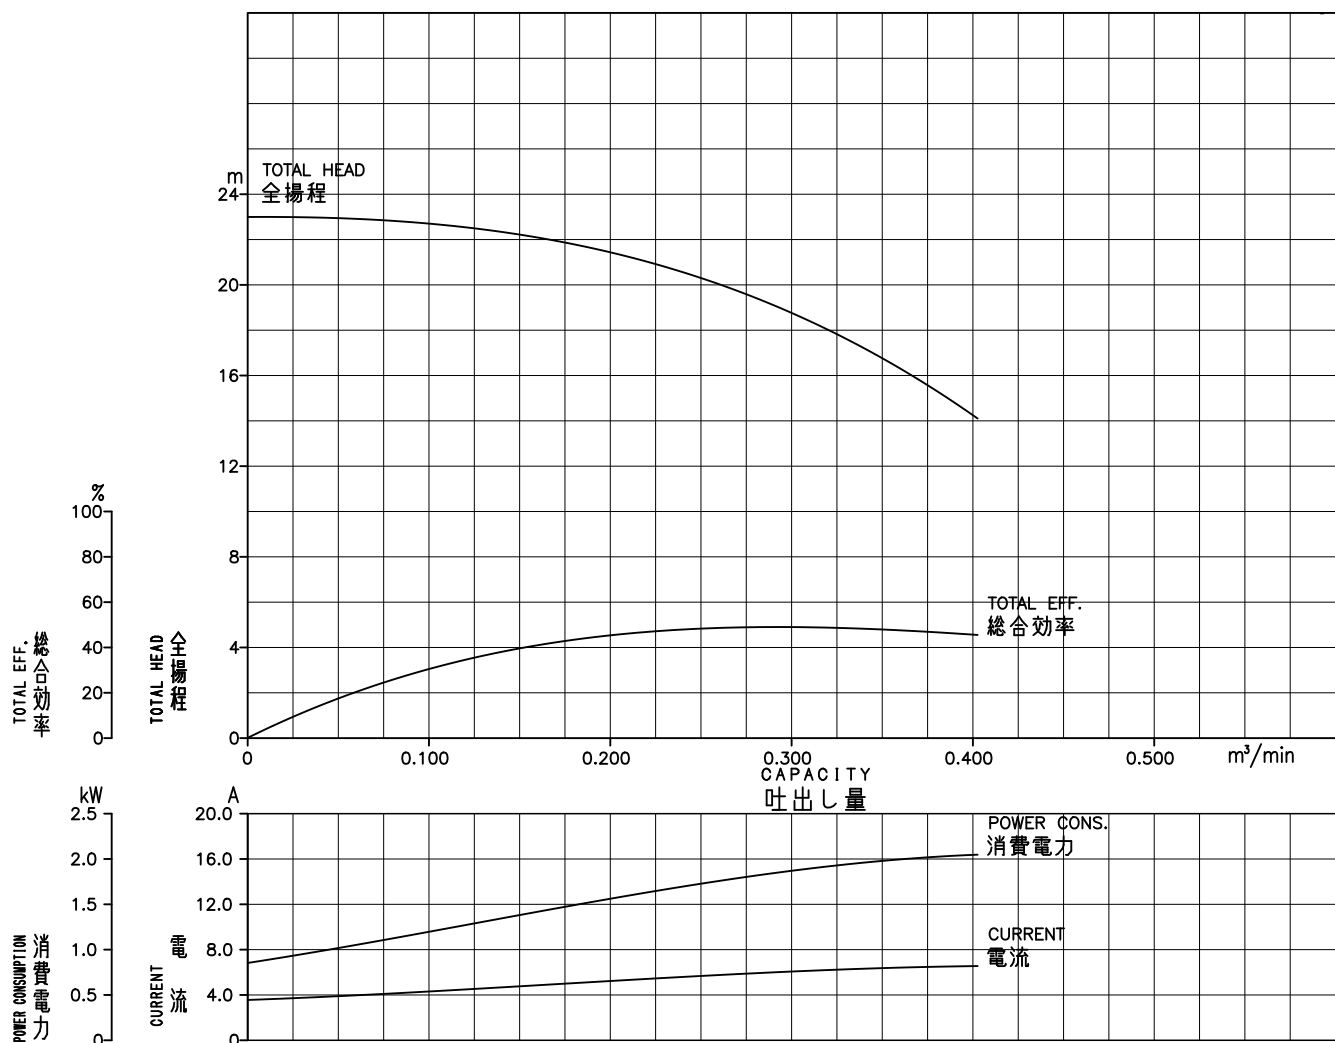

番号	No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
吐出し量	CAPACITY	m³/min	0.000	0.100	0.210	0.310	0.350	0.400	—	—	—	—
全揚程	TOTAL HEAD	m	23.0	22.7	21.2	18.4	16.8	14.3	—	—	—	—
理論動力	WATER POWER	kW	0.00	0.37	0.73	0.93	0.96	0.93	—	—	—	—
総合効率	TOTAL EFF.	%	0.0	30.9	45.6	49.1	48.3	45.4	—	—	—	—
電圧	VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—	—
電流	CURRENT	A	3.56	4.31	5.32	6.14	6.37	6.55	—	—	—	—
消費電力	POWER CONSUMPTION	kW	0.85	1.20	1.60	1.89	1.98	2.05	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

備考 NOTE

承認者APPRO. 作成者DRAW.

F. SATO

T. OKAZAKI

ポンプ PUMP	仕様	吐出し量CAPACITY				m ³ /min	性能	吐出し量CAPACITY				m ³ /min
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD				m	PERF'M.	全揚程 TOTAL HEAD				m
電動機 MOTOR	ポンプ口径 PUMP SIZE	50×40 mm		羽根径 IMP. DIA.	— mm			同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	3000 min ⁻¹			
	型式 MODEL	出力 OUTPUT			1.5 kW			相・電圧 PHASE·VOLT.	3Φ 200V			
	極数・周波数 POLE·FREQ.	2P	50Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	2895 min ⁻¹			電流 CURRENT	6.4 A			
	製造者 MANUFACT.								電動機CD MOTOR CD	29717		

機器名称 ITEM NAME

機器番号 ITEM No.

型 式 MODEL

TSJM2-50×40L51.5E

数 量 QUANTITY