


TSJM2形モートルポンプ性能曲線図

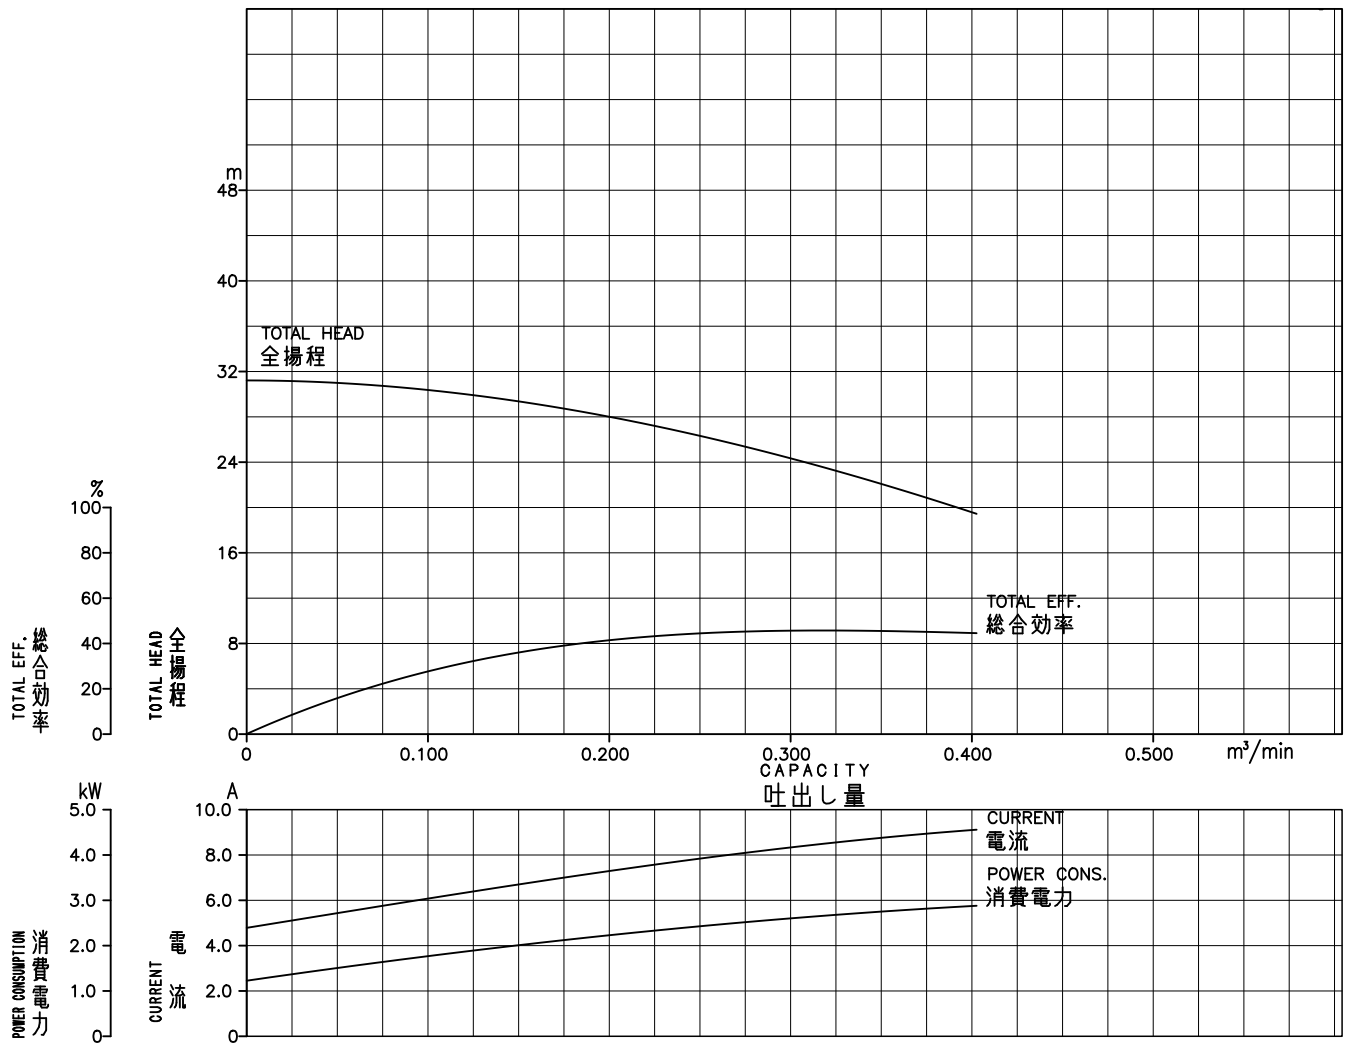

番号	No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
吐出し量	CAPACITY	m^3/min	0.000	0.100	0.210	0.310	0.350	0.400	—	—	—	—
全揚程	TOTAL HEAD	m	31.2	30.3	27.7	23.9	22.1	19.6	—	—	—	—
理論動力	WATER POWER	kW	0.00	0.49	0.95	1.21	1.26	1.28	—	—	—	—
総合効率	TOTAL EFF.	%	0.0	28.0	41.8	45.8	45.8	44.4	—	—	—	—
電圧	VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—	—
電流	CURRENT	A	4.79	6.07	7.41	8.42	8.75	9.10	—	—	—	—
消費電力	POWER CONSUMPTION	kW	1.23	1.77	2.27	2.63	2.75	2.87	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

備考	NOTE									承認者	APPRO.	作成者	DRAW.
										F. SATO		T. OKAZAKI	

ポンプ PUMP	仕様	吐出し量CAPACITY		m ³ /min		性能	吐出し量CAPACITY		m ³ /min					
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD		m		PERF'M.	全揚程 TOTAL HEAD		m					
	ポンプ口径	PUMP SIZE	50×40 mm		羽根径	IMP. DIA.	— mm		同期回転速度	SYNC. SPEED OF ROTATION	3 0 0 0 min ⁻¹			
電動機 MOTOR	型式	MODEL		出力		OUTPUT		2.2 kW		相・電圧	PHASE・VOLT.	3Φ 200V		
	極数・周波数	POLE・FREQ.		2 P 50 Hz		回転速度		SPEED OF ROTATION		2 8 8 0 min ⁻¹		電流	CURRENT	8.9 A
	製造者	MANUFACT.								電動機 CD		MOTOR CD	29725	

機器名称	ITEM NAME		機器番号	ITEM No.	
型 式	MODEL	TSJM2-50×40M52.2E	数 量	QUANTITY	