


TSJM2形モートルポンプ性能曲線図

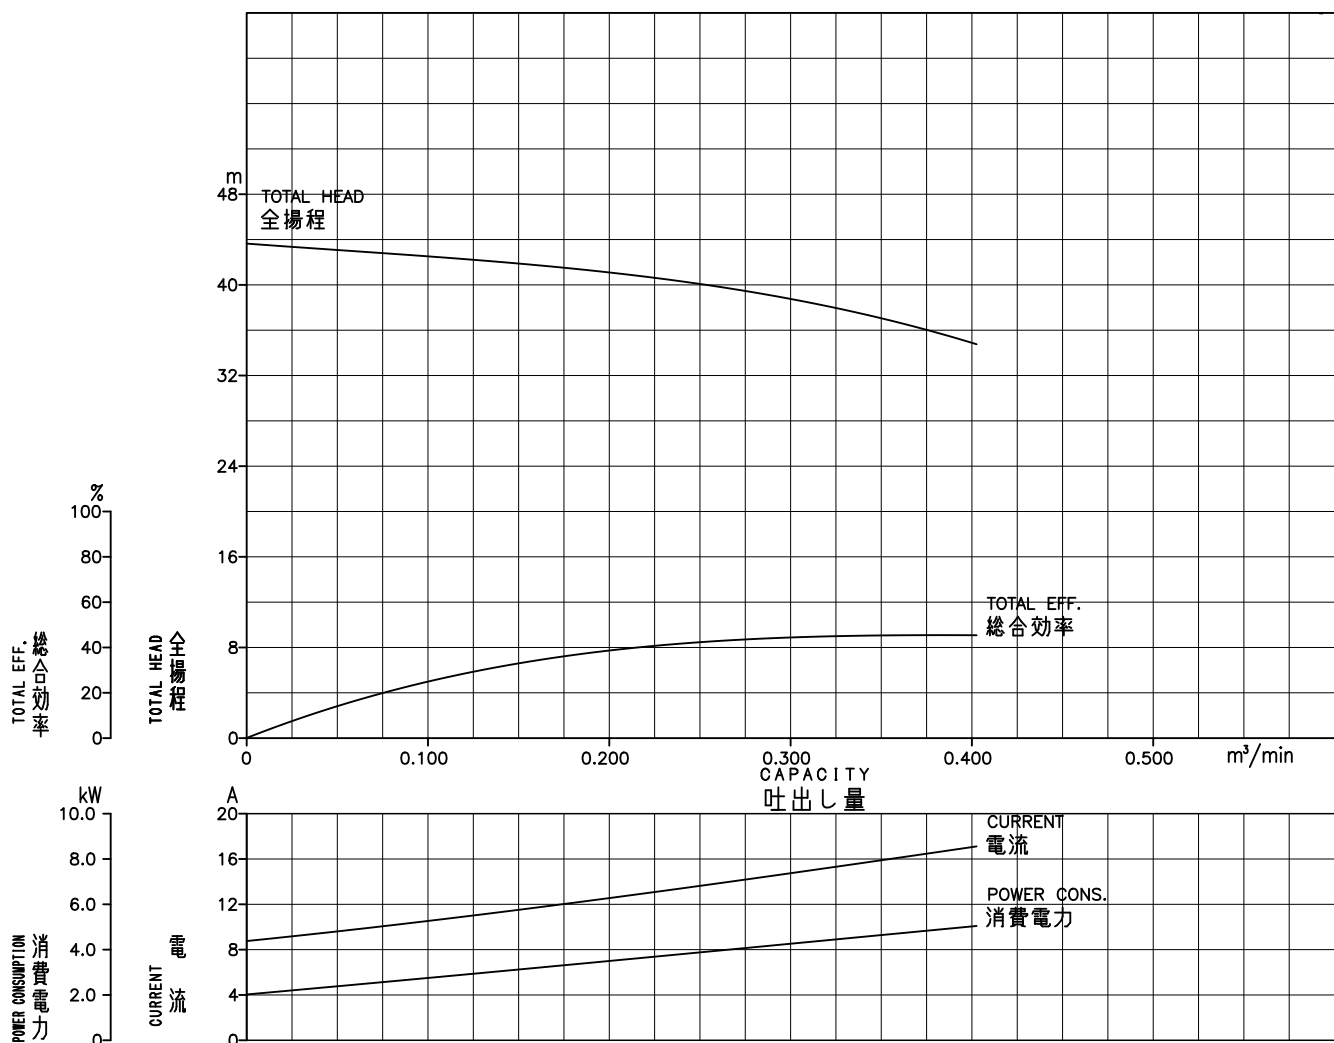

番号	No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
吐出し量	CAPACITY	m^3/min	0.000	0.100	0.210	0.310	0.350	0.400	—	—	—	—
全揚程	TOTAL HEAD	m	43.6	42.5	40.9	38.4	37.0	34.9	—	—	—	—
理論動力	WATER POWER	kW	0.00	0.69	1.40	1.94	2.11	2.27	—	—	—	—
総合効率	TOTAL EFF.	%	0.0	25.2	39.2	44.8	45.5	45.3	—	—	—	—
電圧	VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—	—
電流	CURRENT	A	8.8	10.5	12.8	15.0	15.9	17.1	—	—	—	—
消費電力	POWER CONSUMPTION	kW	2.02	2.75	3.58	4.34	4.64	5.02	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

備考 NOTE										承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
										F. SATO	T. OKAZAKI

ポンプ PUMP	仕様	吐出し量CAPACITY			m^3/min		性能	吐出し量CAPACITY			m^3/min			
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD			m		PERF'M.	全揚程 TOTAL HEAD			m			
	ポンプ口径	PUMP SIZE		50×40 mm	羽根径	IMP. DIA.	— mm		同期回転速度	SYNC. SPEED OF ROTATION		3000 min^{-1}		
電動機 MOTOR	型式	MODEL			出力	OUTPUT		3.7 kW		相・電圧	PHASE・VOLT.		3Φ 200V	
	極数・周波数	POLE・FREQ.			2P 50Hz	回転速度	SPEED OF ROTATION		2930 min^{-1}		電流	CURRENT		15.4 A
	製造者	MANUFACT.							電動機CD	MOTOR CD		29733		

機器名称 ITEM NAME		機器番号 ITEM No.	
型 式 MODEL	TSJM2-50×40H53.7E	数 量 QUANTITY	