


TSJM3形モートルポンプ性能曲線図

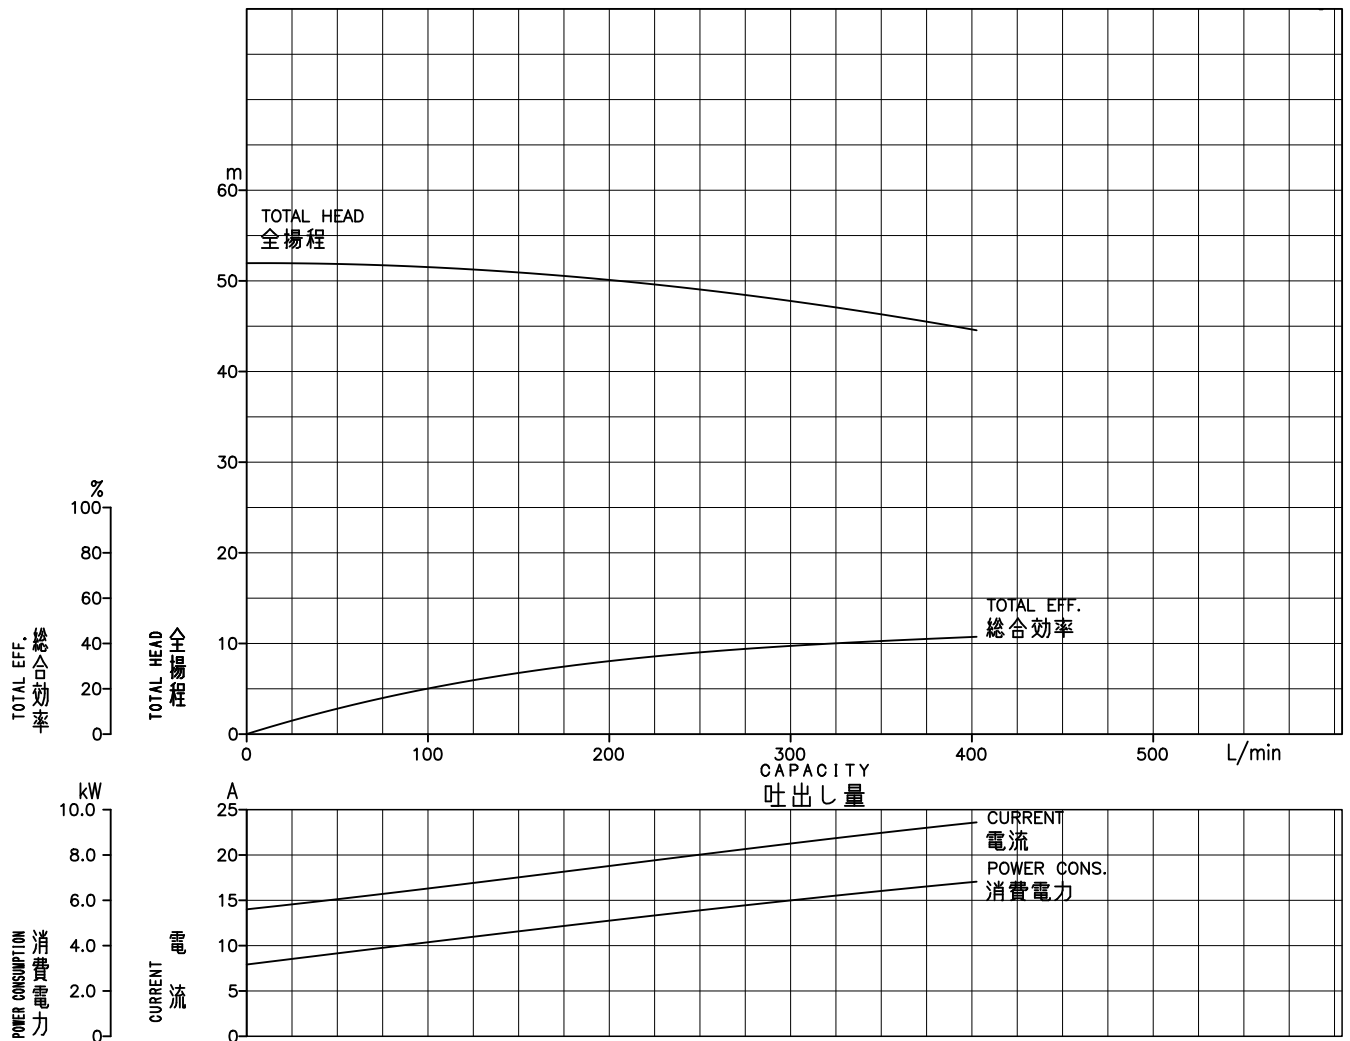

番号	No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
吐出量	CAPACITY	L/min	0	100	210	310	350	400	—	—	—	—
全揚程	TOTAL HEAD	m	52.0	51.5	49.9	47.5	46.3	44.6	—	—	—	—
理論動力	WATER POWER	kW	0.00	0.84	1.71	2.40	2.64	2.91	—	—	—	—
総合効率	TOTAL EFF.	%	0.0	20.2	32.9	39.5	41.2	42.8	—	—	—	—
電圧	VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—	—
電流	CURRENT	A	14.0	16.3	19.0	21.5	22.4	23.5	—	—	—	—
消費電力	POWER CONSUMPTION	kW	3.17	4.15	5.19	6.08	6.41	6.80	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

備考 NOTE										承認者APPRO.	作成者DRAW.
										T. ASANO	M. SATO

ポンプ PUMP	仕様	吐出し量CAPACITY		L / min		性能	吐出し量CAPACITY		L / min	
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD		m		PERF' M.	全揚程 TOTAL HEAD		m	
	ポンプ口径 PUMP SIZE	50×40 mm		羽根径 IMP. DIA.	— mm		同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	3 000 min ⁻¹		
電動機 MOTOR	型式 MODEL			出力 OUTPUT	5.5 kW		相・電圧 PHASE・VOLT.	3Φ 200V		
	極数・周波数 POLE・FREQ.	2 P	50 Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	2930 min ⁻¹		電流 CURRENT	22.5 A		
	製造者 MANUFACT.						電動機 CD MOTOR CD	29939		

機器名称 ITEM NAME							機器番号 ITEM No.					
型 式 MODEL	TSJM3-50×40H55.5E						数 量 QUANTITY	1				