


TSJM3形モートルポンプ性能曲線図

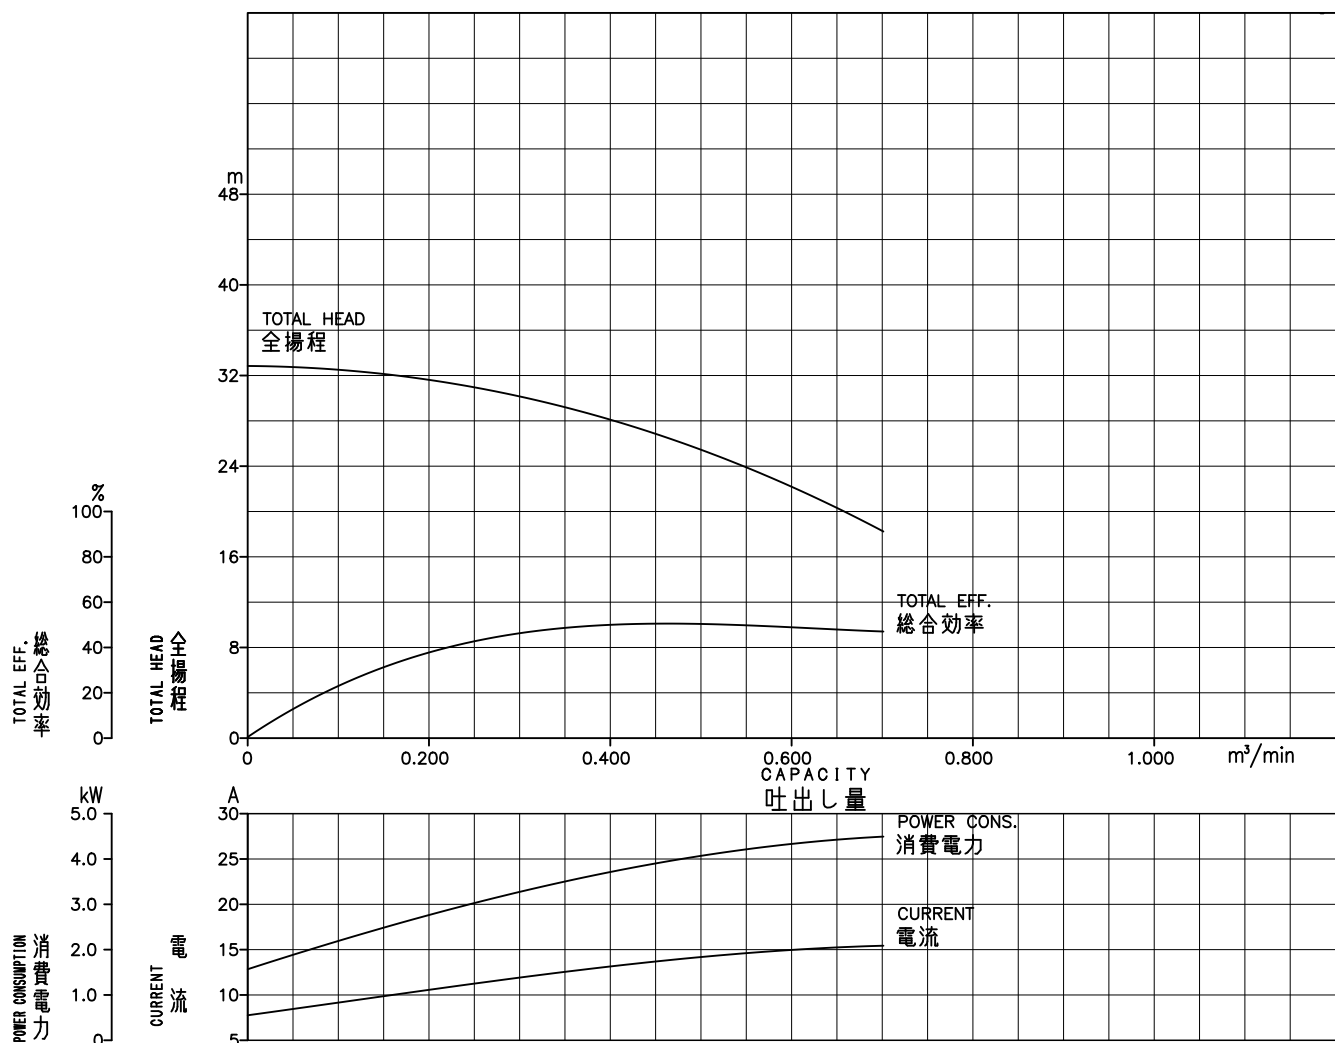

番号	No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
吐出し量	CAPACITY	m³/min	0.000	0.100	0.210	0.420	0.630	0.700	—	—	—	—
全揚程	TOTAL HEAD	m	32.8	32.5	31.5	27.6	21.1	18.3	—	—	—	—
理論動力	WATER POWER	kW	0.00	0.53	1.08	1.89	2.16	2.09	—	—	—	—
総合効率	TOTAL EFF.	%	0.0	24.2	38.3	49.9	49.3	46.5	—	—	—	—
電圧	VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—	—
電流	CURRENT	A	7.8	9.2	10.7	13.4	15.1	15.4	—	—	—	—
消費電力	POWER CONSUMPTION	kW	1.57	2.19	2.82	3.79	4.39	4.49	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

備考	NOTE									承認者	APPRO.	作成者	DRAW.
										F. SATO		T. OKAZAKI	

ポンプ PUMP	仕様	吐出し量CAPACITY			m ³ /min	性能	吐出し量CAPACITY			m ³ /min	
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD			m	PERF'M.	全揚程 TOTAL HEAD			m	
	ポンプ口径	PUMP SIZE	65×50 mm		羽根径	IMP. DIA.	— mm		同期回転速度	SYNC. SPEED OF ROTATION	3 000 min ⁻¹
電動機 MOTOR	型式	MODEL		出力		OUTPUT		3.7 kW	相・電圧	PHASE·VOLT.	3Φ 200V
	極数・周波数	POLE·FREQ.		2P 50Hz	回転速度	SPEED OF ROTATION		2930 min ⁻¹	電流	CURRENT	15.4 A
	製造者	MANUFACT.							電動機CD	MOTOR CD	29733

機器名称	ITEM NAME		機器番号	ITEM No.	
型 式	MODEL	TSJM3-65×50M53.7E	数 量	QUANTITY	