


TSJM3形モートルポンプ性能曲線図

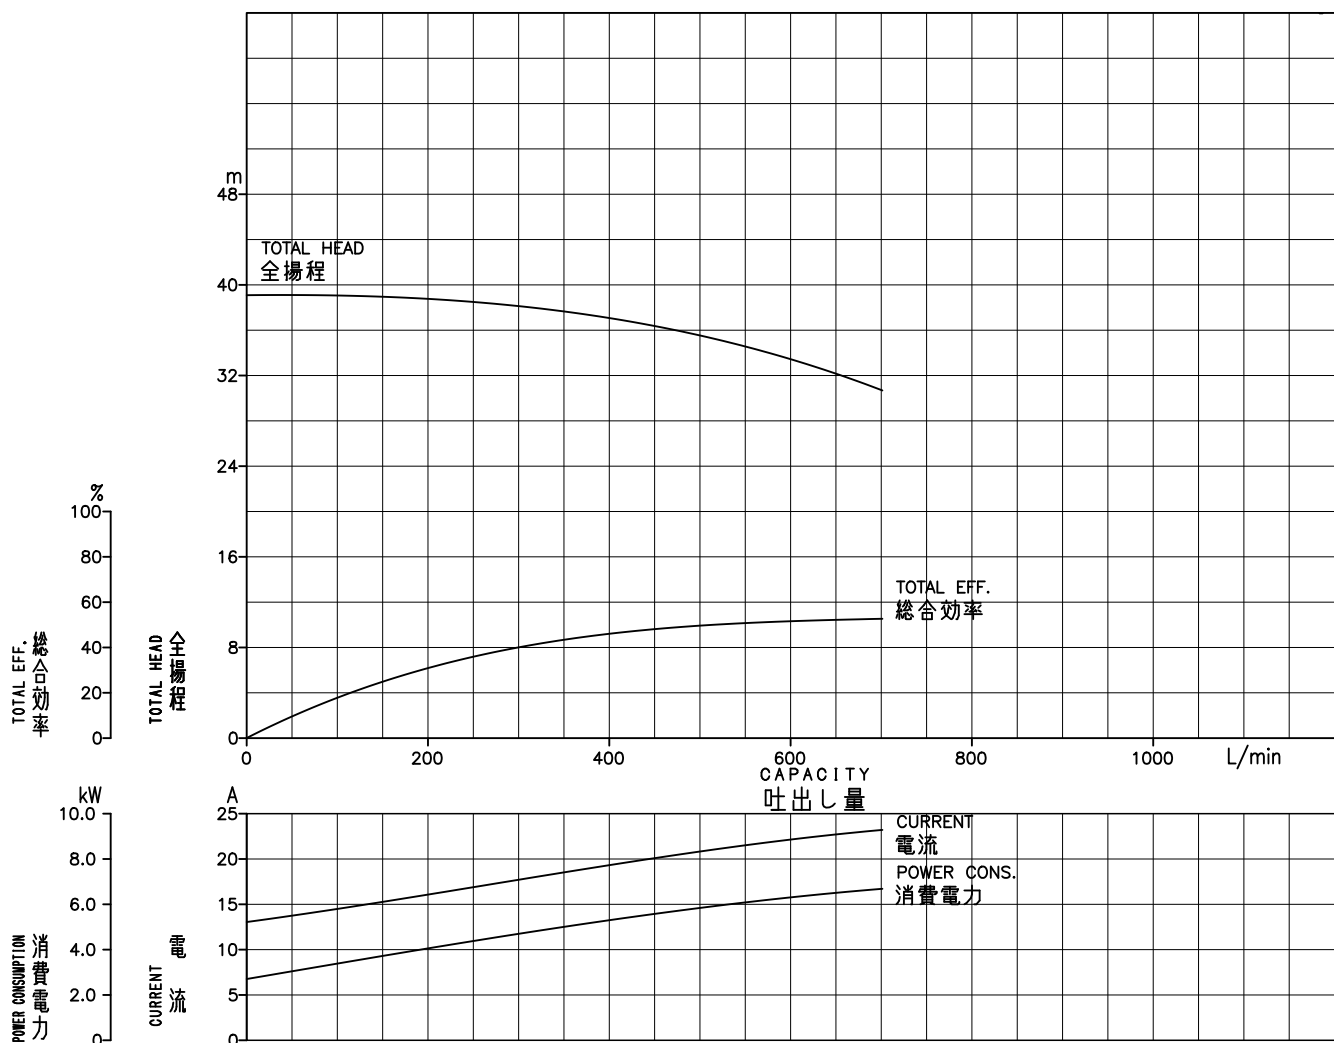

番号	No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
吐出量	CAPACITY	L/min	0	210	420	550	630	700	—	—	—	—
全揚程	TOTAL HEAD	m	39.1	38.7	36.8	34.5	32.7	30.7	—	—	—	—
理論動力	WATER POWER	kW	0.00	1.32	2.52	3.10	3.36	3.51	—	—	—	—
総合効率	TOTAL EFF.	%	0.0	32.2	46.6	50.9	52.2	52.5	—	—	—	—
電圧	VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—	—
電流	CURRENT	A	13.0	16.2	19.6	21.5	22.5	23.2	—	—	—	—
消費電力	POWER CONSUMPTION	kW	2.70	4.12	5.41	6.08	6.43	6.68	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

備考 NOTE										承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
										T. ASANO	M. SATO

ポンプ PUMP	仕様	吐出量 CAPACITY	L/min				性能	吐出量 CAPACITY	L/min			
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD	m				PERF'M.	全揚程 TOTAL HEAD	m			
電動機 MOTOR	ポンプ口径 PUMP SIZE	65x50 mm	羽根径 IMP. DIA.	— mm				同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	3000 min ⁻¹			
	型式 MODEL			出力 OUTPUT	5.5 kW			相・電圧 PHASE·VOLT.	3Φ 200V			
	極数・周波数 POLE·FREQ.	2P	50Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	2930 min ⁻¹			電流 CURRENT	22.5 A			
製造者 MANUFACT.								電動機 CD MOTOR CD	29939			

機器名称 ITEM NAME					機器番号 ITEM No.				
型 式 MODEL	TSJM3-65×50H55.5E				数 量 QUANTITY	1			