


TSJM3形モートルポンプ性能曲線図

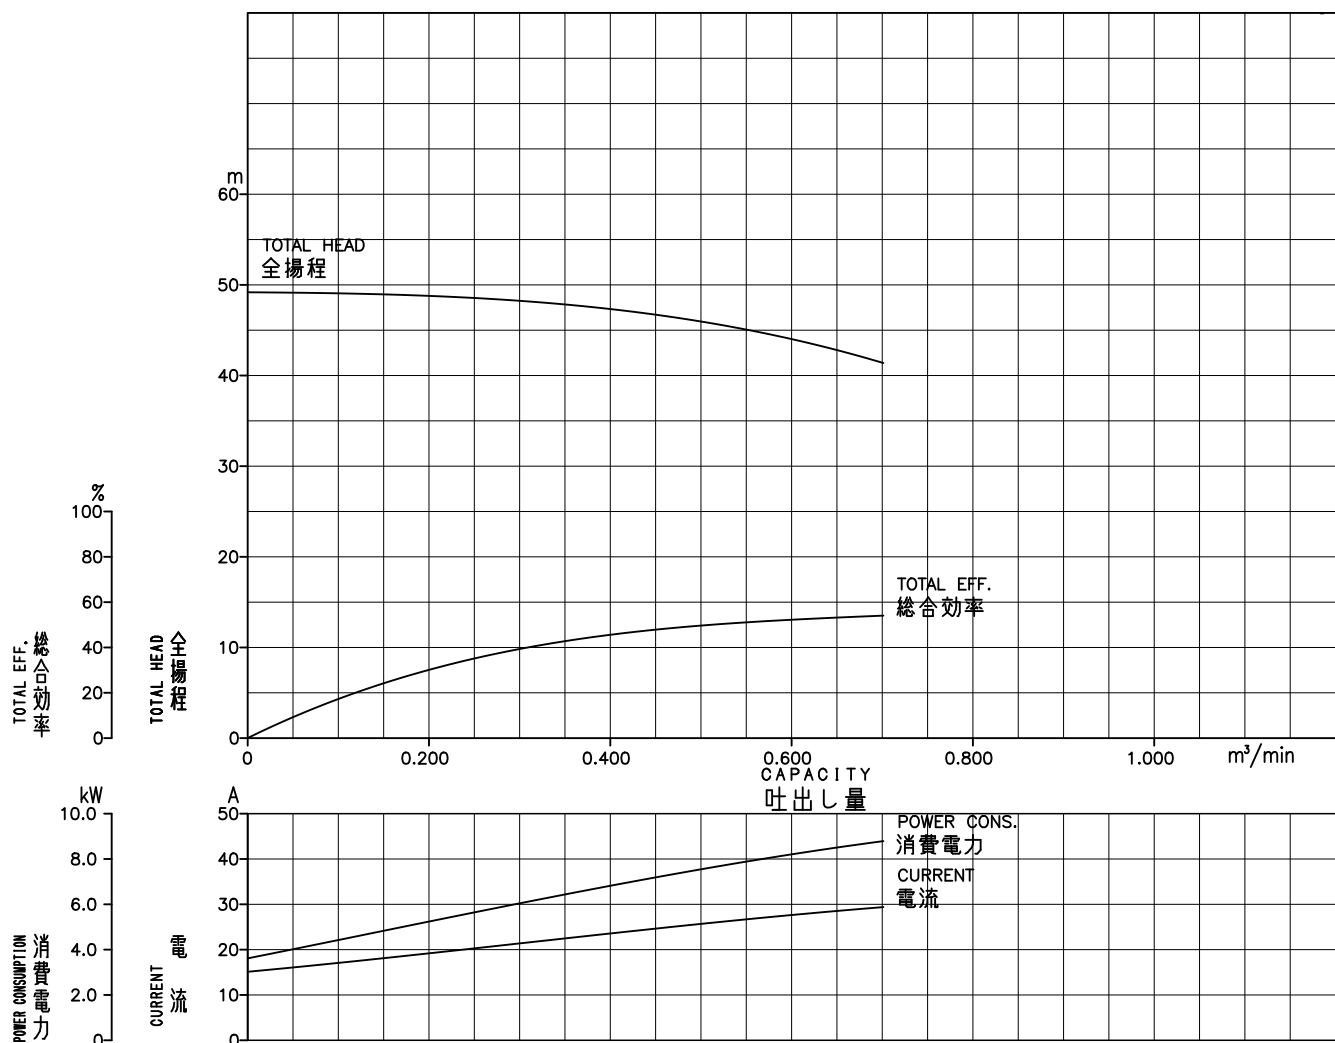

番号	No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
吐出し量	CAPACITY	m³/min	0.000	0.210	0.420	0.630	0.630	0.700	—	—	—	—
全揚程	TOTAL HEAD	m	49.2	48.7	47.1	43.3	43.3	41.4	—	—	—	—
理論動力	WATER POWER	kW	0.00	1.67	3.23	4.45	4.45	4.73	—	—	—	—
総合効率	TOTAL EFF.	%	0.0	31.3	46.3	53.0	53.0	53.8	—	—	—	—
電圧	VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—	—
電流	CURRENT	A	15.1	19.4	24.0	28.2	28.2	29.4	—	—	—	—
消費電力	POWER CONSUMPTION	kW	3.61	5.32	6.97	8.39	8.39	8.78	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

備考 NOTE

承認者APPRO. 作成者DRAW.

F. SATO

T. OKAZAKI

ポンプ仕様	仕様	吐出し量CAPACITY	m³/min		性能	吐出し量CAPACITY	m³/min	
	REQU.	全揚程TOTAL HEAD	m		PERF'M.	全揚程TOTAL HEAD	m	
電動機	ポンプ口径	PUMP SIZE	65×50 mm	羽根径	IMP. DIA.	— mm	同期回転速度	SYNC. SPEED OF ROTATION
	型式	MODEL			出力	OUTPUT	7.5 kW	相・電圧
	極数・周波数	POLE・FREQ.	2P	50Hz	回転速度	SPEED OF ROTATION	2920 min⁻¹	電流
	製造者	MANUFACT.					電動機CD	MOTOR CD
								29749

機器名称 ITEM NAME

機器番号 ITEM No.

型 式 MODEL

TSJM3-65×50H57.5E

数 量 QUANTITY