


TSJM3形モートルポンプ性能曲線図

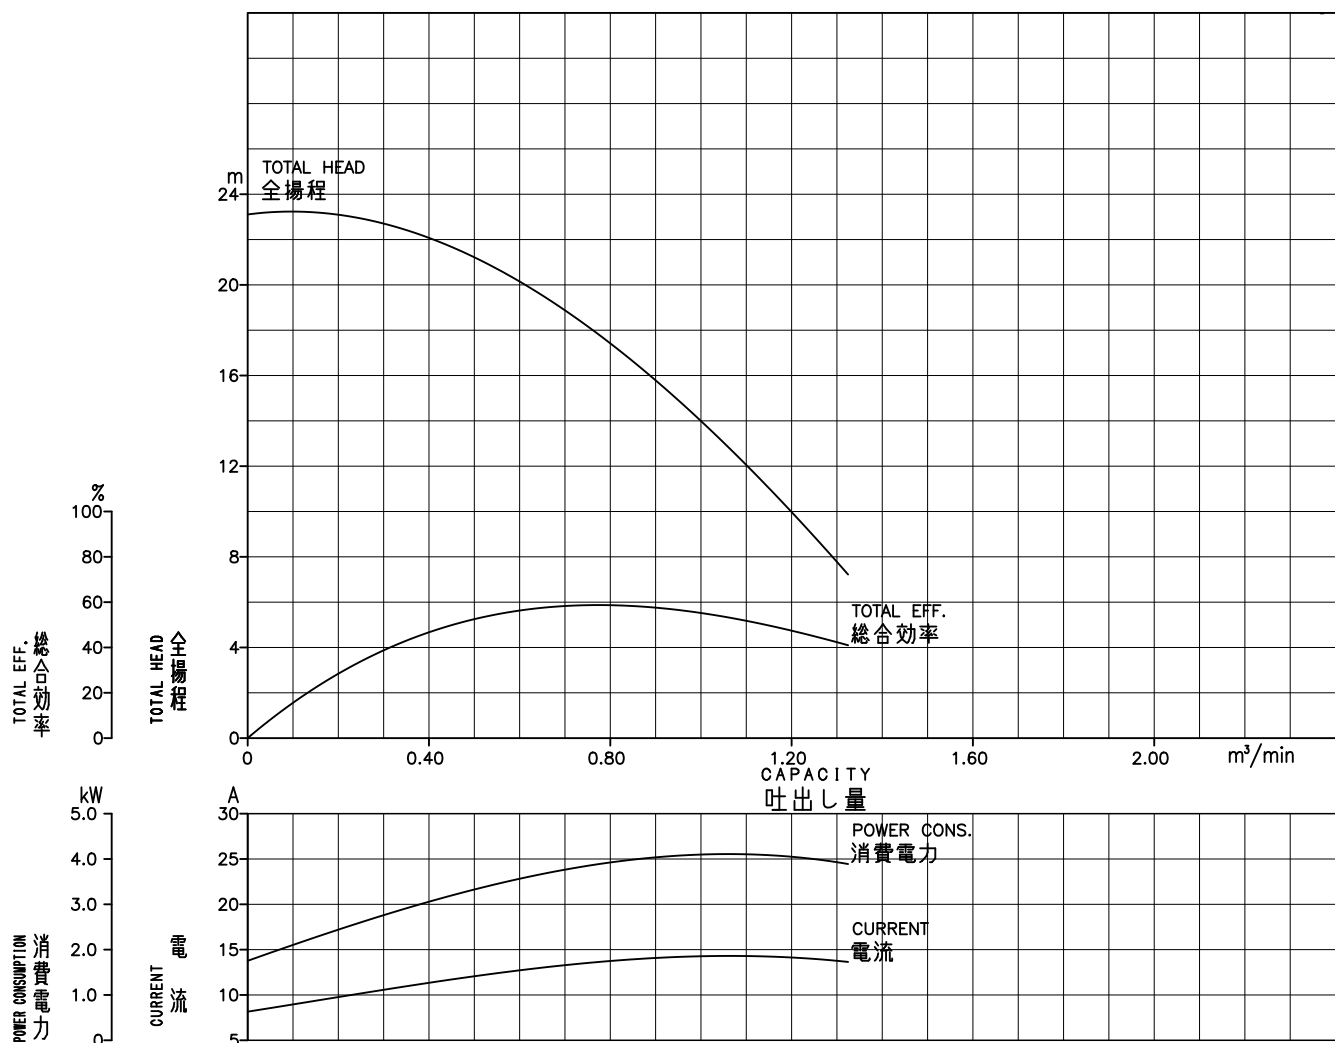

番号	No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
吐出量	CAPACITY	m³/min	0.00	0.42	0.84	1.00	1.25	1.30	—	—	—	—
全揚程	TOTAL HEAD	m	23.1	21.9	16.8	14.0	8.9	7.8	—	—	—	—
理論動力	WATER POWER	kW	0.00	1.50	2.30	2.27	1.81	1.65	—	—	—	—
総合効率	TOTAL EFF.	%	0.0	48.2	58.0	55.5	45.3	42.0	—	—	—	—
電圧	VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—	—
電流	CURRENT	A	8.2	11.5	13.9	14.3	14.0	13.8	—	—	—	—
消費電力	POWER CONSUMPTION	kW	1.75	3.11	3.98	4.10	4.00	3.93	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

備考 NOTE

承認者APPRO. 作成者DRAW.

F. SATO

T. OKAZAKI

ポンプ PUMP	仕様	吐出量CAPACITY	m³/min		性能	吐出量CAPACITY	m³/min	
	REQU.	全揚程TOTAL HEAD	m		PERF'M.	全揚程TOTAL HEAD	m	
電動機 MOTOR	ポンプ口径 PUMP SIZE	80×65 mm	羽根径	IMP. DIA.	— mm		同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	3000 min⁻¹
	型式 MODEL			出力 OUTPUT	3.7 kW		相・電圧 PHASE·VOLT.	3Φ 200V
	極数・周波数 POLE·FREQ.	2P 50Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	2930 min⁻¹		電流 CURRENT	15.4 A	
	製造者 MANUFACT.					電動機CD MOTOR CD	29733	

機器名称 ITEM NAME

機器番号 ITEM No.

型 式 MODEL

TSJM3-80×65L53.7E

数 量 QUANTITY