


TSJM3形モートルポンプ性能曲線図

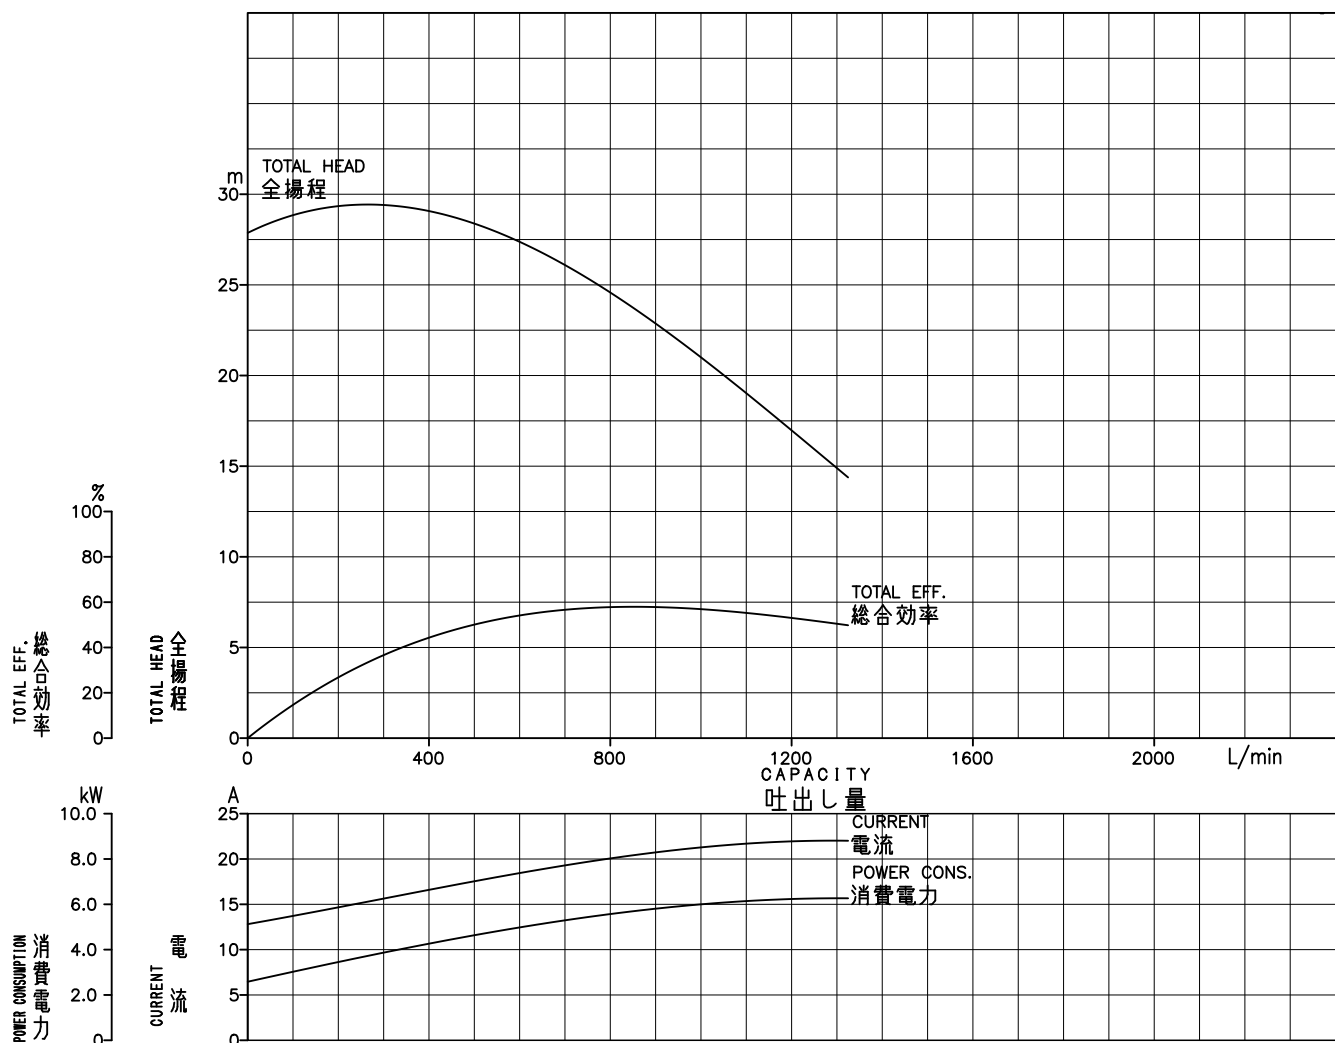

番号	No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
吐出量	CAPACITY	L/min	0	420	840	1000	1250	1300	—	—	—	—
全揚程	TOTAL HEAD	m	27.9	29.0	23.9	21.0	15.9	14.9	—	—	—	—
理論動力	WATER POWER	kW	0.00	1.98	3.28	3.42	3.25	3.16	—	—	—	—
総合効率	TOTAL EFF.	%	0.0	45.7	57.8	57.0	51.9	50.4	—	—	—	—
電圧	VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—	—
電流	CURRENT	A	12.8	16.8	20.3	21.3	22.0	22.0	—	—	—	—
消費電力	POWER CONSUMPTION	kW	2.58	4.34	5.67	6.00	6.26	6.27	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

備考 NOTE

承認者APPRO. 作成者DRAW.

T. ASANO

M. SATO

ポンプ PUMP	仕様	吐出量CAPACITY	L/min		性能	吐出量CAPACITY	L/min	
	REQU.	全揚程TOTAL HEAD	m		PERF'M.	全揚程TOTAL HEAD	m	
電動機 MOTOR	ポンプ口径 PUMP SIZE	80×65 mm	羽根径	IMP. DIA.	— mm	同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	3000 min ⁻¹	
	型式 MODEL			出力 OUTPUT	5.5 kW	相・電圧 PHASE・VOLT.	3Φ 200V	
	極数・周波数 POLE・FREQ.	2P 50Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	2930 min ⁻¹		電流 CURRENT	22.5 A	
	製造者 MANUFACT.					電動機CD MOTOR CD	29939	

機器名称 ITEM NAME		機器番号 ITEM No.	
型 式 MODEL	TSJM3-80×65L55.5E	数 量 QUANTITY	1