


TSJM3形モートルポンプ性能曲線図

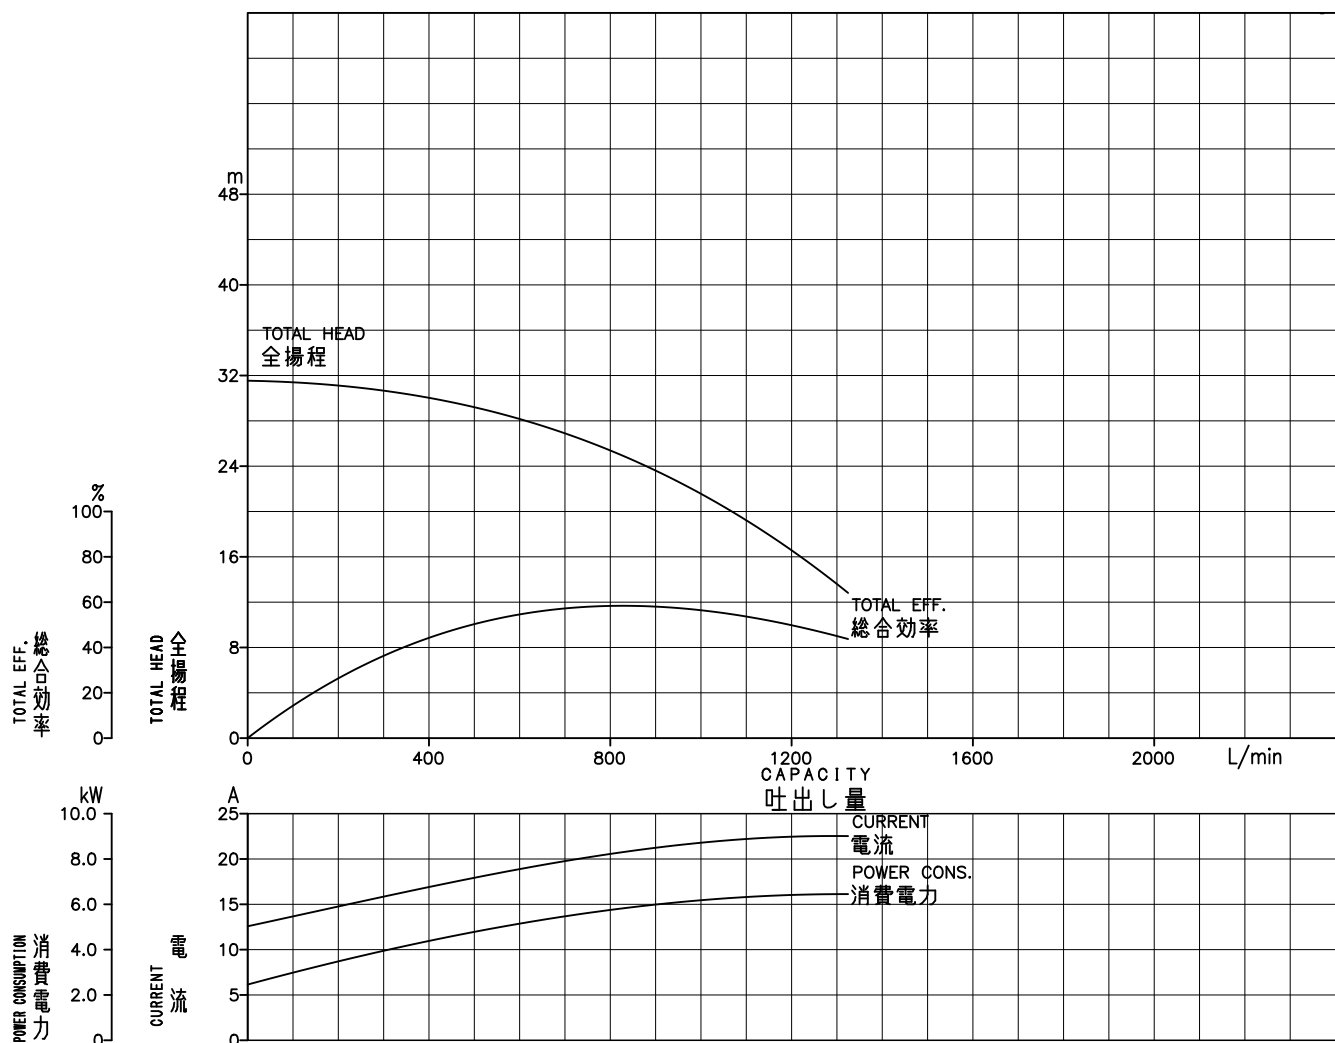

番号	No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
吐出量	CAPACITY	L/min	0	420	840	1000	1250	1300	—	—	—	—
全揚程	TOTAL HEAD	m	31.5	29.9	24.7	21.5	15.1	13.6	—	—	—	—
理論動力	WATER POWER	kW	0.00	2.05	3.39	3.51	3.08	2.88	—	—	—	—
総合効率	TOTAL EFF.	%	0.0	45.8	57.9	56.8	47.9	44.7	—	—	—	—
電圧	VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—	—
電流	CURRENT	A	12.6	17.1	20.9	21.8	22.5	22.5	—	—	—	—
消費電力	POWER CONSUMPTION	kW	2.46	4.47	5.85	6.18	6.44	6.45	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

備考 NOTE

承認者APPRO. 作成者DRAW.

T. ASANO

M. SATO

ポンプ PUMP	仕様	吐出量CAPACITY	L / m i n		性能	吐出量CAPACITY	L / m i n	
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD	m		PERF'M.	全揚程 TOTAL HEAD	m	
電動機 MOTOR	ポンプ口径 PUMP SIZE	80×65 mm	羽根径 IMP. DIA.	— mm		同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	3 0 0 0 m i n ⁻¹	
	型式 MODEL	出力 OUTPUT		5. 5 kW		相・電圧 PHASE・VOLT.	3Φ 200V	
	極数・周波数 POLE・FREQ.	2P 50Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	2930 m i n ⁻¹		電流 CURRENT	22. 5 A	
	製造者 MANUFACT.					電動機CD MOTOR CD	29939	

機器名称 ITEM NAME		機器番号 ITEM No.	
型 式 MODEL	TSJM3-80×65M55.5E	数 量 QUANTITY	1