


TSJM2形モートルポンプ性能曲線図

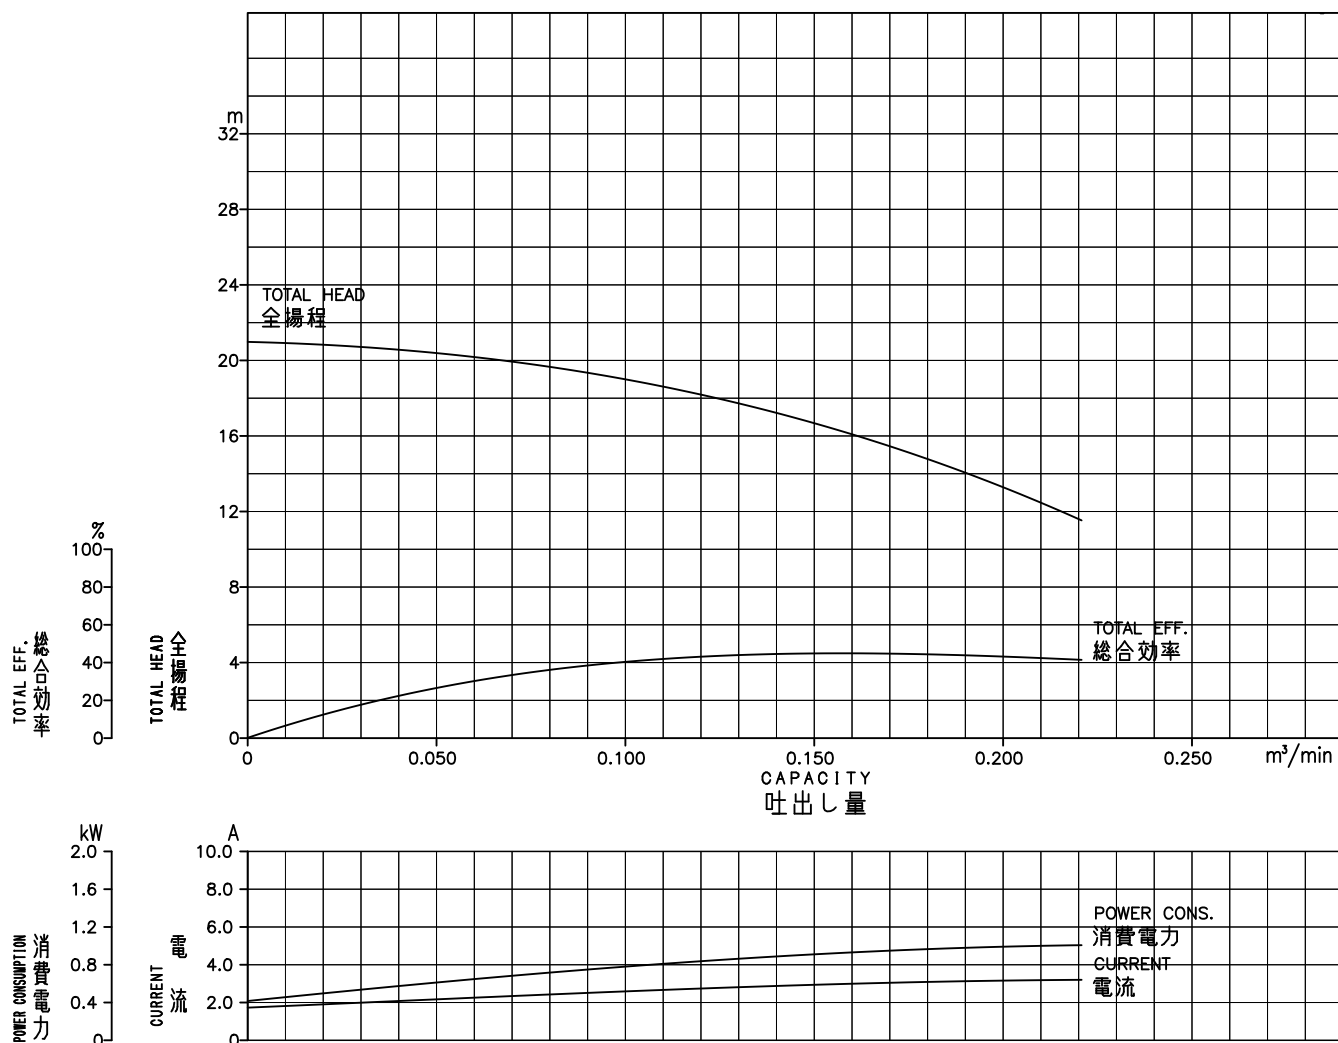

番号	No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
吐出し量	CAPACITY	m³/min	0.000	0.050	0.100	0.150	0.180	0.220	—	—	—	—
全揚程	TOTAL HEAD	m	21.0	20.4	19.0	16.7	14.8	11.6	—	—	—	—
理論動力	WATER POWER	kW	0.00	0.17	0.31	0.41	0.43	0.42	—	—	—	—
総合効率	TOTAL EFF.	%	0.0	27.1	39.8	44.8	44.9	41.3	—	—	—	—
電圧	VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—	—
電流	CURRENT	A	1.73	2.17	2.59	2.94	3.09	3.20	—	—	—	—
消費電力	POWER CONSUMPTION	kW	0.42	0.61	0.78	0.91	0.97	1.01	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

備考	NOTE									承認者	APPRO.	作成者	DRAW.
										F. SATO		T. OKAZAKI	

ポンプ仕様	仕様	吐出し量	CAPACITY	m³/min		性能	吐出し量	CAPACITY	m³/min	
	REQU.	全揚程	TOTAL HEAD	m		PERF'M.	全揚程	TOTAL HEAD	m	
電動機仕様	ポンプ口径	PUMP SIZE	32 mm	羽根径	IMP. DIA.	— mm	同期回転速度	SYNC. SPEED OF ROTATION	3600 min⁻¹	
	型式	MODEL			出力	OUTPUT	0.75 kW	相・電圧	PHASE·VOLT.	3Φ 200V
	極数・周波数	POLE·FREQ.	2P 60Hz	回転速度	SPEED OF ROTATION	3470 min⁻¹	電流	CURRENT	3.4 A	
	製造者	MANUFACT.					電動機CD	MOTOR CD	29713	

機器名称	ITEM NAME			機器番号	ITEM No.		
型 式	MODEL	TSJM2-32×32L6.75E		数 量	QUANTITY		