


TSJM2形モートルポンプ性能曲線図

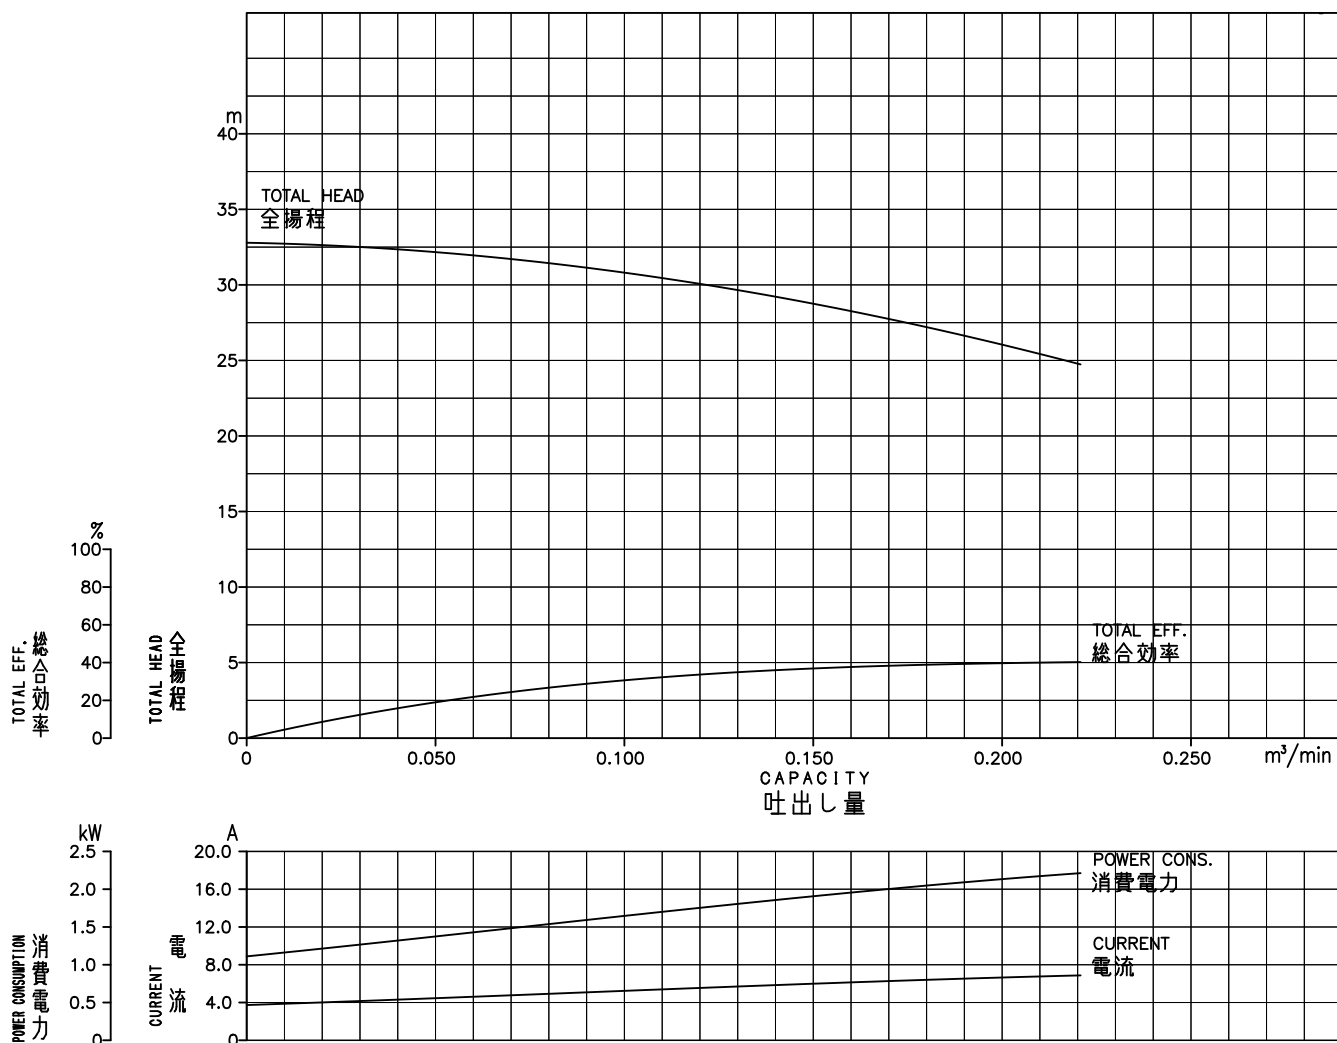

番号	No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
吐出し量	CAPACITY	m³/min	0.000	0.050	0.100	0.150	0.180	0.220	—	—	—	—
全揚程	TOTAL HEAD	m	32.8	32.2	30.8	28.7	27.2	24.8	—	—	—	—
理論動力	WATER POWER	kW	0.00	0.26	0.50	0.70	0.80	0.89	—	—	—	—
総合効率	TOTAL EFF.	%	0.0	19.1	30.5	36.9	39.0	40.2	—	—	—	—
電圧	VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—	—
電流	CURRENT	A	3.73	4.46	5.23	5.99	6.40	6.87	—	—	—	—
消費電力	POWER CONSUMPTION	kW	1.11	1.37	1.65	1.91	2.05	2.21	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

備考	NOTE									承認者	APPRO.	作成者	DRAW.
										F. SATO		T. OKAZAKI	

ポンプ仕様	仕様	吐出し量	CAPACITY	m³/min		性能	吐出し量	CAPACITY	m³/min	
	REQU.	全揚程	TOTAL HEAD	m		PERF'M.	全揚程	TOTAL HEAD	m	
電動機仕様	ポンプ口径	PUMP SIZE	32 mm	羽根径	IMP. DIA.	— mm	同期回転速度	SYNC. SPEED OF ROTATION	3600 min⁻¹	
	型式	MODEL			出力	OUTPUT	1.5 kW	相・電圧	PHASE·VOLT.	3Φ 200V
	極数・周波数	POLE·FREQ.	2P 60Hz	回転速度	SPEED OF ROTATION	3470 min⁻¹	電流	CURRENT	6.2 A	
	製造者	MANUFACT.					電動機CD	MOTOR CD	29721	

機器名称	ITEM NAME		機器番号	ITEM No.	
型 式	MODEL	TSJM2-32×32L61.5E	数 量	QUANTITY	