


TSJM2形モートルポンプ性能曲線図

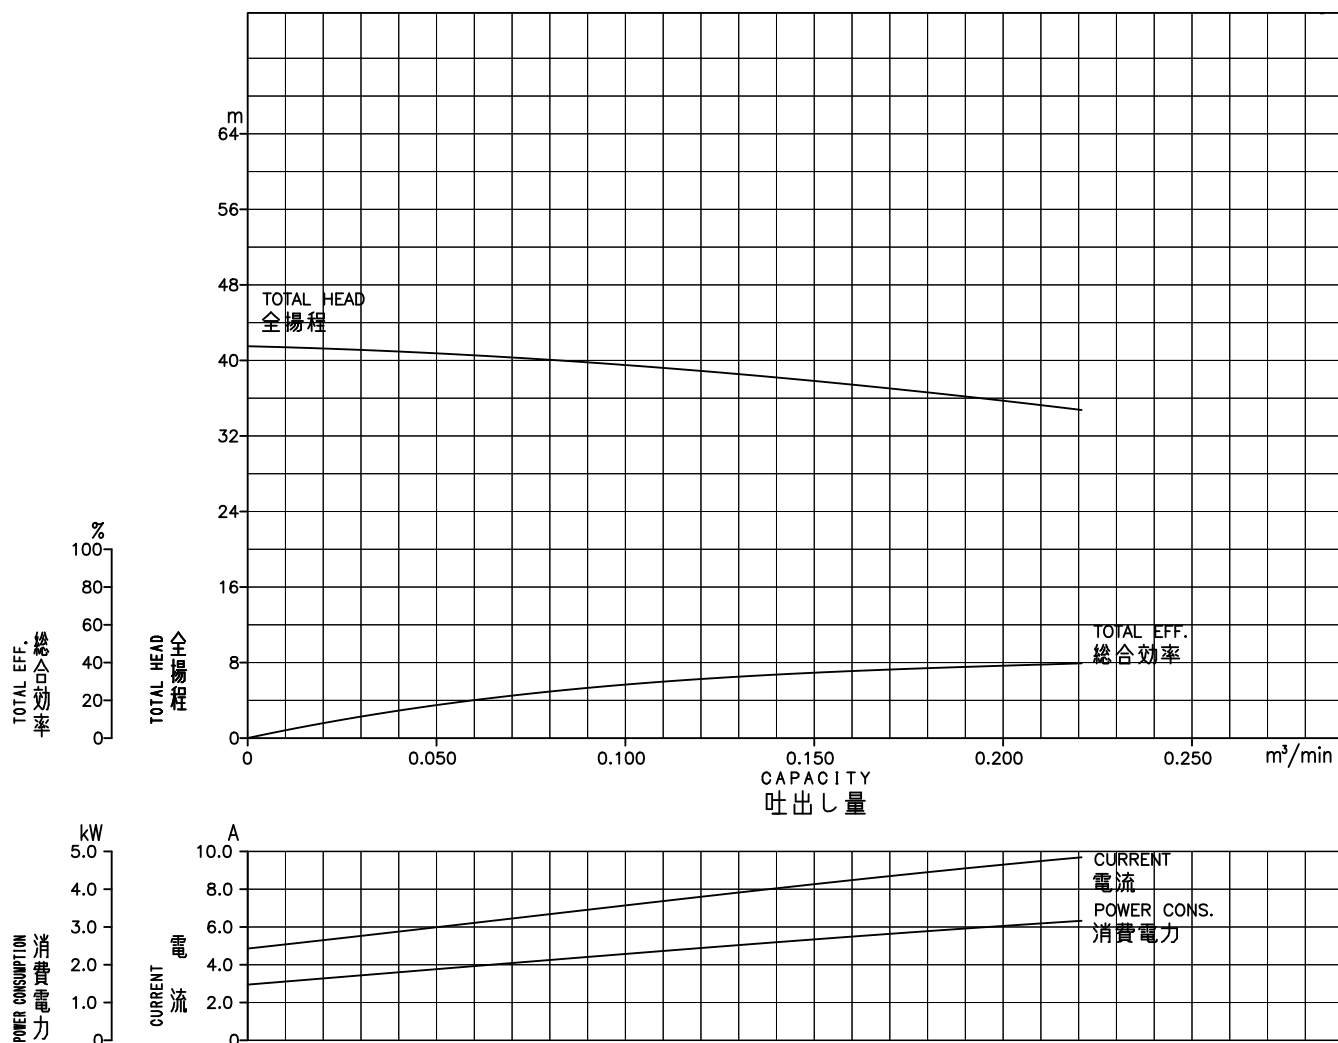

番号	No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
吐出し量	CAPACITY	m³/min	0.000	0.050	0.100	0.150	0.180	0.220	—	—	—	—
全揚程	TOTAL HEAD	m	41.5	40.7	39.5	37.8	36.6	34.8	—	—	—	—
理論動力	WATER POWER	kW	0.00	0.33	0.64	0.92	1.07	1.25	—	—	—	—
総合効率	TOTAL EFF.	%	0.0	17.6	28.2	34.6	37.2	39.5	—	—	—	—
電圧	VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—	—
電流	CURRENT	A	4.86	5.99	7.14	8.27	8.90	9.68	—	—	—	—
消費電力	POWER CONSUMPTION	kW	1.47	1.88	2.29	2.67	2.89	3.16	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

備考 NOTE

承認者APPRO. 作成者DRAW.

F. SATO

T. OKAZAKI

ポンプ仕様	仕様	吐出し量CAPACITY	m³/min		性能	吐出し量CAPACITY	m³/min	
	REQU.	全揚程TOTAL HEAD	m		PERF'M.	全揚程TOTAL HEAD	m	
電動機	ポンプ口径	PUMP SIZE	32 mm	羽根径	IMP. DIA.	— mm	同期回転速度	SYNC. SPEED OF ROTATION
	型式	MODEL			出力	OUTPUT	2.2 kW	相・電圧
	極数・周波数	POLE・FREQ.	2 P	60 Hz	回転速度	SPEED OF ROTATION	3460 min⁻¹	電流
	製造者	MANUFACT.					電動機CD	MOTOR CD
								29729

機器名称 ITEM NAME

機器番号 ITEM No.

型 式 MODEL

TSJM2-32×32M62.2E

数 量 QUANTITY