


TSJM2形モートルポンプ性能曲線図

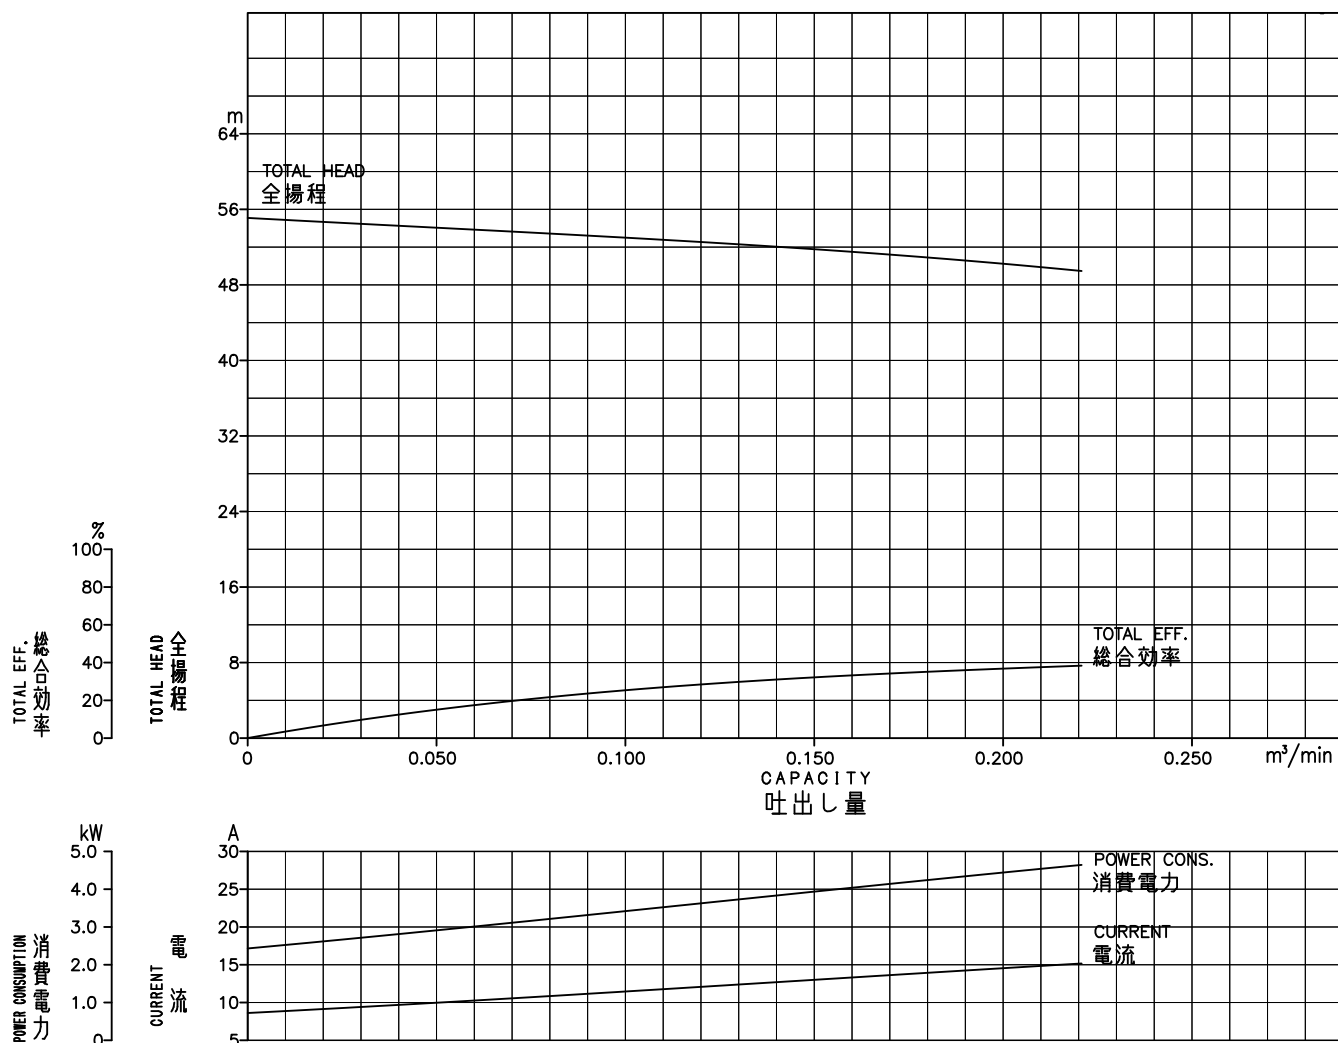

番号	No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
吐出し量	CAPACITY	m³/min	0.000	0.050	0.100	0.150	0.180	0.220	—	—	—	—
全揚程	TOTAL HEAD	m	55.1	54.0	53.0	51.8	50.9	49.5	—	—	—	—
理論動力	WATER POWER	kW	0.00	0.44	0.86	1.27	1.49	1.78	—	—	—	—
総合効率	TOTAL EFF.	%	0.0	15.1	25.3	32.2	35.2	38.3	—	—	—	—
電圧	VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—	—
電流	CURRENT	A	8.6	10.0	11.5	13.0	13.9	15.1	—	—	—	—
消費電力	POWER CONSUMPTION	kW	2.43	2.91	3.42	3.94	4.24	4.64	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

備考 NOTE

承認者 APPRO. 作成者 DRAW.

F. SATO

T. OKAZAKI

ポンプ仕様	仕様	吐出し量CAPACITY		m ³ /min		性能	吐出し量CAPACITY		m ³ /min	
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD		m		PERF'M.	全揚程 TOTAL HEAD		m	
電動機	ポンプ口径 PUMP SIZE	32 mm		羽根径 IMP. DIA.	— mm		同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	3600 min ⁻¹		
	型式 MODEL			出力 OUTPUT	3.7 kW		相・電圧 PHASE·VOLT.	3Φ 200V		
	極数・周波数 POLE·FREQ.	2P	60Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	3510 min ⁻¹		電流 CURRENT	15.2 A		
	製造者 MANUFACT.						電動機CD MOTOR CD	29737		

機器名称 ITEM NAME

機器番号 ITEM No.

型 式 MODEL

TSJM2-32×32M63.7E

数 量 QUANTITY