


TSJM2形モートルポンプ性能曲線図

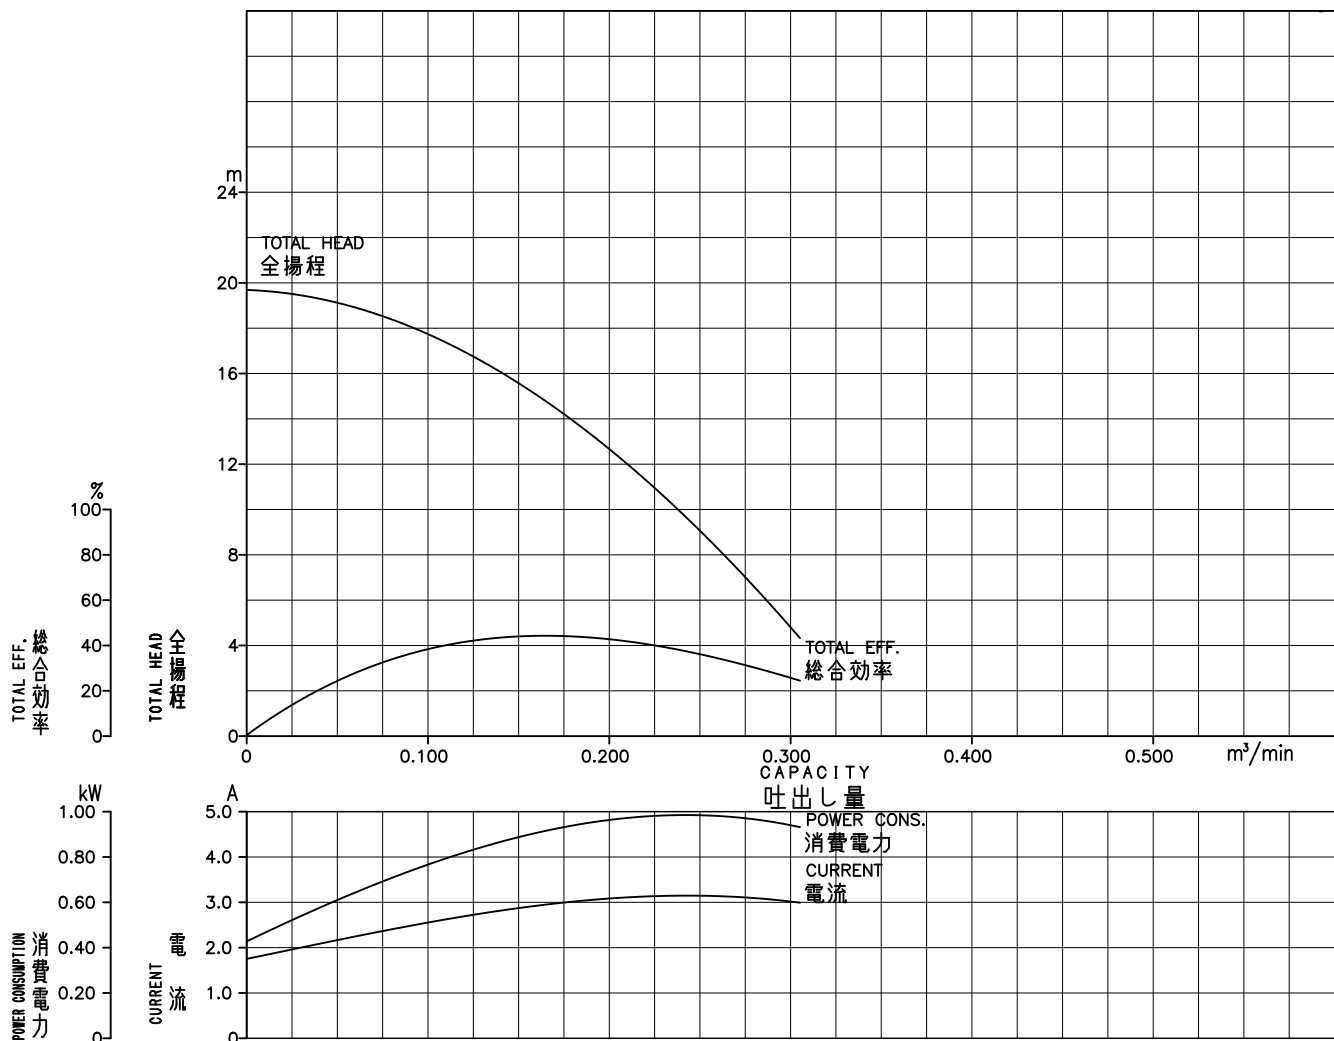

番号	No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
吐出量	CAPACITY	m^3/min	0.000	0.050	0.100	0.180	0.270	0.300	—	—	—	—
全揚程	TOTAL HEAD	m	19.7	19.1	17.7	13.9	7.4	4.8	—	—	—	—
理論動力	WATER POWER	kW	0.000	0.156	0.289	0.409	0.326	0.235	—	—	—	—
総合効率	TOTAL EFF.	%	0.0	25.6	37.7	43.5	33.5	25.0	—	—	—	—
電圧	VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—	—
電流	CURRENT	A	1.75	2.16	2.56	3.02	3.11	3.02	—	—	—	—
消費電力	POWER CONSUMPTION	kW	0.428	0.610	0.767	0.940	0.974	0.941	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

備考 NOTE										承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
										F. SATO	T. OKAZAKI

ポンプ PUMP	仕様	吐出し量CAPACITY		m^3/min		性能	吐出し量CAPACITY		m^3/min	
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD		m		PERF'M.	全揚程 TOTAL HEAD		m	
	ポンプ口径 PUMP SIZE	40 mm		羽根径 IMP. DIA.	— mm		同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	3600 min^{-1}		
電動機 MOTOR	型式 MODEL			出力 OUTPUT	0.75 kW		相・電圧 PHASE・VOLT.	3 Φ 200V		
	極数・周波数 POLE・FREQ.	2P	60Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	3470 min^{-1}		電流 CURRENT	3.4 A		
	製造者 MANUFACT.						電動機CD MOTOR CD	29713		

機器名称 ITEM NAME		機器番号 ITEM No.	
型 式 MODEL	TSJM2-40×40L6.75E	数 量 QUANTITY	