


TSJM2形モートルポンプ性能曲線図

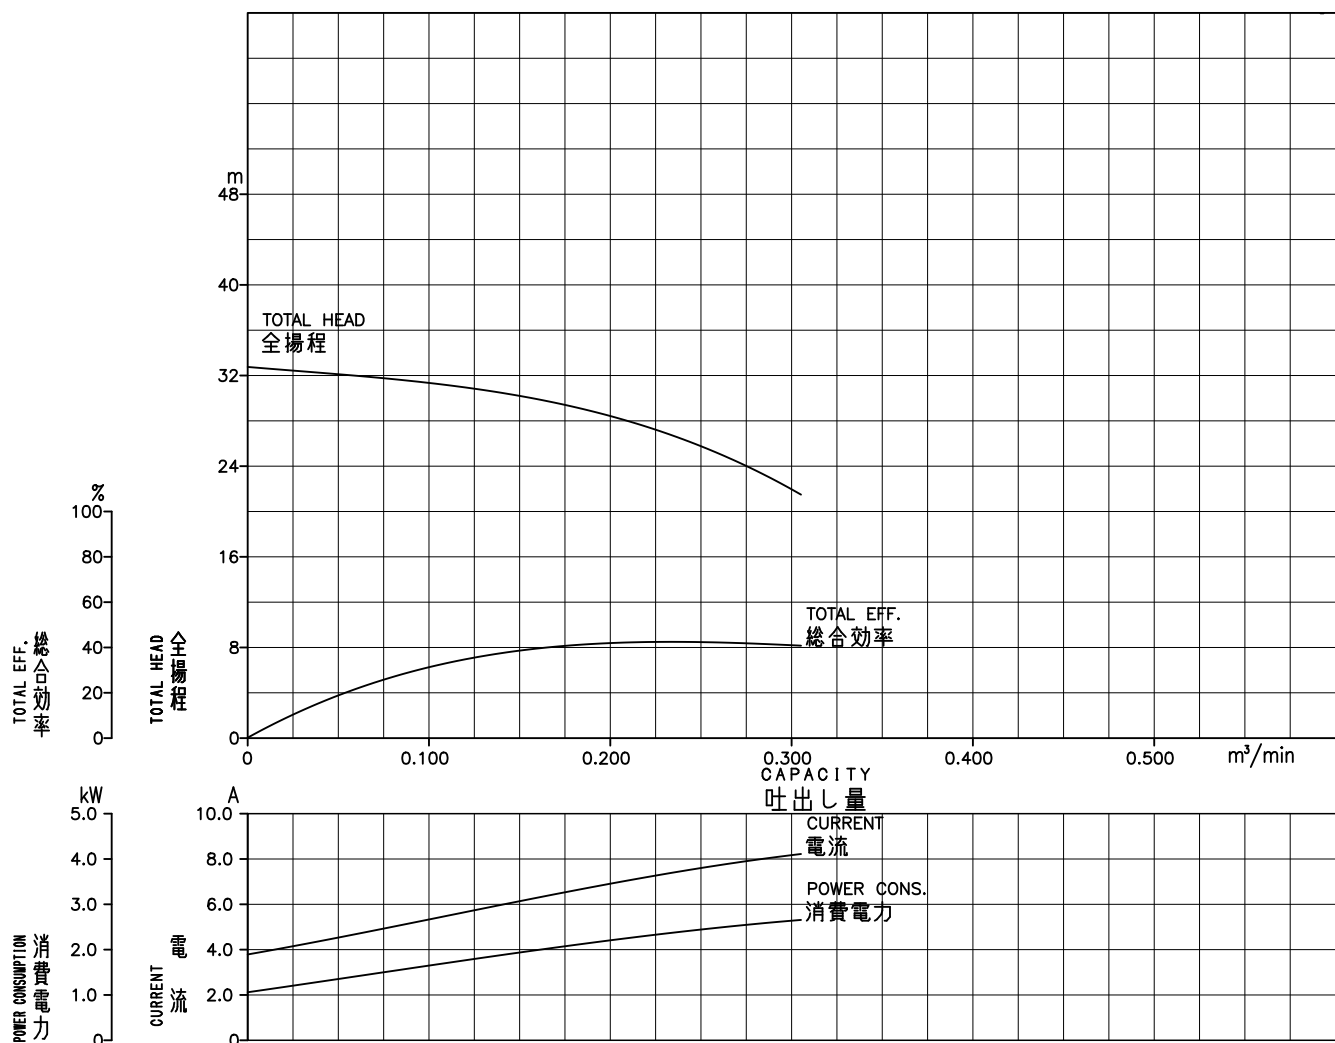

番号	No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
吐出量	CAPACITY	m^3/min	0.000	0.050	0.100	0.180	0.270	0.300	—	—	—	—
全揚程	TOTAL HEAD	m	32.8	32.1	31.3	29.2	24.4	22.0	—	—	—	—
理論動力	WATER POWER	kW	0.00	0.26	0.51	0.86	1.07	1.07	—	—	—	—
総合効率	TOTAL EFF.	%	0.0	19.4	31.0	40.8	42.5	40.7	—	—	—	—
電圧	VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—	—
電流	CURRENT	A	3.79	4.53	5.33	6.61	7.85	8.17	—	—	—	—
消費電力	POWER CONSUMPTION	kW	1.06	1.35	1.65	2.10	2.53	2.64	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

備考 NOTE

承認者APPRO. 作成者DRAW.

F. SATO

T. OKAZAKI

ポンプ仕様	仕様	吐出し量CAPACITY			m^3/min		性能	吐出し量CAPACITY			m^3/min				
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD			m		PERF'M.	全揚程 TOTAL HEAD			m				
電動機	ポンプ口径	PUMP SIZE		40 mm		羽根径	IMP. DIA.		— mm		同期回転速度	SYNC. SPEED OF ROTATION	3600 min^{-1}		
	型式	MODEL				出力	OUTPUT		2.2 kW		相・電圧	PHASE・VOLT.		3Φ 200V	
	極数・周波数	POLE・FREQ.		2P 60Hz		回転速度	SPEED OF ROTATION		3460 min^{-1}		電流	CURRENT		8.5 A	
	製造者	MANUFACT.									電動機CD	MOTOR CD		29729	

機器名称 ITEM NAME

機器番号 ITEM No.

型 式 MODEL

TSJM2-40×40M62.2E

数 量 QUANTITY