


TSJM2形モートルポンプ性能曲線図

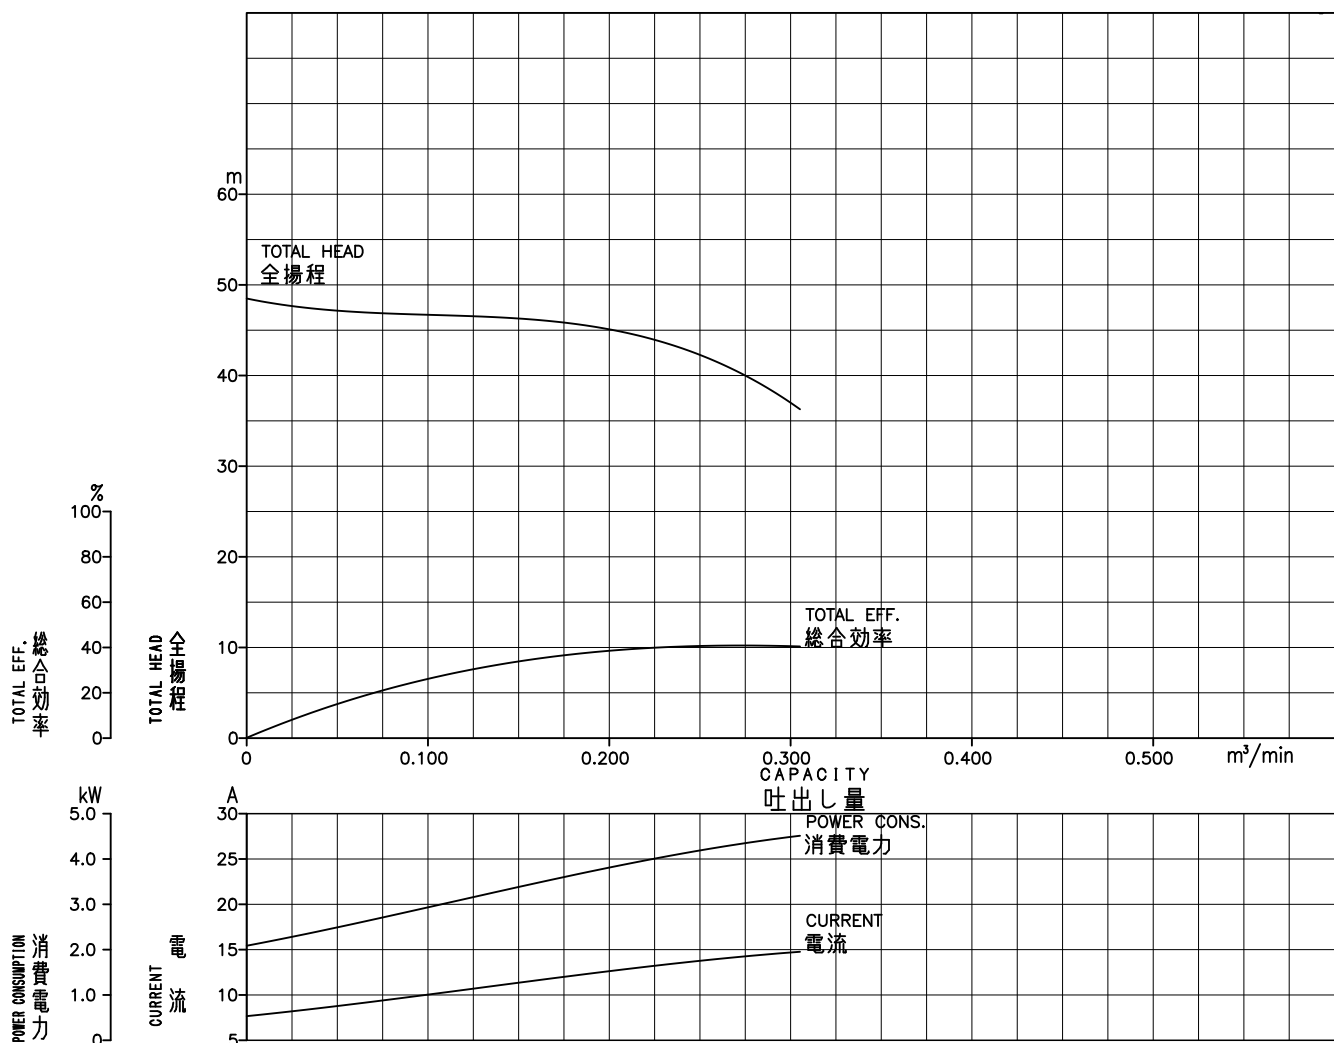

番号	No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
吐出し量	CAPACITY	m^3/min	0.000	0.050	0.100	0.180	0.270	0.300	—	—	—	—
全揚程	TOTAL HEAD	m	48.5	47.2	46.7	45.7	40.5	37.0	—	—	—	—
理論動力	WATER POWER	kW	0.00	0.38	0.76	1.34	1.78	1.81	—	—	—	—
総合効率	TOTAL EFF.	%	0.0	15.4	25.9	36.8	41.3	40.3	—	—	—	—
電圧	VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—	—
電流	CURRENT	A	7.7	8.8	10.0	12.1	14.2	14.7	—	—	—	—
消費電力	POWER CONSUMPTION	kW	2.09	2.49	2.93	3.64	4.32	4.49	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

備考 NOTE										承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
										F. SATO	T. OKAZAKI

ポンプ PUMP	仕様	吐出し量CAPACITY		m^3/min		性能	吐出し量CAPACITY		m^3/min	
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD		m		PERF'M.	全揚程 TOTAL HEAD		m	
	ポンプ口径 PUMP SIZE	40 mm		羽根径 IMP. DIA.	— mm		同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	3600 min^{-1}		
電動機 MOTOR	型式 MODEL			出力 OUTPUT	3.7 kW		相・電圧 PHASE・VOLT.	3Φ 200V		
	極数・周波数 POLE・FREQ.	2P	60Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	3510 min^{-1}		電流 CURRENT	15.2 A		
	製造者 MANUFACT.						電動機CD MOTOR CD	29737		

機器名称 ITEM NAME		機器番号 ITEM No.	
型 式 MODEL	TSJM2-40×40M63.7E	数 量 QUANTITY	