


TSJM2形モートルポンプ性能曲線図

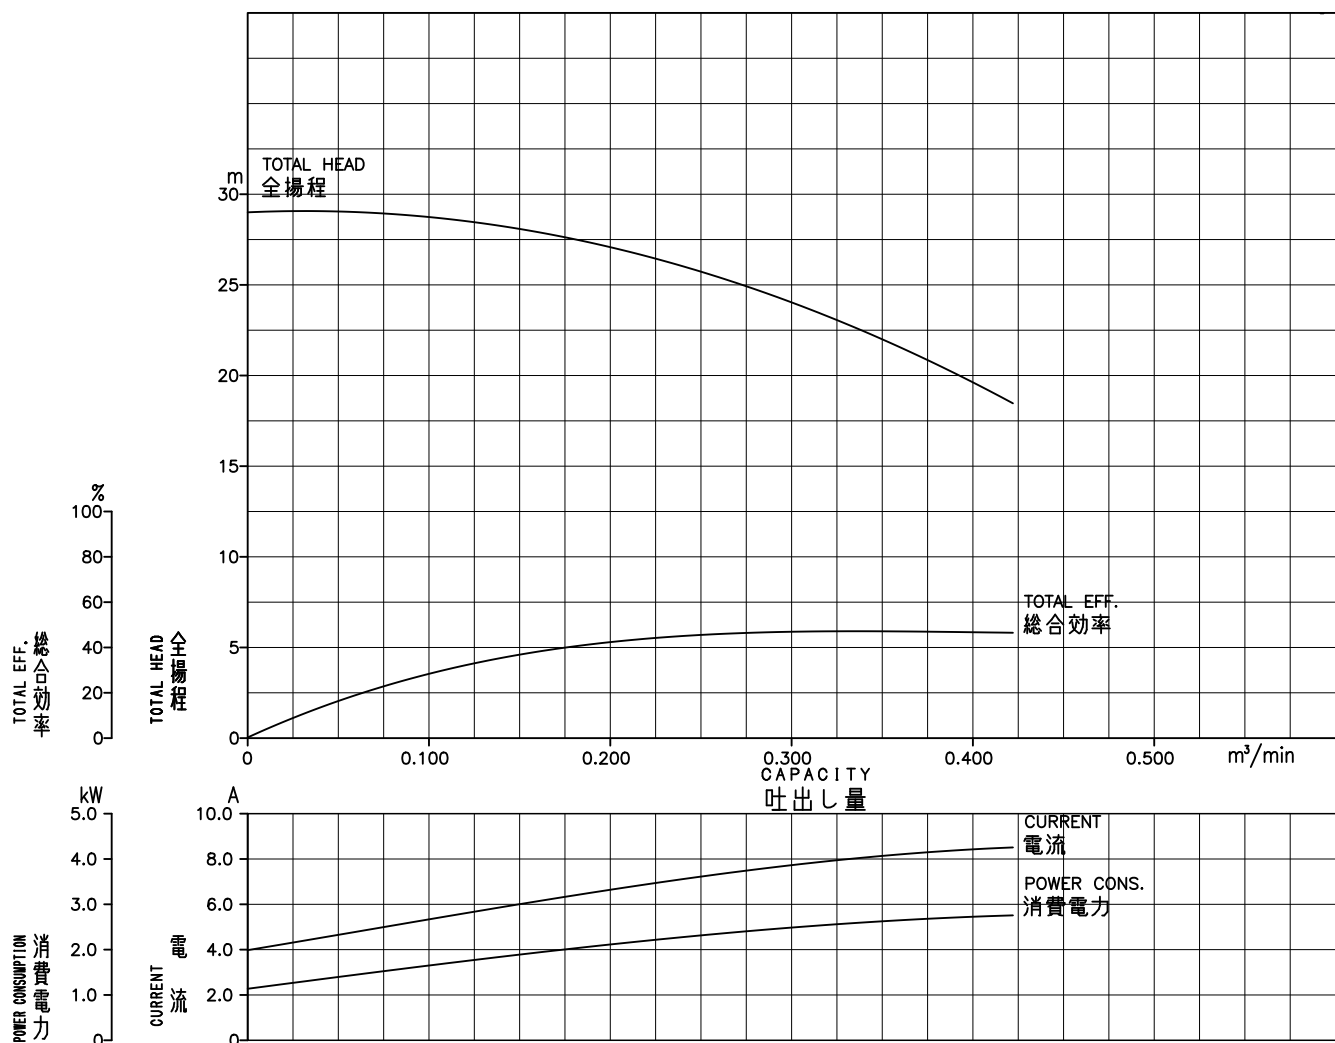

番号	No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
吐出量	CAPACITY	m^3/min	0.000	0.050	0.120	0.250	0.380	0.420	—	—	—	—
全揚程	TOTAL HEAD	m	29.0	29.1	28.5	25.7	20.6	18.6	—	—	—	—
理論動力	WATER POWER	kW	0.00	0.24	0.56	1.05	1.28	1.27	—	—	—	—
総合効率	TOTAL EFF.	%	0.0	16.9	31.9	45.3	47.4	46.2	—	—	—	—
電圧	VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—	—
電流	CURRENT	A	3.98	4.65	5.61	7.22	8.32	8.50	—	—	—	—
消費電力	POWER CONSUMPTION	kW	1.14	1.40	1.75	2.31	2.69	2.75	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

備考 NOTE

承認者APPRO. 作成者DRAW.

F. SATO

T. OKAZAKI

ポンプ仕様	仕様	吐出量CAPACITY	m^3/min		性能	吐出量CAPACITY	m^3/min	
	REQU.	全揚程TOTAL HEAD	m		PERF'M.	全揚程TOTAL HEAD	m	
電動機	ポンプ口径	PUMP SIZE	50×40 mm	羽根径	IMP. DIA.	— mm	同期回転速度	SYNC. SPEED OF ROTATION
	型式	MODEL			出力	OUTPUT	2.2 kW	相・電圧
	極数・周波数	POLE・FREQ.	2P	60Hz	回転速度	SPEED OF ROTATION	3460 min^{-1}	電流
	製造者	MANUFACT.					電動機CD	MOTOR CD
								29729

機器名称 ITEM NAME

機器番号 ITEM No.

型 式 MODEL

TSJM2-50×40L62.2E

数 量 QUANTITY