


TSJM3形モートルポンプ性能曲線図

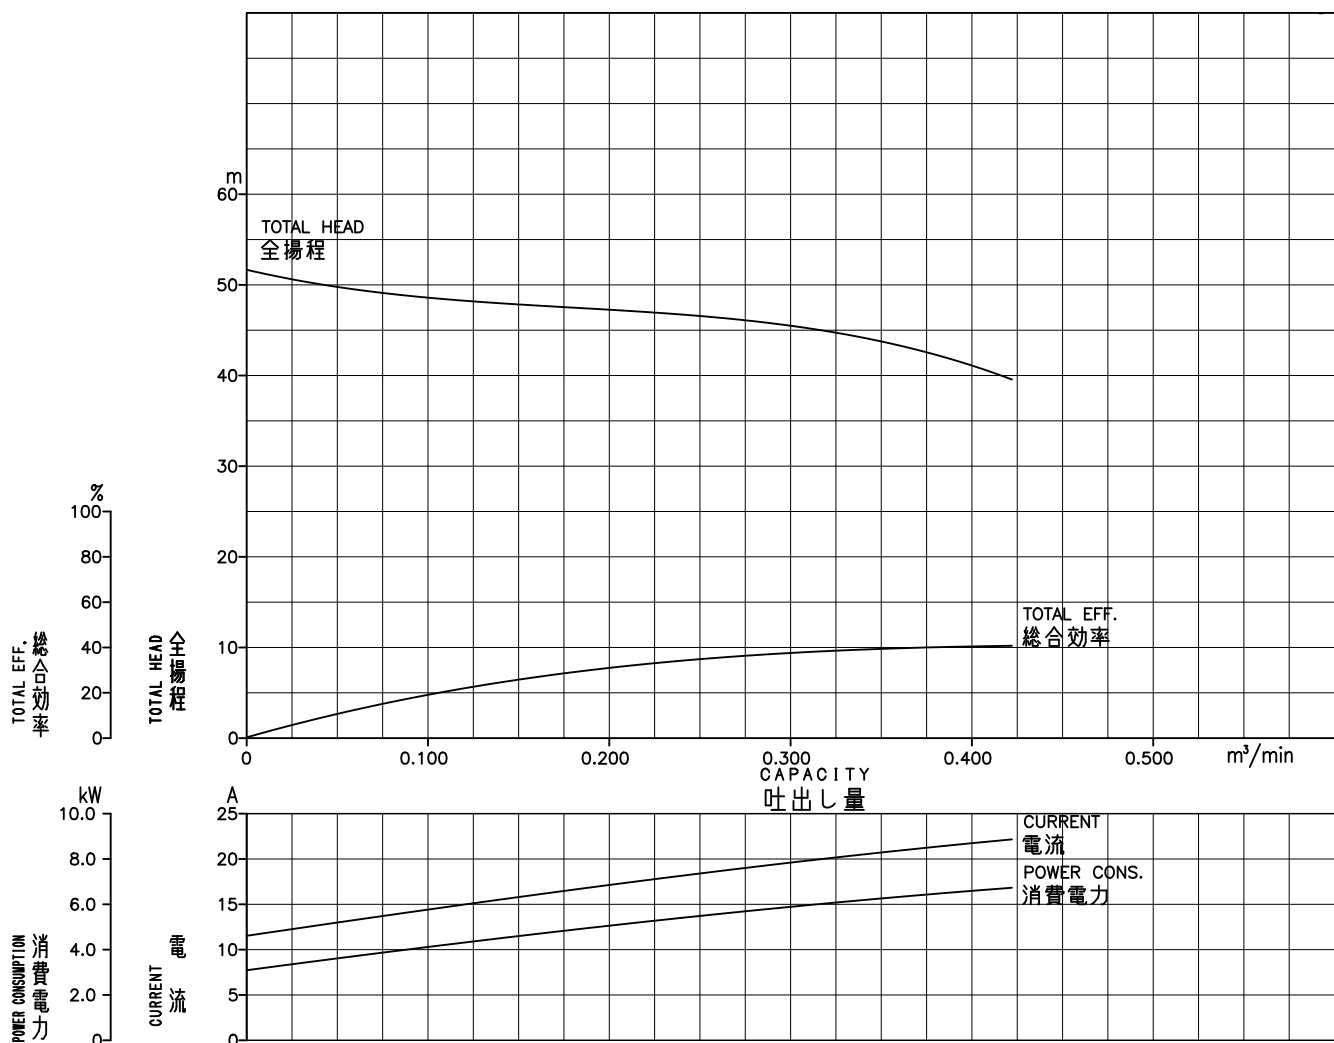

番号	No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
吐出し量	CAPACITY	m³/min	0.000	0.050	0.120	0.250	0.380	0.420	—	—	—	—
全揚程	TOTAL HEAD	m	51.2	51.0	47.1	47.1	41.9	39.9	—	—	—	—
理論動力	WATER POWER	kW	0.00	0.42	0.92	1.92	2.60	2.73	—	—	—	—
総合効率	TOTAL EFF.	%	0.0	11.5	21.4	35.0	40.2	40.7	—	—	—	—
電圧	VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—	—
電流	CURRENT	A	11.5	13.0	15.0	18.4	21.3	22.1	—	—	—	—
消費電力	POWER CONSUMPTION	kW	3.09	3.61	4.31	5.49	6.46	6.72	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

備考	NOTE		承認者	APPRO.	作成者	DRAW.
				F. SATO		T. OKAZAKI

ポンプ仕様	仕様	吐出し量	CAPACITY	m³/min		性能	吐出し量	CAPACITY	m³/min	
	REQU.	全揚程	TOTAL HEAD	m		PERF'M.	全揚程	TOTAL HEAD	m	
電動機仕様	ポンプ口径	PUMP SIZE	50×40 mm	羽根径	IMP. DIA.	— mm		同期回転速度	SYNC. SPEED OF ROTATION	3600 min⁻¹
	型式	MODEL			出力	OUTPUT	5.5 kW	相・電圧	PHASE·VOLT.	3Φ 200V
	極数・周波数	POLE·FREQ.	2P 60Hz	回転速度	SPEED OF ROTATION	3520 min⁻¹		電流	CURRENT	22.2 A
	製造者	MANUFACT.						電動機CD	MOTOR CD	29745

機器名称	ITEM NAME		機器番号	ITEM No.	
型 式	MODEL	TSJM3-50×40H65.5E	数 量	QUANTITY	