


TSJM3形モートルポンプ性能曲線図

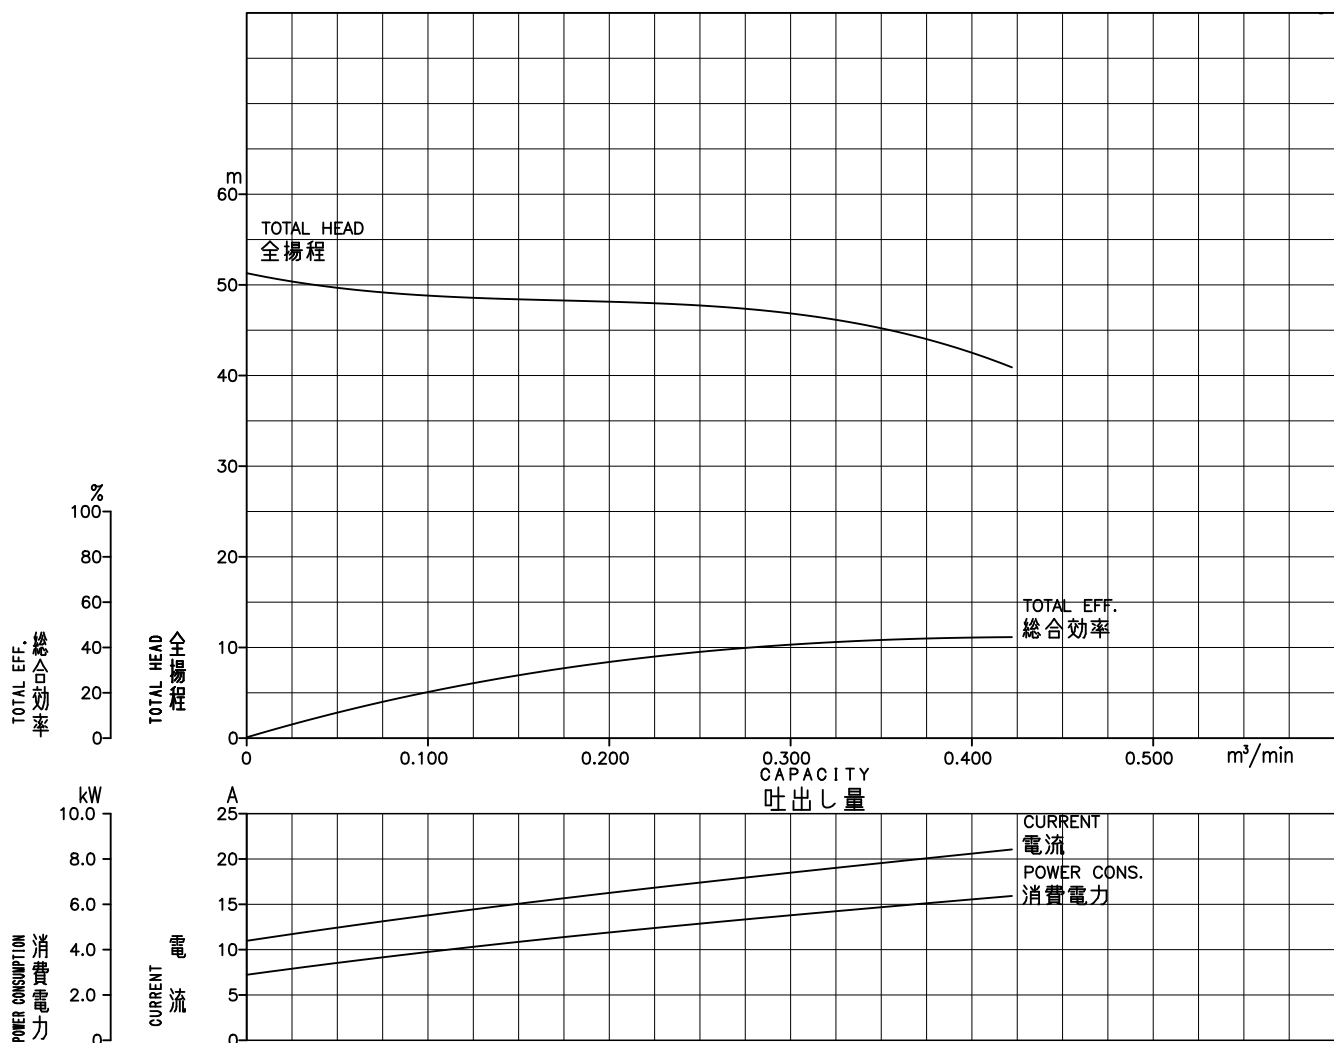

番号	No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
吐出し量	CAPACITY	m³/min	0.000	0.050	0.120	0.250	0.380	0.420	—	—	—	—
全揚程	TOTAL HEAD	m	51.1	50.3	48.0	48.0	43.5	41.2	—	—	—	—
理論動力	WATER POWER	kW	0.00	0.41	0.94	1.96	2.70	2.82	—	—	—	—
総合効率	TOTAL EFF.	%	0.0	12.0	23.0	38.0	44.4	44.3	—	—	—	—
電圧	VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—	—
電流	CURRENT	A	11.0	12.4	14.3	17.4	20.2	21.0	—	—	—	—
消費電力	POWER CONSUMPTION	kW	2.89	3.41	4.08	5.15	6.08	6.35	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

備考 NOTE										承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
										F. SATO	T. OKAZAKI

ポンプ PUMP	仕様	吐出し量CAPACITY			m ³ /min		性能	吐出し量CAPACITY			m ³ /min						
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD			m		PERF'M.	全揚程 TOTAL HEAD			m						
	ポンプ口径	PUMP SIZE		50×40 mm		羽根径	IMP. DIA.		— mm		同期回転速度	SYNC. SPEED OF ROTATION		3600 min ⁻¹			
電動機 MOTOR	型式	MODEL			出力		OUTPUT		5.5 kW		相・電圧	PHASE・VOLT.		3Φ 200V			
	極数・周波数	POLE・FREQ.			2P 60Hz		回転速度		SPEED OF ROTATION		3520 min ⁻¹		電流	CURRENT		22.2 A	
	製造者	MANUFACT.									電動機CD		MOTOR CD		29745		

機器名称 ITEM NAME		機器番号 ITEM No.	
型 式 MODEL	TSJM3-50×40M65.5E	数 量 QUANTITY	