


TSJM3形モートルポンプ性能曲線図

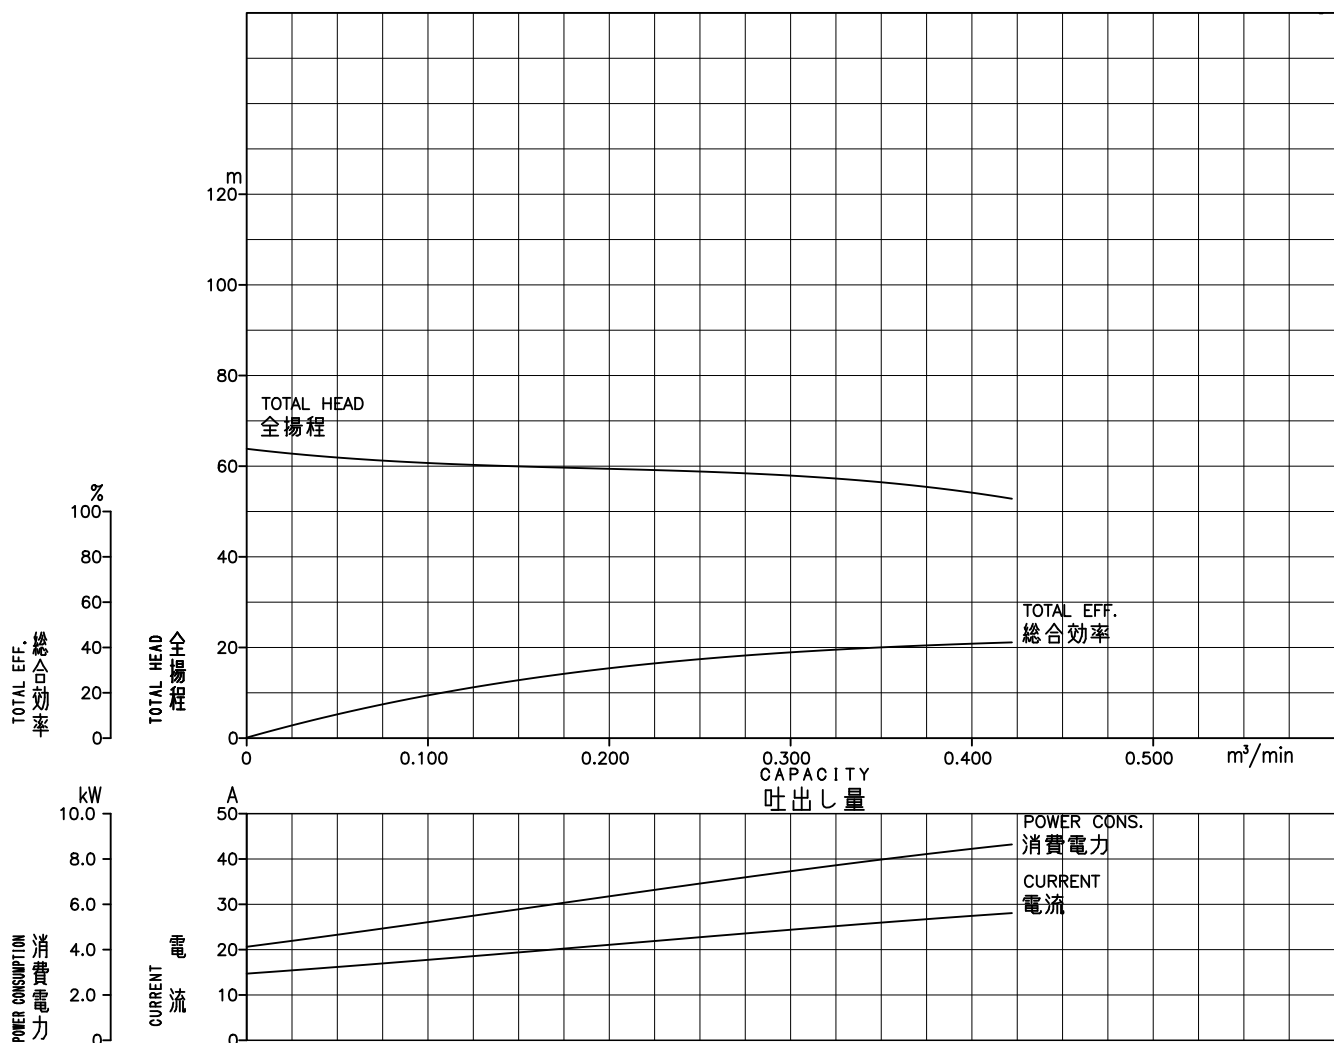

番号	No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
吐出し量	CAPACITY	m³/min	0.000	0.050	0.120	0.250	0.380	0.420	—	—	—	—
全揚程	TOTAL HEAD	m	63.4	63.0	59.3	59.3	54.9	53.1	—	—	—	—
理論動力	WATER POWER	kW	0.00	0.51	1.16	2.42	3.40	3.64	—	—	—	—
総合効率	TOTAL EFF.	%	0.0	11.0	21.3	35.0	41.1	42.2	—	—	—	—
電圧	VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—	—
電流	CURRENT	A	14.7	16.2	18.4	22.7	26.9	28.0	—	—	—	—
消費電力	POWER CONSUMPTION	kW	4.13	4.66	5.44	6.92	8.27	8.62	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

備考 NOTE										承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
										F. SATO	T. OKAZAKI

ポンプ PUMP	仕様	吐出し量CAPACITY		m ³ /min		性能	吐出し量CAPACITY		m ³ /min	
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD		m		PERF'M.	全揚程 TOTAL HEAD		m	
	ポンプ口径 PUMP SIZE	50×40 mm		羽根径 IMP. DIA.	— mm		同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	3600 min ⁻¹		
電動機 MOTOR	型式 MODEL			出力 OUTPUT	7.5 kW		相・電圧 PHASE・VOLT.	3Φ 200V		
	極数・周波数 POLE・FREQ.	2P 60Hz		回転速度 SPEED OF ROTATION	3510 min ⁻¹		電流 CURRENT	28.7 A		
	製造者 MANUFACT.						電動機CD MOTOR CD	29753		

機器名称 ITEM NAME		機器番号 ITEM No.	
型 式 MODEL	TSJM3-50×40H67.5E	数 量 QUANTITY	