


TSJM3形モートルポンプ性能曲線図

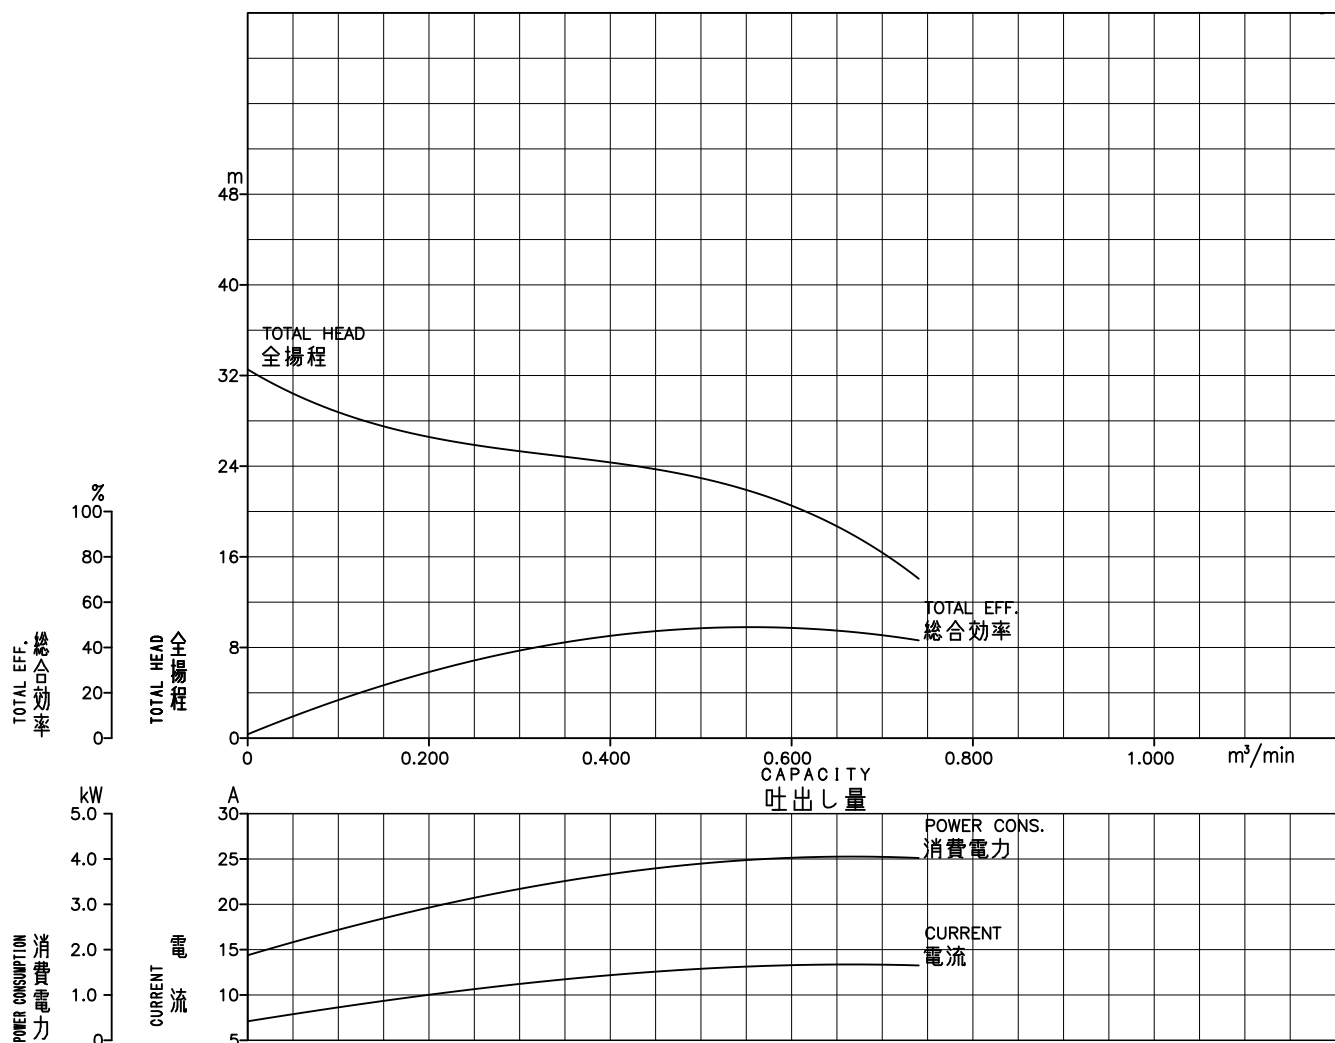

番号	No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
吐出量	CAPACITY	m³/min	0.000	0.100	0.250	0.500	0.700	0.730	—	—	—	—
全揚程	TOTAL HEAD	m	31.6	31.2	23.8	23.8	16.1	14.7	—	—	—	—
理論動力	WATER POWER	kW	0.00	0.51	0.97	1.94	1.84	1.75	—	—	—	—
総合効率	TOTAL EFF.	%	0.0	20.8	30.9	49.8	45.5	43.4	—	—	—	—
電圧	VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—	—
電流	CURRENT	A	7.1	8.6	10.6	12.9	13.3	13.3	—	—	—	—
消費電力	POWER CONSUMPTION	kW	1.88	2.44	3.14	3.90	4.05	4.03	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

備考	NOTE									承認者	APPRO.	作成者	DRAW.
										F. SATO		T. OKAZAKI	

ポンプ PUMP	仕様	吐出量CAPACITY			m ³ /min		性能	吐出量CAPACITY			m ³ /min						
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD			m		PERF'M.	全揚程 TOTAL HEAD			m						
	ポンプ口径	PUMP SIZE		65x50 mm		羽根径	IMP. DIA.		— mm		同期回転速度	SYNC. SPEED OF ROTATION		3600 min ⁻¹			
電動機 MOTOR	型式	MODEL			出力		OUTPUT		3.7 kW		相・電圧	PHASE・VOLT.		3Φ 200V			
	極数・周波数	POLE・FREQ.			2P 60Hz		回転速度		SPEED OF ROTATION		3510 min ⁻¹		電流	CURRENT		15.2 A	
	製造者	MANUFACT.									電動機CD		MOTOR CD		29737		

機器名称	ITEM NAME		機器番号	ITEM No.	
型 式	MODEL	TSJM3-65×50L63.7E	数 量	QUANTITY	