


TSJM3形モートルポンプ性能曲線図

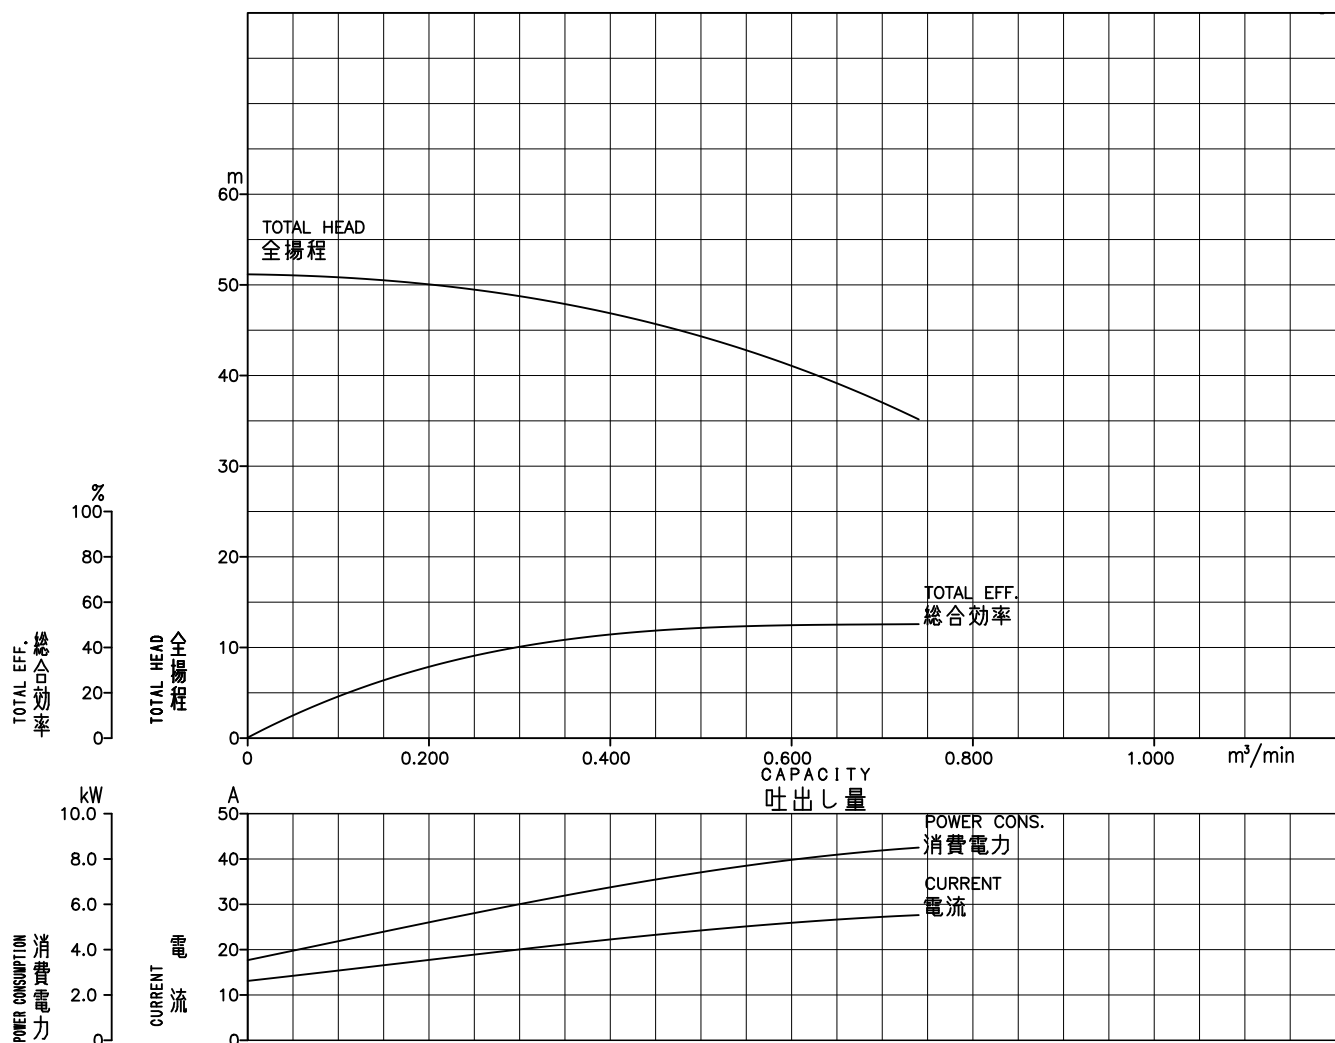

番号	No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
吐出し量	CAPACITY	m³/min	0.000	0.100	0.250	0.500	0.700	0.730	—	—	—	—
全揚程	TOTAL HEAD	m	51.2	50.8	49.5	44.3	37.0	35.7	—	—	—	—
理論動力	WATER POWER	kW	0.00	0.83	2.02	3.61	4.22	4.24	—	—	—	—
総合効率	TOTAL EFF.	%	0.0	18.9	35.9	48.7	50.4	50.1	—	—	—	—
電圧	VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—	—
電流	CURRENT	A	13.1	15.4	18.9	24.2	27.2	27.5	—	—	—	—
消費電力	POWER CONSUMPTION	kW	3.54	4.37	5.61	7.41	8.38	8.47	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

備考 NOTE

承認者APPRO. 作成者DRAW.

F. SATO

T. OKAZAKI

ポンプ仕様	仕様	吐出し量CAPACITY				性能	吐出し量CAPACITY			
	REQU.	全揚程TOTAL HEAD				PERF'M.	全揚程TOTAL HEAD			
電動機	ポンプ口径	PUMP SIZE	65×50 mm		羽根径	IMP. DIA.	— mm		同期回転速度	SYNC. SPEED OF ROTATION
	型式	MODEL			出力	OUTPUT	7.5 kW		相・電圧	PHASE·VOLT.
	極数・周波数	POLE·FREQ.	2P 60Hz		回転速度	SPEED OF ROTATION	3510 min ⁻¹		電流	CURRENT
	製造者	MANUFACT.							電動機CD	MOTOR CD

機器名称 ITEM NAME

機器番号 ITEM No.

型 式 MODEL

TSJM3-65×50M67.5E

数 量 QUANTITY