


TSJM3形モートルポンプ性能曲線図

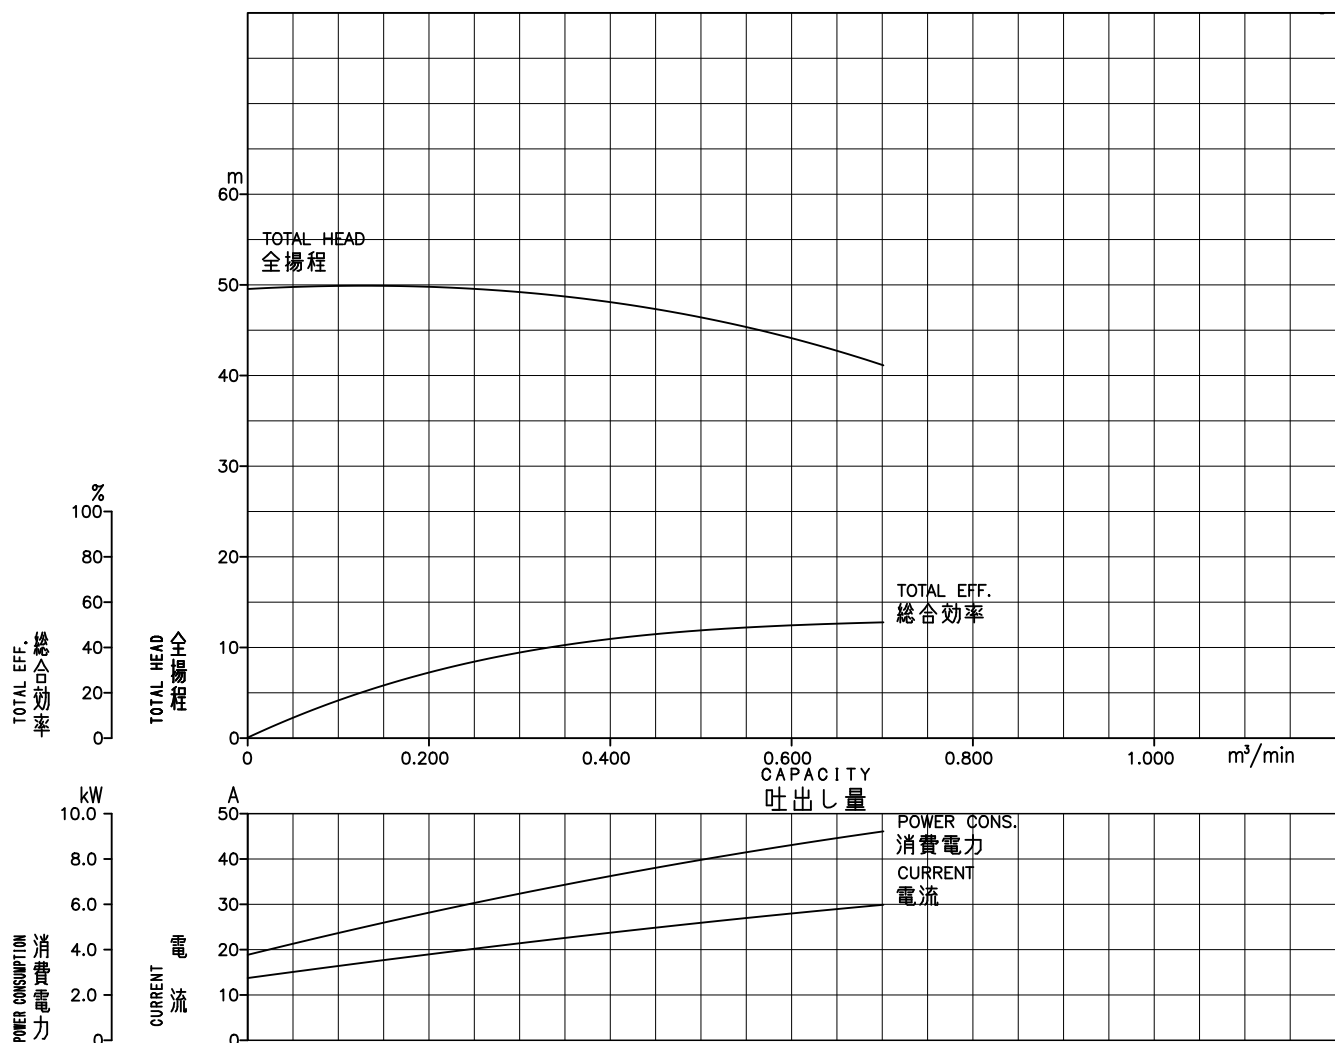

番号	No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
吐出し量	CAPACITY	m³/min	0.000	0.100	0.250	0.500	0.570	0.700	—	—	—	—
全揚程	TOTAL HEAD	m	49.5	49.9	49.6	46.4	44.9	41.2	—	—	—	—
理論動力	WATER POWER	kW	0.00	0.81	2.02	3.78	4.17	4.70	—	—	—	—
総合効率	TOTAL EFF.	%	0.0	17.2	33.3	47.5	49.5	51.0	—	—	—	—
電圧	VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—	—
電流	CURRENT	A	13.7	16.4	20.2	25.9	27.4	29.9	—	—	—	—
消費電力	POWER CONSUMPTION	kW	3.77	4.73	6.06	7.96	8.43	9.21	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

備考 NOTE

承認者APPRO. 作成者DRAW.

F. SATO

T. OKAZAKI

ポンプ仕様	仕様	吐出し量CAPACITY	m³/min		性能	吐出し量CAPACITY	m³/min	
	REQU.	全揚程TOTAL HEAD	m		PERF'M.	全揚程TOTAL HEAD	m	
電動機	ポンプ口径	PUMP SIZE	65×50 mm	羽根径	IMP. DIA.	— mm	同期回転速度	SYNC. SPEED OF ROTATION
	型式	MODEL			出力	OUTPUT	7.5 kW	相・電圧
	極数・周波数	POLE・FREQ.	2P	60Hz	回転速度	SPEED OF ROTATION	3510 min⁻¹	電流
	製造者	MANUFACT.					電動機CD	MOTOR CD

機器名称 ITEM NAME

機器番号 ITEM No.

型 式 MODEL

TSJM3-65×50H67.5E

数 量 QUANTITY