


TSJM3形モートルポンプ性能曲線図

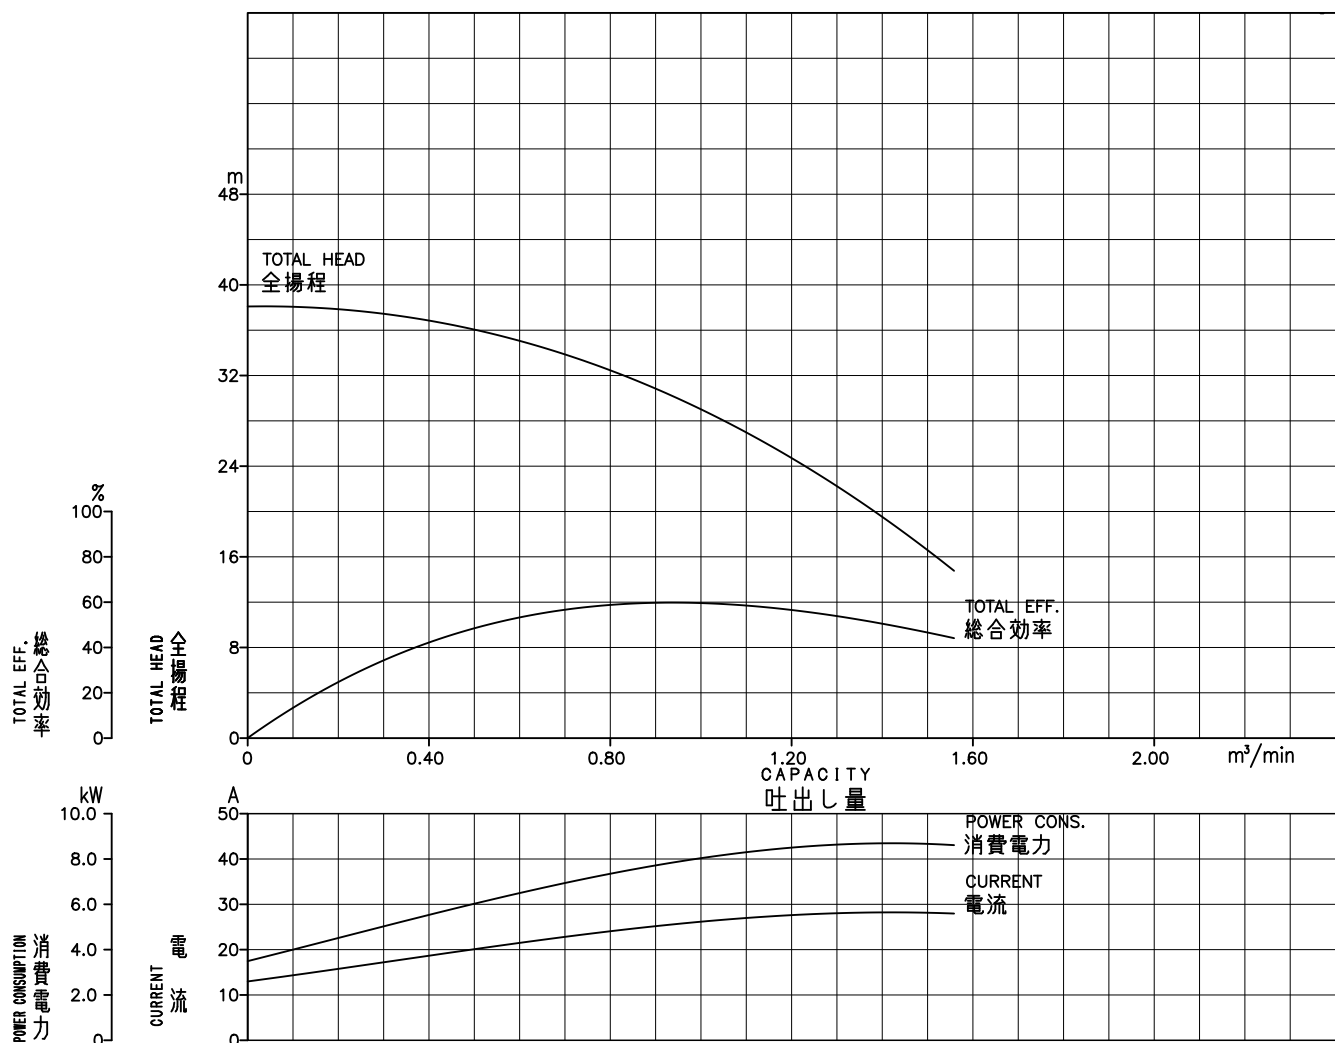

番号	No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
吐出量	CAPACITY	m^3/min	0.00	0.50	1.00	1.30	1.50	1.55	—	—	—	—
全揚程	TOTAL HEAD	m	38.1	36.1	29.0	22.2	16.6	15.0	—	—	—	—
理論動力	WATER POWER	kW	0.00	2.94	4.73	4.71	4.06	3.80	—	—	—	—
総合効率	TOTAL EFF.	%	0.0	48.8	58.9	54.5	46.8	44.0	—	—	—	—
電圧	VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—	—
電流	CURRENT	A	13.0	20.1	26.2	28.0	28.1	28.0	—	—	—	—
消費電力	POWER CONSUMPTION	kW	3.49	6.03	8.03	8.64	8.67	8.62	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

備考 NOTE

承認者APPRO. 作成者DRAW.

F. SATO

T. OKAZAKI

ポンプ PUMP	仕様	吐出量CAPACITY	m^3/min		性能	吐出量CAPACITY	m^3/min	
	REQU.	全揚程TOTAL HEAD	m		PERF'M.	全揚程TOTAL HEAD	m	
電動機 MOTOR	ポンプ口径 PUMP SIZE	80×65 mm	羽根径	IMP. DIA.	— mm		同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	3600 min^{-1}
	型式 MODEL			出力 OUTPUT	7.5 kW		相・電圧 PHASE·VOLT.	3Φ 200V
	極数・周波数 POLE·FREQ.	2P 60Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	3510 min^{-1}		電流 CURRENT	28.7 A	
	製造者 MANUFACT.					電動機CD MOTOR CD	29753	

機器名称 ITEM NAME

機器番号 ITEM No.

型 式 MODEL

TSJM3-80×65L67.5E

数 量 QUANTITY