外装		
	材質	色
ポンプケース	PE	2.5PB 2.5/7 近似値
ベース	PP	N 1.0 近似値

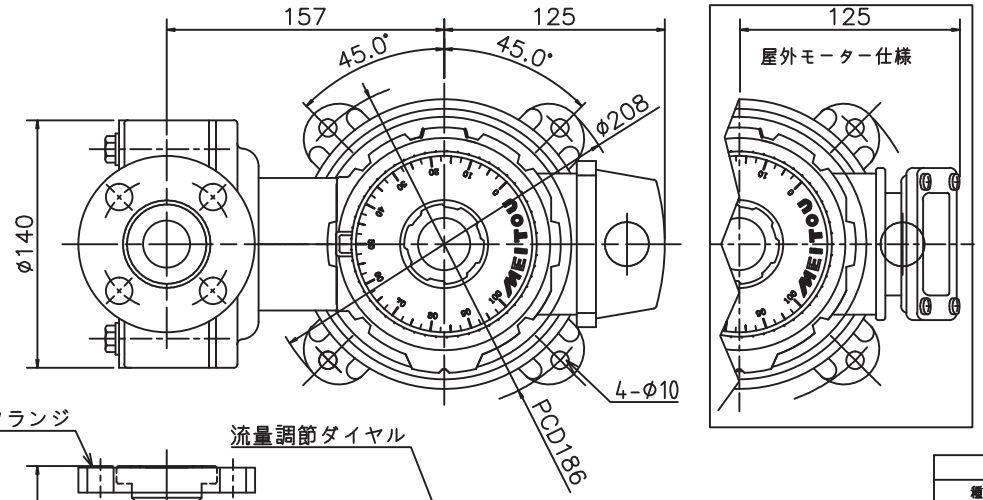

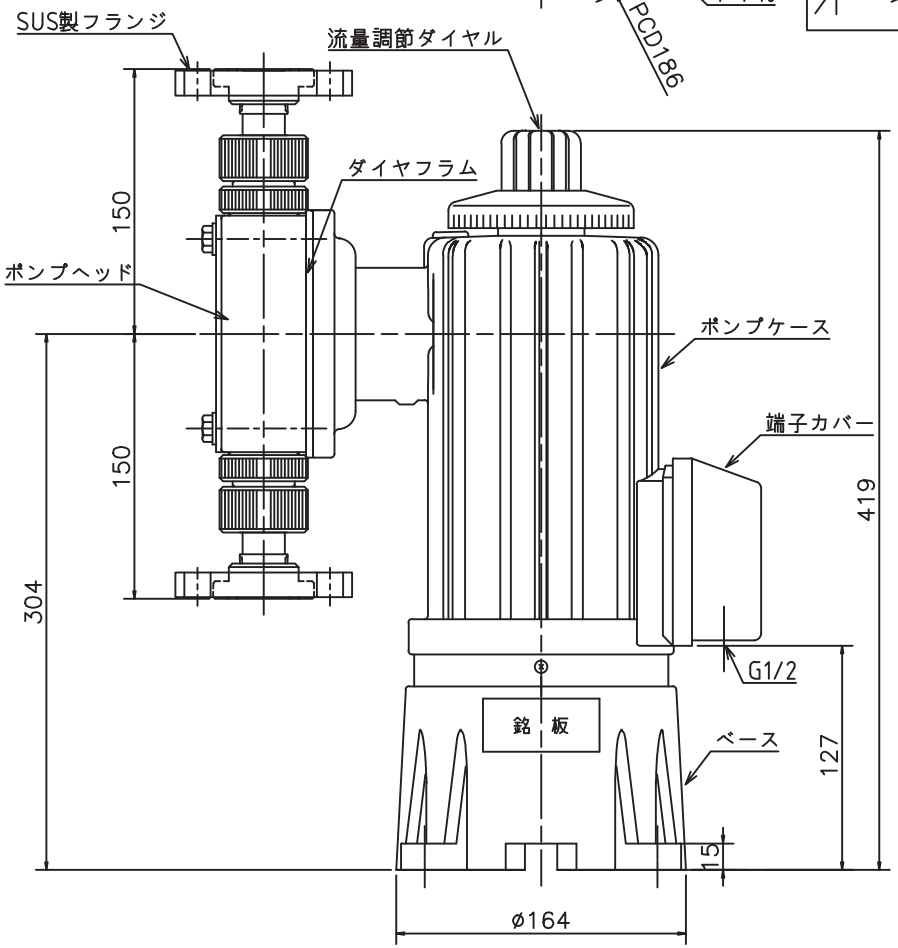

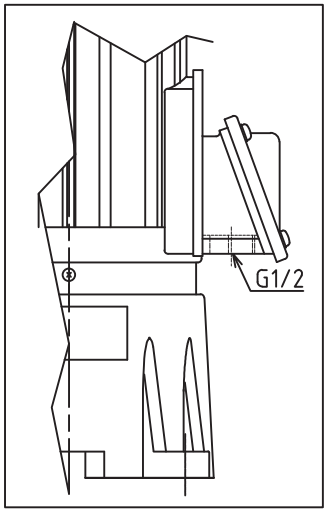

ポンプ仕様		
型式	TMTX	3000
吐出量50HZ	ml/min	300~3000
60HZ		360~3600
最大吐出圧力	MPa	0.3
最大ストローク	mm	7
最大吸込揚程	m	−2
調節		運転、停止中可変
接続 吐出		JIS10K 20Aフランジ（接液部PTFE）
接続 吸込		JIS10K 20Aフランジ（接液部PTFE）
重量	kg	17

電動機仕様								
種類		単相 全閉外扇屋内	三相 全閉外扇屋内・屋外					
耐熱クラス		E	E					
電源	V	AC100	AC200	AC220	AC380	AC400	AC415	AC440
出力	W	65	100					
定格電流50Hz	A	2.7	0.73	−	0.45	0.47	0.48	−
60Hz		2.3	0.68	0.69	−	0.39	−	0.43
回転数50Hz	rpm	1450	1430	−	1440	1445	1450	−
60Hz		1740	1720	1730	−	1735	−	1750

接液部材質	
ポンプヘッド	PTFE
バルブ	PTFE
ダイヤフラム	PTFE
Oリング	PTFE

名称 DIAPHRAGM PUMP
TMTX-3000T-F

株式会社寺田ポンプ製作所